


工 事 設 計 仕 様 書

工事大要		
変更工事 の 大 要		
工 事 の 大 要	止水工法（φ 800mm未満） 止水工法（φ 800mm以上） 内面補強工法 施工前処理工 仮設工	N=11箇所 N=5箇所 N=5箇所 N=5箇所 一式

積 算 情 報 書


工 事 名	令和 7 年度 管渠修繕工事（その２）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	下水道工事（４）
単 価 適 用 年 月 日	令和07年05月01日付 公共
単 価 地 区	県南（川越県土整備）
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月 公共
備 考	施工地域：一般交通影響有り（1）-3

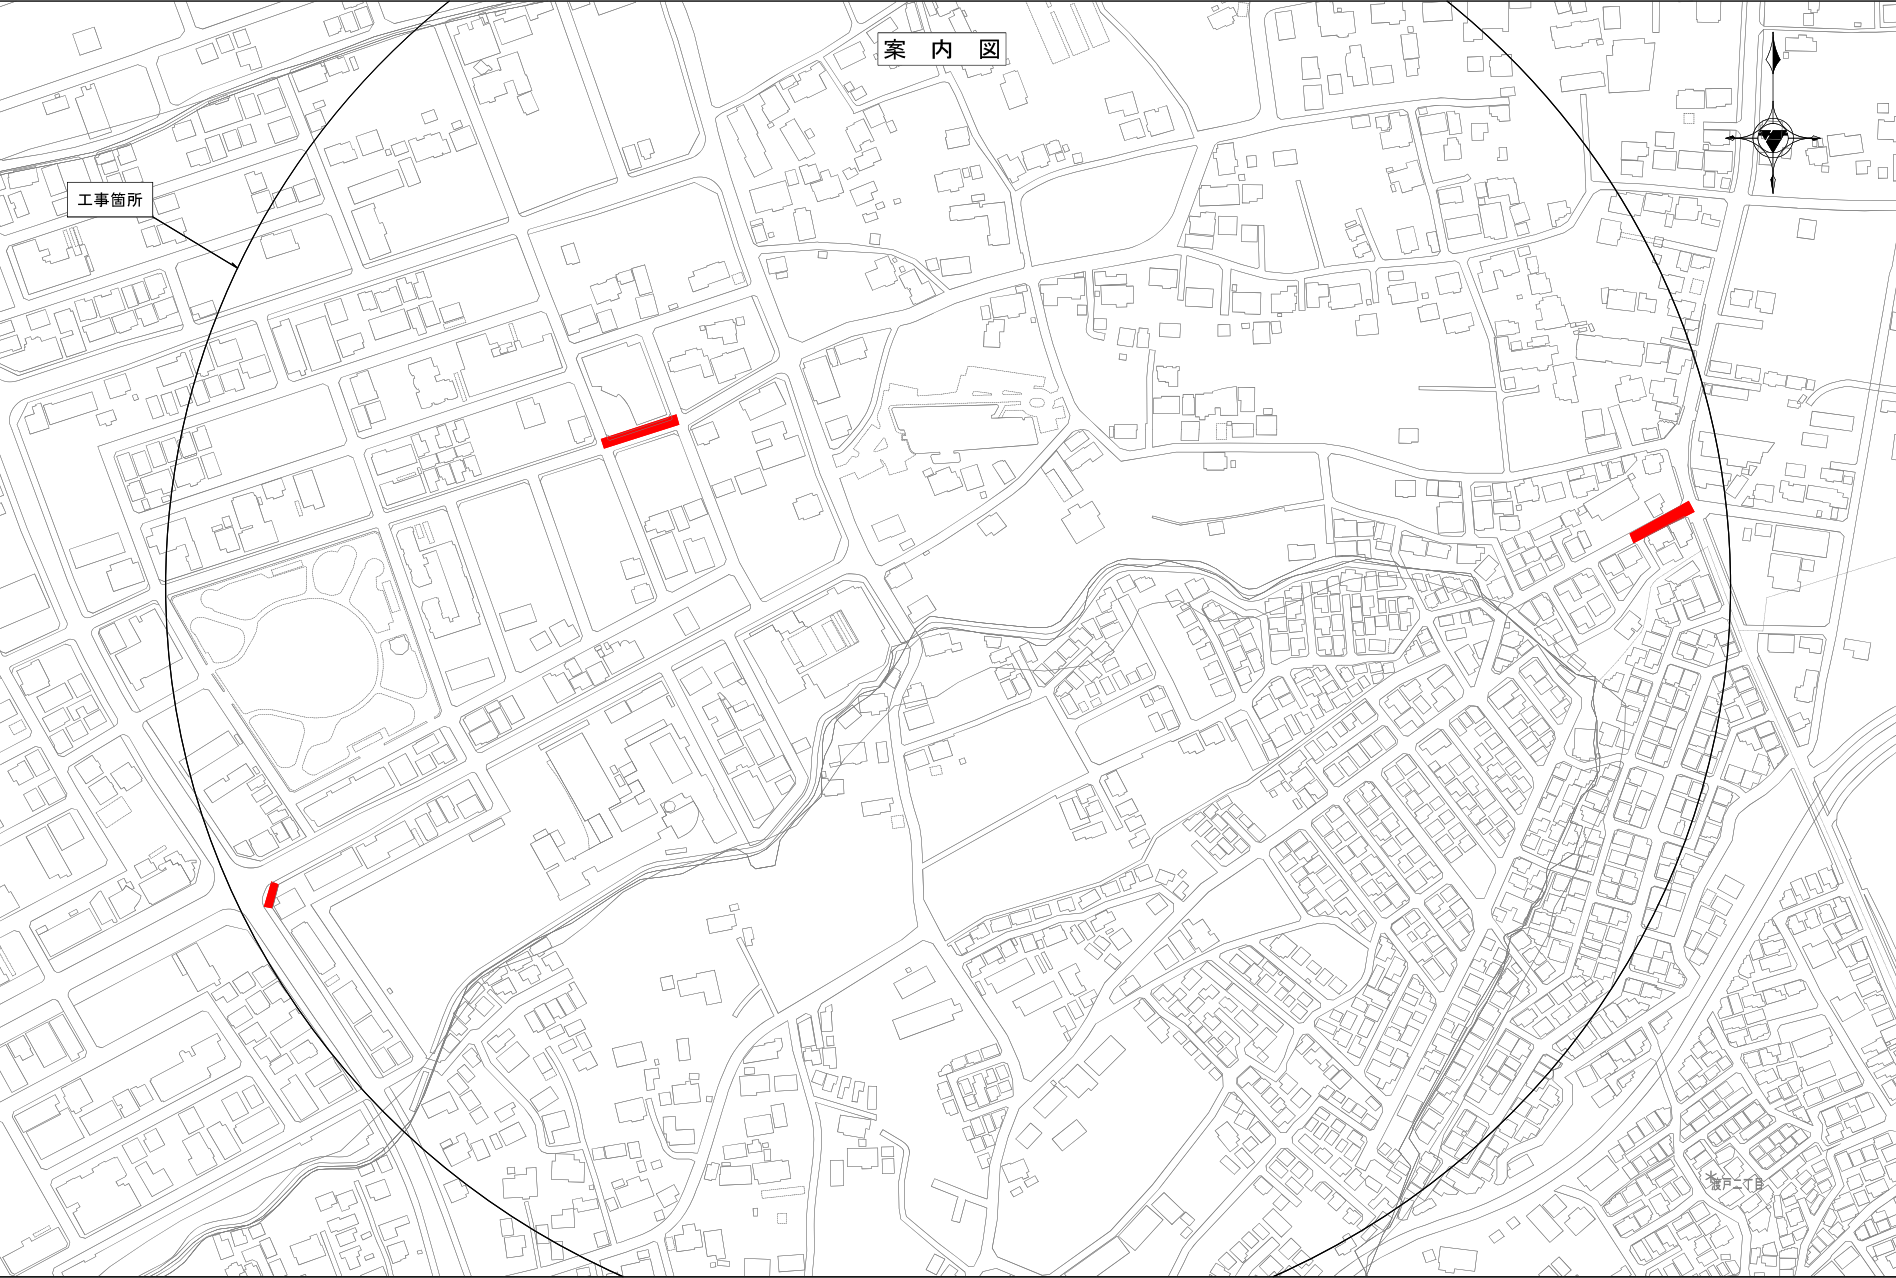


案内図

工事箇所


江戸川

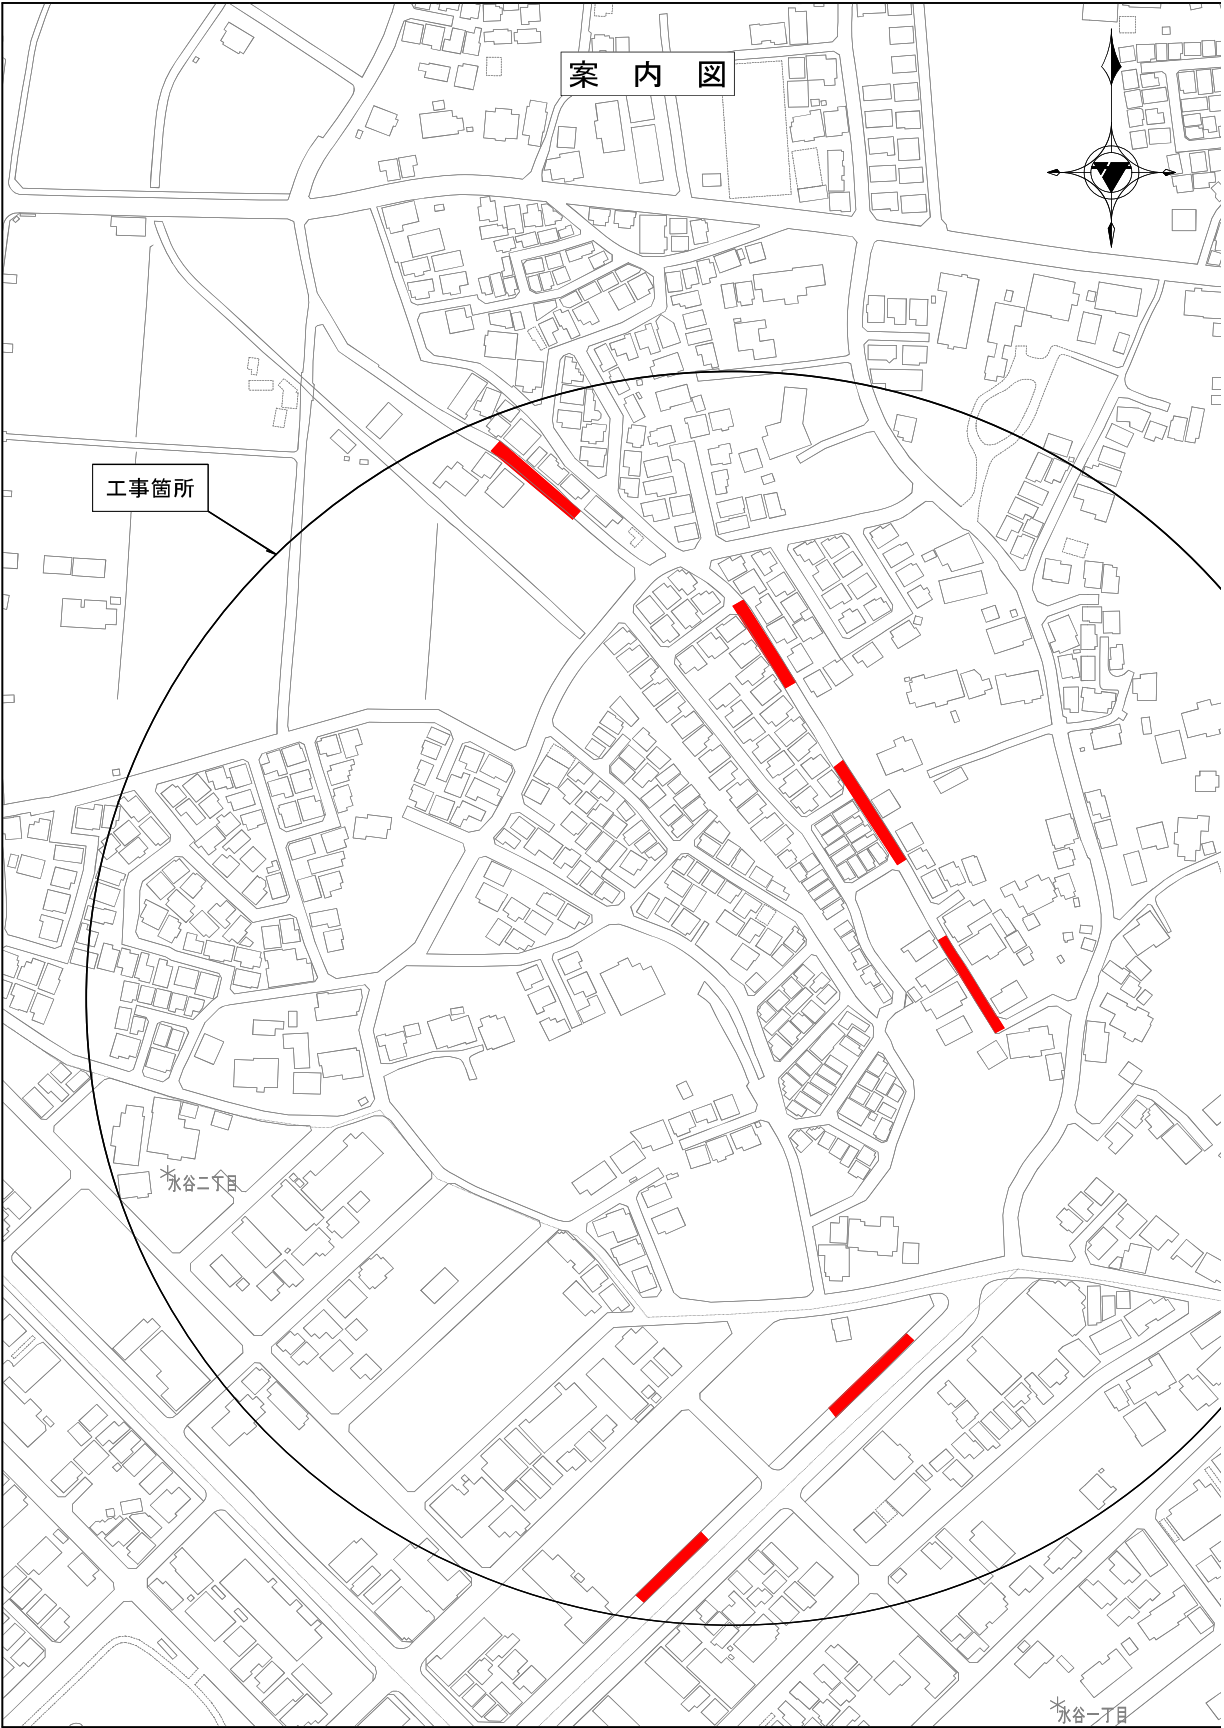


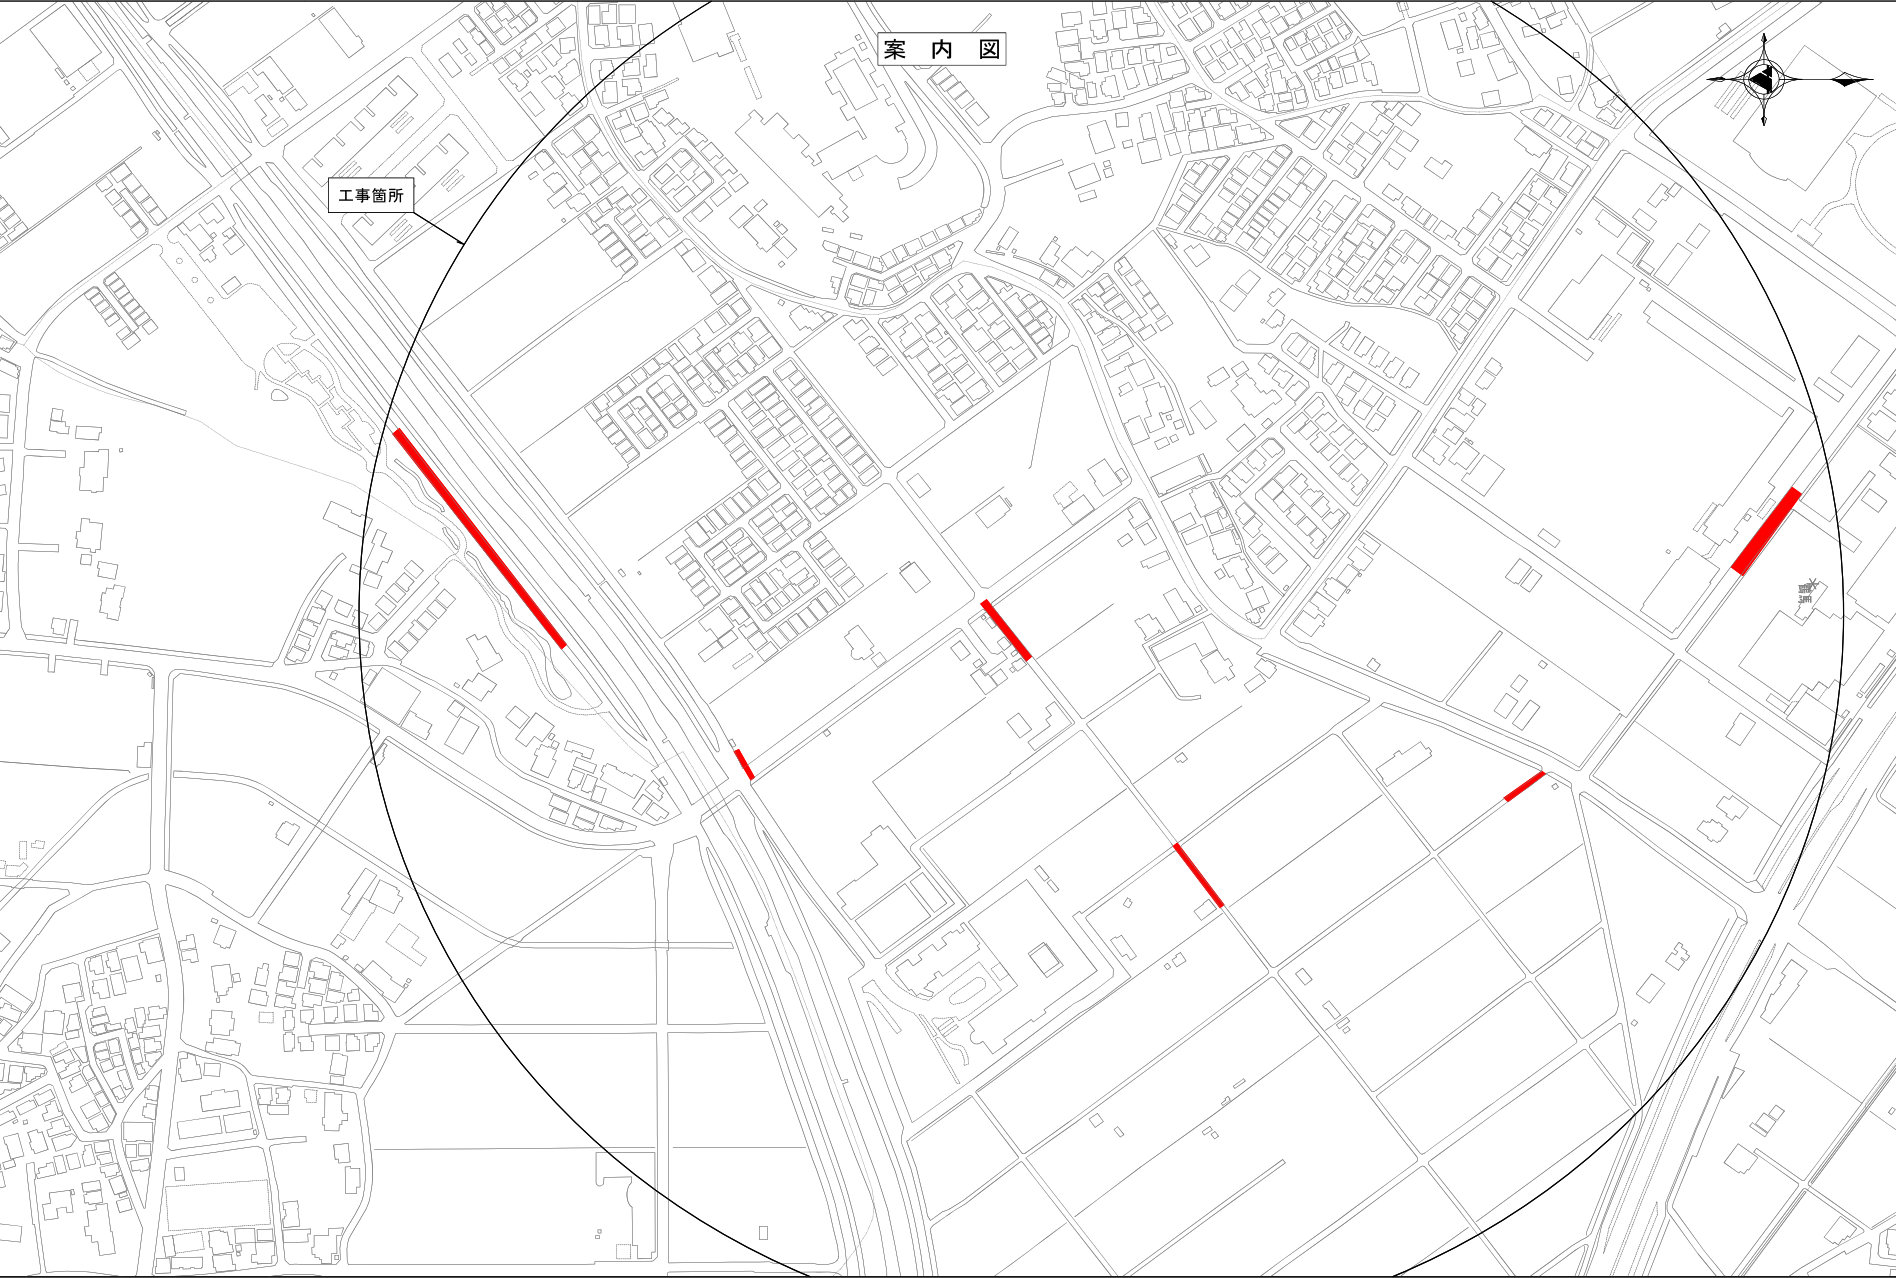

案内図

工事箇所

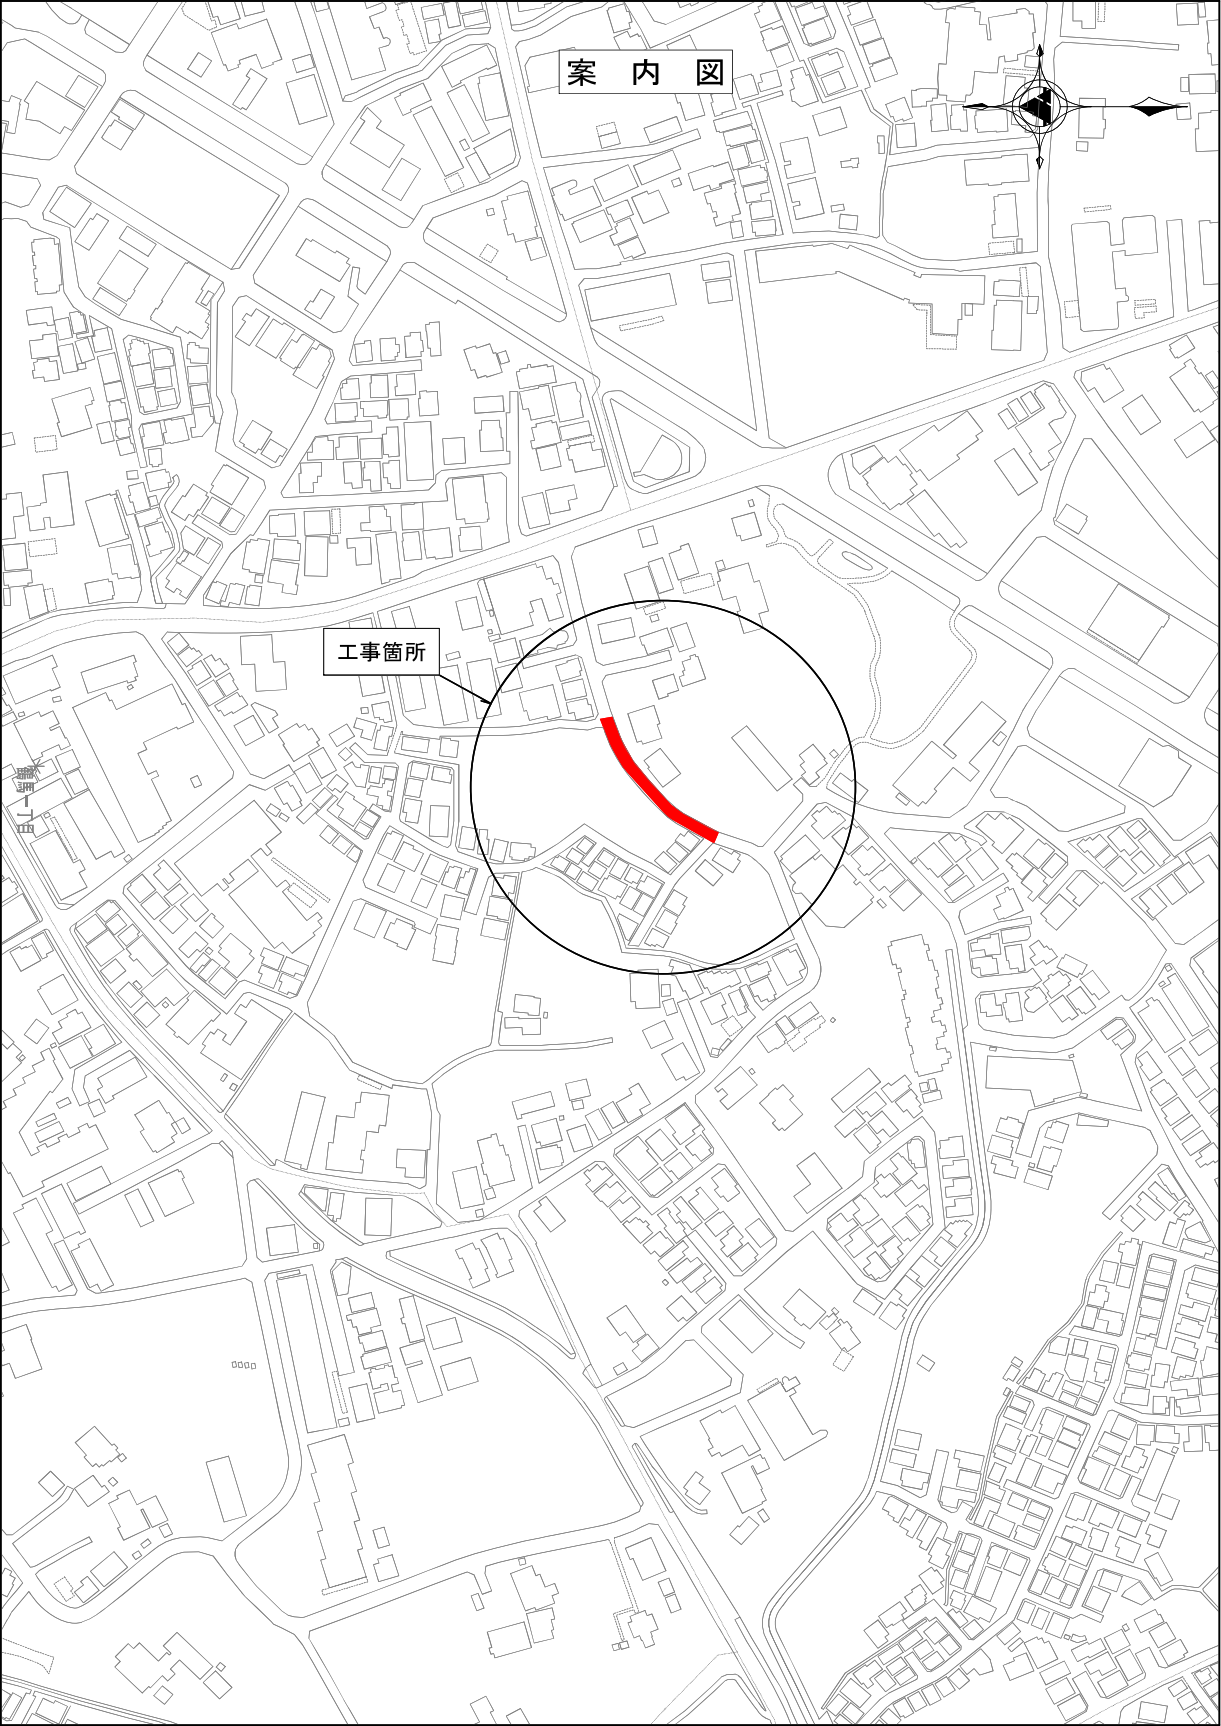

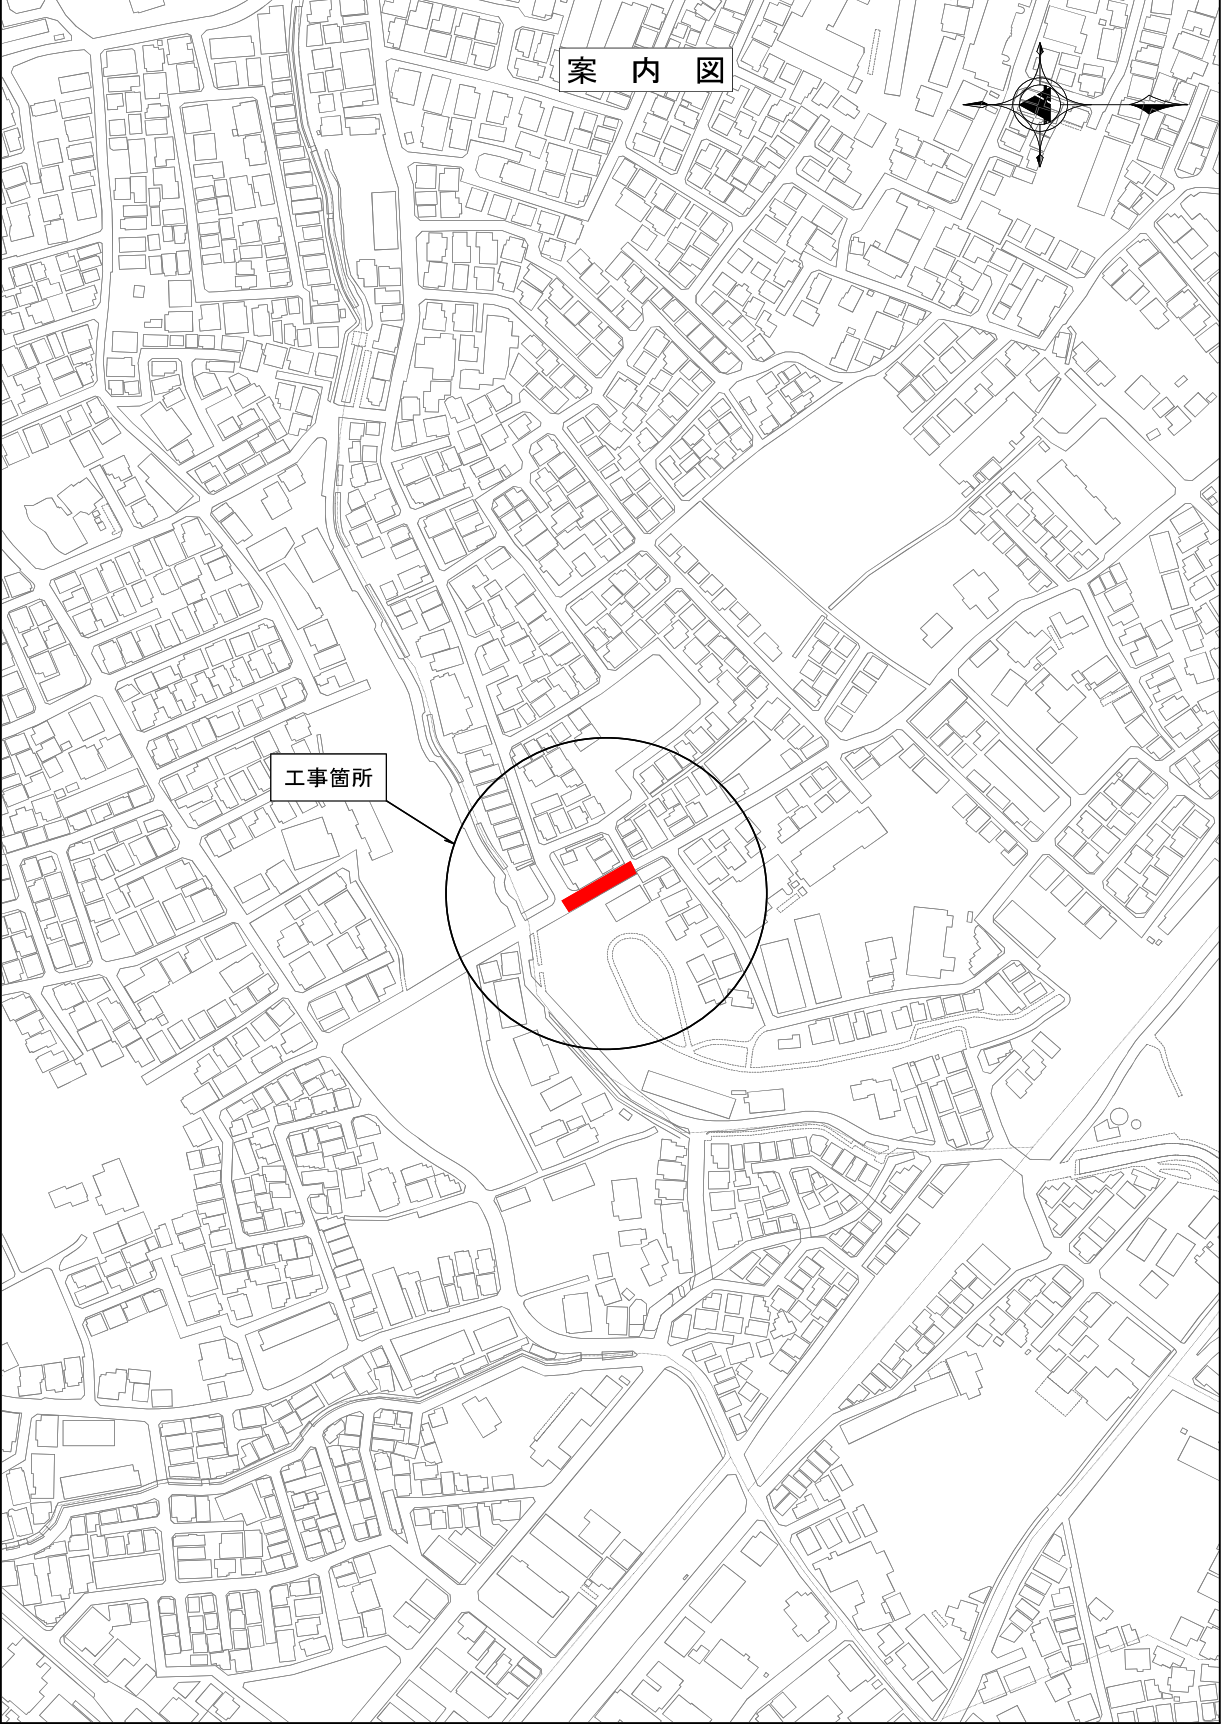

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					式			
				1				
管渠修繕工					式			
				1				
止水工法					式			第1 - 1号 明細書
				1				
内面補強工法					式			第1 - 2号 明細書
				1				
施工前処理工					式			第1 - 3号 明細書
				1				
仮設工					式			第1 - 4号 明細書
				1				
安全費					式			第1 - 5号 明細書
				1				
直接工事費計					式			
				1				
共通仮設費					式			
				1				
運搬費					式			
				1				
運搬費					式			第1 - 6号 明細書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費計					式			
				1				
共通仮設費（率計上）					式			
				1				
純工事費					式			
				1				
現場管理費					式			
				1				
工事原価					式			
				1				
一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
消費税相当額					式			
				1				
工事費計					式			
				1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水工法		式			第1 - 1号 代価表
φ 800mm未満	1				
止水工法		式			第1 - 2号 代価表
φ 800mm以上	1				
合計					
1式当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内面補強工法		箇所			第1 - 3号 代価表
形成工法 φ 350mm	3				
内面補強工法		箇所			第1 - 4号 代価表
形成工法 φ 400mm	2				
合計					
1式当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル等除去工		箇所			第1 - 5号 代価表
標準値を使用 モルタル	4				
モルタル等除去工		箇所			第1 - 6号 代価表
標準値を使用 木根	1				
合計					
1式当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮排水工 245路線：水替マンホール 3基	1	式			第1 - 7号 代価表
仮排水工 93路線：水替マンホール 2基	1	式			第1 - 8号 代価表
仮排水工 258路線：水替マンホール 1基	1	式			第1 - 9号 代価表
仮排水工 491-1路線：水替マンホール 2基	1	式			第1 - 10号 代価表
仮排水工 542路線：水替マンホール 3基	1	式			第1 - 11号 代価表
仮排水工 546路線：水替マンホール 2基	1	式			第1 - 12号 代価表
仮排水工 237路線：水替マンホール 1基	1	式			第1 - 13号 代価表
仮排水工 251-1路線：水替マンホール 1基	1	式			第1 - 14号 代価表
仮排水工 284-4路線：水替マンホール 1基	1	式			第1 - 15号 代価表
仮排水工 284-1路線：水替マンホール 2基	1	式			第1 - 16号 代価表
仮排水工 284-1路線：水替マンホール 1基	1	式			第1 - 17号 代価表
仮排水工 284-6路線：水替マンホール 1基	1	式			第1 - 18号 代価表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮排水工 694路線：水替マンホール 1基	1	式			第1 - 19号 代価表
仮排水工 712路線：水替マンホール 2基	1	式			第1 - 20号 代価表
仮排水工 163路線：水替マンホール 1基	1	式			第1 - 21号 代価表
仮排水工 283路線：水替マンホール 4基	1	式			第1 - 22号 代価表
仮排水工 3-1-5路線：水替マンホール 4基	1	式			第1 - 23号 代価表
合計					
1式当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合計					
1式当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		t			第1 - 24号 代価表
条件から算出 10km 12m以内 0 輸送費のみ無	35.288				
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		t			第1 - 24号 代価表
条件から算出 10km 12m以内 0 輸送費のみ無	35.288				
仮設材等の積込み、取卸し費		t			第1 - 25号 代価表
積込み、取卸し(片道分)往路	35.288				
仮設材等の積込み、取卸し費		t			第1 - 26号 代価表
積込み、取卸し(片道分)復路	35.288				
合計					
1式当り					

第1 - 1号 代価表

止水工法

1 式 当り

φ 800mm未満

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パッカー工 本管目地 φ300mm 標準値を使用 全目地作業 標準値(無機系懸濁液型材料)を使用	2	箇所			第1 - 27号 代価表
パッカー工 本管目地 φ350mm 標準値を使用 全目地作業 標準値(無機系懸濁液型材料)を使用	1	箇所			第1 - 28号 代価表
パッカー工 本管目地 φ400mm 標準値を使用 全目地作業 標準値(無機系懸濁液型材料)を使用	7	箇所			第1 - 29号 代価表
パッカー工 本管目地 φ450mm 標準値を使用 全目地作業 標準値(無機系懸濁液型材料)を使用	1	箇所			第1 - 30号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1式当り					

1 式 当り

名 称　／　規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Y字管工法 φ800	5	箇所			第1 - 31号 代価表
合計					
1式当り					

1 箇所 当り

1 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費 形成工法 φ 350mm	1	箇所			第1 - 32号 代価表
工事費 形成工法 φ 350mm	1	箇所			第1 - 33号 代価表
合計					
1箇所当り					

第1 - 4号 代価表

内面補強工法

1 箇所 当り

形成工法 φ400mm

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費 形成工法 φ400mm	1	箇所			第1 - 34号 代価表
工事費 形成工法 φ400mm	1	箇所			第1 - 35号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

標準値を使用 モルタル

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師(土木一般世話役)		人			
管路調査技師(測量技師)		人			
管路調査助手(測量技師補)		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
TVカメラ搭載車 63kW 2t		日			第1 - 36号 代価表
超高压洗浄車 143kW 4t		日			第1 - 37号 代価表
給水車 121kW 4t		日			第1 - 38号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

標準値を使用 木根

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師(土木一般世話役)		人			
管路調査技師(測量技師)		人			
管路調査助手(測量技師補)		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
TVカメラ搭載車 63kW 2t		日			第1 - 36号 代価表
超高压洗浄車 143kW 4t		日			第1 - 37号 代価表
給水車 121kW 4t		日			第1 - 38号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 7号 代価表

仮排水工

1 式 当り

245路線：水替マンホール 3基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m	1	箇所			第1 - 39号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 40号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ450mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 41号 代価表
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ50mm	56	m			
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ200mm	162	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、2枚、9.0m ²	1	式			第1 - 42号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	14	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 8号 代価表

仮排水工

1 式 当り

93路線：水替マンホール 2基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m	1	箇所			第1 - 39号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 44号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ50mm	74	m			
吸排水ホース ビニールサクションホース φ100mm	75	m			
合計					
1式当り					

第1 - 9号 代価表

仮排水工

1 式 当り

258路線：水替マンホール 1基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 45号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 46号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ200mm	342	m			
合計					
1式当り					

第1 - 10号 代価表

仮排水工

1 式 当り

491-1路線：水替マンホール 2基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m	1	箇所			第1 - 39号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ1000mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 47号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ1000mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 48号 代価表
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ50mm	64	m			
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ200mm	224	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、4枚、18.0m2	1	式			第1 - 49号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	28	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 11号 代価表

仮排水工

1 式 当り

542路線：水替マンホール 3基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m	2	箇所			第1 - 39号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 45号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 46号 代価表
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ50mm	121	m			
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ200mm	270	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、2枚、9.0m ²	1	式			第1 - 42号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	14	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 12号 代価表

仮排水工

1 式 当り

546路線：水替マンホール 2基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m	1	箇所			第1 - 39号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 45号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 46号 代価表
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ50mm	119	m			
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ200mm	262	m			
合計					
1式当り					

第1 - 13号 代価表

仮排水工

1 式 当り

237路線：水替マンホール 1基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中ポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 50号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ100mm	107	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、2枚、9.0m ²	1	式			第1 - 42号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	14	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 14号 代価表

仮排水工

1 式 当り

251-1路線：水替マンホール 1基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中ポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 50号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ100mm	112	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、8枚、36.0m ²	1	式			第1 - 51号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	56	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

284-4路線：水替マンホール 1基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ400mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 52号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ200mm	101	m			
合計					
1式当り					

第1 - 16号 代価表

仮排水工

1 式 当り

284-1路線：水替マンホール 2基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m	1	箇所			第1 - 39号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ400mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 52号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ50mm	101	m			
吸排水ホース ビニールサクションホース φ200mm	115	m			
合計					
1式当り					

第1 - 17号 代価表

仮排水工

1 式 当り

284-1路線：水替マンホール 1基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ400mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 52号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ200mm	90	m			
合計					
1式当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ400mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 52号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ200mm	107	m			
合計					
1式当り					

第1 - 19号 代価表

仮排水工

1 式 当り

694路線：水替マンホール 1基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中ポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 53号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ100mm	160	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、4枚、18.0m ²	1	式			第1 - 49号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	28	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 20号 代価表

仮排水工

1 式 当り

712路線：水替マンホール 2基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 53号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 45号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 46号 代価表
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ100mm	17	m			
吸排水ホース ビニールサクシヨンホース φ200mm	162	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、2枚、9.0m ²	1	式			第1 - 42号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	14	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 21号 代価表

仮排水工

1 式 当り

163路線：水替マンホール 1基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ450mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中ポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 41号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ200mm	86	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、6枚、27.0m ²	1	式			第1 - 54号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	42	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 22号 代価表

仮排水工

1 式 当り

283路線：水替マンホール 4基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m	1	箇所			第1 - 39号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 44号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ300mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 55号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 45号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ50mm	67	m			
吸排水ホース ビニールサクションホース φ100mm	299	m			
吸排水ホース ビニールサクションホース φ200mm	109	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、8枚、36.0m ²	1	式			第1 - 51号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	56	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 23号 代価表

仮排水工

1 式 当り

3-1-5路線：水替マンホール 4基

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m	3	箇所			第1 - 39号 代価表
水替工(止水プラグ) 止水プラグ Φ300mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m	1	箇所			第1 - 55号 代価表
吸排水ホース ビニールサクションホース φ50mm	169	m			
吸排水ホース ビニールサクションホース φ100mm	91	m			
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048、6枚、27.0m ²	1	式			第1 - 54号 代価表
土のう工 仕拵、積立、撤去 流用土	42	袋			第1 - 43号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 24号 代価表

仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

条件から算出 10km 12m以内 0 輸送費のみ 無

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材の運賃料金					
鋼材の運送に関わる運賃料金	1	t			
合計					
1 t 当り					

第1 - 25号 代価表

仮設材等の積込み，取卸し費

1 t 当り

積込み、取卸し(片道分)往路

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込み・取卸費 積込+取卸	1	t			
合計					
1 t 当り					

1 t 当り

数 量	单 位	单 价
-----	-----	-----

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込み・取卸費 積込+取卸	1	t			
合計					
1 t 当り					

第1 - 27号 代価表

パッカー工

11 箇所 当り

本管目地 Φ300mm 標準値を使用 全目地作業 標準値(無機系懸濁液型材料)を使用

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補修プラント車 100kW 3t		日			第1 - 56号 代価表
TVカメラ搭載車(本管用)		日			第1 - 57号 代価表
高圧洗浄車 147kW 4t		日			第1 - 58号 代価表
止水剤(材)-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 下水道管路修繕用 フロンメンダーⅡ エア-パッカー工法 用 東亜合成	1,078	L			
注入パッカー 径300mm用		日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 28号 代価表

パッカー工

11 箇所 当り

本管目地 Φ350mm 標準値を使用 全目地作業 標準値(無機系懸濁液型材料)を使用

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補修プラント車 100kW 3t		日			第1 - 56号 代価表
TVカメラ搭載車(本管用)		日			第1 - 57号 代価表
高圧洗浄車 147kW 4t		日			第1 - 58号 代価表
止水剤(材)-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 下水道管路修繕用 フロンメンダーⅡ エア-ﾊﾟｯｶｰ工法 用 東亜合成	1,177	L			
注入ﾊﾟｯｶｰ 径350mm用		日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 29号 代価表

パッカー工

9 箇所 当り

本管目地 Φ400mm 標準値を使用 全目地作業 標準値(無機系懸濁液型材料)を使用

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補修プラント車 100kW 3t		日			第1 - 56号 代価表
TVカメラ搭載車(本管用)		日			第1 - 57号 代価表
高圧洗浄車 147kW 4t		日			第1 - 58号 代価表
止水剤(材)-プラント品- 下水道管路修繕用 フロンメンダーⅡ エア-パッカー工法 用 東亜合成	1,035	L			
注入パッカー 径400mm用		日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 30号 代価表

パッカー工

9 箇所 当り

本管目地 Φ450mm 標準値を使用 全目地作業 標準値(無機系懸濁液型材料)を使用

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補修プラント車 100kW 3t		日			第1 - 56号 代価表
TVカメラ搭載車(本管用)		日			第1 - 57号 代価表
高圧洗浄車 147kW 4t		日			第1 - 58号 代価表
止水剤(材)-プラント品- 下水道管路修繕用 フロンメンダーⅡ エア-パッカー工法 用 東亜合成	1,107	L			
注入パッカー 径450mm用		日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 31号 代価表

Y字管工法

1 箇所 当り

φ 800

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Y字管工 管きよ(本管目地) φ800~1350mm 標準値を使用 標準作業量を補正しない 計算による算出 932mm 標準値(40%) 標準値(60%) 標準値を使用 標準値を使用 φ800mm	2.51	m			第1 - 59号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

形成工法 φ 350mm

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補修材 φ 350mm L=400mm	5	箇所			
硬化性樹脂（主剤）	5.7	kg			
硬化性樹脂（硬化剤）	1.95	kg			
諸雑費 （率＋まるめ）	1	式			
合計					
1箇所当り					

形成工法 $\phi 350\text{mm}$

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
管路調査技師(測量技師)		人			
運転手(特殊)		人			
内面補修車運転工 2t 135ps		日			第1 - 60号 代価表
TVカメラ車運転工 2t 97ps		日			第1 - 61号 代価表
高压洗浄車運転工 4t 210ps		日			第1 - 62号 代価表
ホイールチューブ損料 $\phi 350\text{mm}$	5	機			
諸雑費 (まるめ)	1	式			

形成工法 $\phi 350\text{mm}$

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

形成工法 $\phi 400\text{mm}$

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補修材 $\phi 400\text{mm}$ L=400mm	4	箇所			
硬化性樹脂（主剤）	5.16	kg			
硬化性樹脂（硬化剤）	1.8	kg			
諸雑費 （率＋まるめ）	1	式			
合計					
1箇所当り					

形成工法 $\phi 400\text{mm}$

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
管路調査技師(測量技師)		人			
運転手(特殊)		人			
内面補修車運転工 2t 135ps		日			第1 - 60号 代価表
TVカメラ車運転工 2t 97ps		日			第1 - 61号 代価表
高压洗浄車運転工 4t 210ps		日			第1 - 62号 代価表
ホイールチューブ損料 $\phi 400\text{mm}$	4	機			
諸雑費 (まるめ)	1	式			

形成工法 $\phi 400\text{mm}$

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			
ガソリン レギュラー		L			
TVカメラ搭載車 63kW 2t		供用日			
諸雑費 （まるめ）	1	式			
合計					
1日当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			
軽油		L			
超高压洗浄車 143kW 4t		供用日			
諸雑費 （まるめ）	1	式			
合計					
1日当り					

第1 - 38号 代価表

給水車 121kW 4t

1 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			
軽油		L			
給水車 121kW 4t		供用日			
諸雑費 （まるめ）	1	式			
合計					
1日当り					

第1 - 39号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中ポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 63号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径250mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 40号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中モーター [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ200mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 65号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径250mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 41号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ450mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーター〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 65号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径450mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

敷鉄板設置・撤去

1 式 当り

22*1524*3048、2枚、9.0m2

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ガス対策型(2014年規制)	9	m2			第1 - 66号 代価表
敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048(mm) 無 1日 無 有 無	2	枚			第1 - 67号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 43号 代価表

土のう工

100 袋 当り

仕拵、積立、撤去 流用土

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
土のう 62×48cm	100	袋			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1袋当り					

第1 - 44号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーター〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 68号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径250mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 45号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーター〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 65号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径800mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 46号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ800mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーター〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 65号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 47号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ1000mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 65号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径1000mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 48号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ1000mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 65号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

敷鉄板設置・撤去

1 式 当り

22*1524*3048、4枚、18.0m2

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ガス対策型(2014年規制)	18	m ²			第1 - 66号 代価表
敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048(mm) 無 1日 無 有 無	4	枚			第1 - 67号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 50号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーター〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 68号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径350mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

敷鉄板設置・撤去

1 式 当り

22*1524*3048、8枚、36.0m2

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ガス対策型(2014年規制)	36	m ²			第1 - 66号 代価表
敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048(mm) 無 1日 無 有 無	8	枚			第1 - 67号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 52号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ400mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーター〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 65号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径400mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

第1 - 53号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーター〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 68号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径350mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

1 式 当り

1 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ガス対策型(2014年規制)	27	m2			第1 - 66号 代価表
敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048(mm) 無 1日 無 有 無	6	枚			第1 - 67号 代価表
合計					
1式当り					

第1 - 55号 代価表

水替工(止水プラグ)

1 箇所 当り

止水プラグ Φ300mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事中水中モーター〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転		日			第1 - 68号 代価表
潜水ポンプ据付撤去		回			第1 - 64号 代価表
止水プラグ 径300mm用		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1箇所当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
補修プラント車 100kW 3t		時間			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1日当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー		L			
管路調査技師(測量技師)		人			
普通作業員		人			
TVカメラ搭載車(本管用) 95.5kW 2t		時間			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1日当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
運転手(特殊)		人			
高压洗浄車 147kW 4t		時間			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1日当り					

管きょ(本管目地) Φ800~1350mm 標準値を使用 標準作業量を補正しない、計算による算出 932mm 標準値(40%) 標準値(60%) 標準値を使用 標準値を使用 Φ800mm

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
はつり工		人			
左官		人			
補修プラント車 100kW 3t		日			第1 - 56号 代価表
給水車 132kW 4t		日			第1 - 69号 代価表
トラック 2t		日			第1 - 70号 代価表
土質安定注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ 岩水3号(10%液) 岩水開発	183.9	L			
止水剤(材) コンクリート用 セメント系 止水セメント	13.1	kg			
接着剤【公表価格】 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 シックシールE-9W 水中硬化型 容量5kg 日本シック	0.8	kg			
注入パイプ φ3/4"	1	式			

管きょ(本管目地) Φ800~1350mm 標準値を使用 標準作業量を補正しない、計算による算出 932mm 標準値(40%) 標準値(60%) 標準値を使用 標準値を使用 Φ800mm

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工具[ハツマドリル] φ 14		日			
諸雑費 消耗品	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1m当り					

第1 - 60号 代価表

内面補修車運転工

1 日 当り

2t 135ps

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内面補修車損料 2t 135ps	6	時間			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (率+まるめ)	1	式			
発動発電機損料 2kVA 2.7kw		日			
空気圧縮機損料 2.0m3/min		日			
送風機損料 50m3/min 0.75kw	2	機			
ガス検知機損料	2	機			
合計					
1日当り					

第1 - 61号 代価表

TVカメラ車運転工

1 日 当り

2t 97ps

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
TVカメラ車損料 2t 97ps		時間			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (率+まるめ)	1	式			
合計					
1日当り					

4t 210ps

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高压洗浄車損料 4t 210ps		時間			
軽油		L			
諸雑費 (率+まるめ)	1	式			
合計					
1日当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
清掃作業員(特殊作業員)		人			
工事用水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm全揚程5m		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次基準)] 定格容量(50/60Hz)17/20kVA		日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1日当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1回当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
清掃作業員(特殊作業員)		人			
工事用水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ200mm全揚程10m		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次基準)] 定格容量(50/60Hz)17/20kVA		日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1日当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 吊 能力2.9t(2014年規制) [機-28]		日			第1 - 71号 代価表
諸雑費 (率+まるめ)	1	式			
合計					
1m2当り					

第1 - 67号 代価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

鉄板22×1524×3048(mm) 無 1日 無 有 無

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	1	枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1	枚			
合計					
1枚当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
清掃作業員(特殊作業員)		人			
工事用水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ100mm全揚程10m	1	日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次基準)] 定格容量(50/60Hz)17/20kVA	1	日			
合計					
1日当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
運転手（一般）		人			
給水車 132kW 4t		時間			
諸雑費 （まるめ）	1	式			
合計					
1日当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
トラック[普通型] 2t積		日			
合計					
1日当り					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] (2014年基準) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1日当り					

管渠修繕工事（その2）

数量計算書

管 渠 修 繕 工 集 計 表											
名 称	単位	φ 200	φ 250	φ 300	φ 350	φ 400	φ 450	φ 500	φ 600	φ 800	計
止水工法 φ 800mm未満											
パッカー工法 φ 250	箇所										
φ 300	箇所			2							2
φ 350	箇所				1						1
φ 400	箇所					7					7
φ 450	箇所						1				1
φ 500	箇所										
φ 600	箇所										
止水工法 φ 800mm以上											
Y字管工法	箇所									5	5
内面補強工法 φ 200	箇所										
φ 250	箇所										
φ 300	箇所										
φ 350	箇所				3						3
φ 400	箇所					2					2
φ 450	箇所										
φ 500	箇所										
φ 600	箇所										
施工前処理工											
取付管突出処理工	箇所										
モルタル等除去 モルタル	箇所				2					2	4
油脂類	箇所										
木根	箇所				1						1

[illegible]

管渠修繕工数量計算書 (φ 300)

NO. 1

管渠 番号	人 孔 番 号		管種	口径	修繕箇所 上流人孔からの オフセット	修繕工法							摘 要
						止水工法		内面補強工法	施工前処理工				
									取付管突出 処理工	モルタル等除去			
										φ 800mm未満	φ 800mm以上	モルタル 箇所	
(No)	上流側	下流側			(m)	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
93	93-1	93-2	VU	φ 300	0.70	1							
3-1-5	3-1-5-1	3-1-6-1	HP	φ 300	31.59	1							
合 計						2							

仮設工数量計算書 (φ 300)

NO. 1

管渠番号 (No)	人孔番号 上流側 下流側		管種	口径	サクシヨンホース			止水ボール			排水ポンプ			敷鉄板 22*1524*3048	土のう	交通誘導員		摘 要
					50mm	100mm	200mm	φ 300以下	φ 525以下	φ 1000以下	50mm	100mm	200mm			配置人数	計上人数	
					(m)	(m)	(m)	個	個	個	基	基	基				配置×日進量 4箇所/日	
93	93-1	93-2	VU	300	74.00	75.00		2			1	1						
3-1-5	3-1-5-1	3-1-6-1	HP	300	169.00	91.00		4			3	1		27.0	42			
合 計					243.00	166.00		6			4	2		27.00	42			

管渠修繕工数量計算書 (φ 350)

NO. 1

管渠番号	人孔番号		管種	口径	修繕箇所 上流人孔からの オフセット	修繕工法							摘 要
						止水工法		内面補強工法	施工前処理工				
									取付管突出 処理工	モルタル等除去			
										モルタル	油脂類	木根	
(No)	上流側	下流側			(m)	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
237	237-4	237-5	HP	φ 350	33. 21			1					
251-1	251-1-2	251-1-3	HP	φ 350	3. 11							1	
694	694-3	694-4	HP	φ 350	0. 45					1			
694	694-3	694-4	HP	φ 350	49. 37					1			
712	712-2	579-2-1	HP	φ 350	17. 94		1	1					
283	283-1	187-1	HP	φ 350	37. 70			1					
合計						1		3		2		1	

仮設工数量計算書 (φ350)

NO. 1

管渠番号	人孔番号		管種	口径	サクシヨンホース			止水ボール			排水ポンプ			敷鉄板 22*1524*3048	土のう	交通誘導員		摘 要
					50mm	100mm	200mm	φ 300以下	φ 525以下	φ 1000以下	50mm	100mm	200mm			配置人数	計上人数	
	(No)	上流側	下流側		(m)	(m)	(m)	個	個	個	基	基	基				配置×日進量 4箇所/日	
237	237-4	237-5	HP	350		107.00			1			1		9.0	14			
251-1	251-1-2	251-1-3	HP	350		112.00			1			1		36.0	56			
694	694-3	694-4	HP	350		160.00			1			1		18.0	28			
694	694-3	694-4	HP	350														
712	712-2	579-2-1	HP	350		17.00	162.00		1	1		1	2	9.0	14			
283	283-1	187-1	HP	350	67.00	299.00	109.00	3		1	1	2	1	36.0	56			
合計					67.00	695.00	271.00	3	4	2	1	6	3	108.00	168			

管渠修繕工数量計算書 (φ400)

NO. 1

管渠 番号	人孔 番号		管種	口径	修繕箇所 上流人孔からの オフセット	修繕工法							摘 要
						止水工法		内面補強工法	施工前処理工				
						φ 800mm未満	φ 800mm以上		取付管突出 処理工	モルタル等除去			
										モルタル	油脂類	木根	
(No)	上流側	下流側			(m)	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
245	245-1	245-2	HP	φ 400	23.10	1		1					
245	245-2	270-1	HP	φ 400	1.22	1							
284-4	284-4-3	284-4-4	HP	φ 400	18.21	1							
284-4	284-4-3	284-4-4	HP	φ 400	20.64	1							
284-1	284-1-1	284-1-2	HP	φ 400	19.22	1							
284-1	284-1-1	284-1-2	HP	φ 400	43.56	1							
284-1	284-1-3	284-1-4	HP	φ 400	35.76	1							
284-6	284-6-2	284-6-3	HP	φ 400	0.80			1					
合 計						7		2					

仮設工数量計算書 (φ400)

NO. 1

管渠番号	人孔番号		管種	口径	サクシヨンホース			止水ボール			排水ポンプ			敷鉄板 22*1524*3048	土のう	交通誘導員		摘 要
					50mm	100mm	200mm	φ 300以下	φ 525以下	φ 1000以下	50mm	100mm	200mm			配置人数	計上人数	
					(m)	(m)	(m)	個	個	個	基	基	基				配置×日進量 3箇所/日	
(No)	上流側	下流側												m2	袋			
245	245-1	245-2	HP	400	56.00		162.00	2	1		1		2	9.0	14			
245	245-2	270-1	HP	400														
284-4	284-4-3	284-4-4	HP	400			101.00		1				1					
284-4	284-4-3	284-4-4	HP	400														
284-1	284-1-1	284-1-2	HP	400	101.00		115.00	1	1		1		1					
284-1	284-1-1	284-1-2	HP	400														
284-1	284-1-3	284-1-4	HP	400			90.00		1				1					
284-6	284-6-2	284-6-3	HP	400			107.00		1				1					
合 計					157.00		575.00	3	5		2		6	9.0	14			

管渠修繕工数量計算書 (φ450)

NO. 1

管渠 番号	人 孔 番 号		管種	口径	修繕箇所 上流人孔からの オフセット (m)	修繕工法							摘 要
						止水工法		内面補強工法	施工前処理工				
						φ 800mm未満	φ 800mm以上		取付管突出 処理工	モルタル等除去			
										モルタル 箇所	油脂類 箇所	木根 箇所	
(No)	上流側	下流側				箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
163	163-1	163-2	HP	φ 450	13.82	1							
合 計						1							

仮設工数量計算書 (φ450)

NO. 1

管渠番号 (No)	人孔番号 上流側 下流側		管種	口径	サクシヨンホース			止水ボール			排水ポンプ			敷鉄板 22*1524*3048	土のう	交通誘導員		摘 要
					50mm	100mm	200mm	φ 300以下	φ 525以下	φ 1000以下	50mm	100mm	200mm			配置人数	計上人数	
					(m)	(m)	(m)	個	個	個	基	基	基			m2	袋	
163	163-1	163-2	HP	450			86.00		1				1	27.0	42			
合 計							86.00		1				1	27.0	42			

管渠修繕工数量計算書 (φ800)

NO. 1

管渠番号	人孔番号		管種	口径	修繕箇所 上流人孔からの オフセット	修繕工法							摘 要
						止水工法		内面補強工法	施工前処理工				
						φ 800mm未満	φ 800mm以上		取付管突出 処理工	モルタル等除去			
(No)	上流側	下流側			(m)	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
258	258-5	258-6	HP	φ 800	1. 11		1			1			
258	258-6	258-7	HP	φ 800	2. 76		1			1			
491-1	491-1-1	491-2-1	HP	φ 800	8. 55		1						
542	542-1	542-2	HP	φ 800	34. 48		1						
546	546-1	546-2	HP	φ 800	39. 13		1						
合 計							5			2			


仮設工数量計算書 (φ800)

NO. 1


管渠番号	人孔番号		管種	口径	サクシヨンホース			止水ボール			排水ポンプ			敷鉄板 22*1524*3048	土のう	交通誘導員		摘 要
					50mm	100mm	200mm	φ 300以下	φ 525以下	φ 1000以下	50mm	100mm	200mm			配置人数	計上人数	
					(m)	(m)	(m)	個	個	個	基	基	基				配置×日進量 2箇所/日	
(No)	上流側	下流側												m2	袋			
258	258-5	258-6	HP	800			342.00			1			2					
258	258-6	258-7	HP	800														
491-1	491-1-1	491-2-1	HP	800	64.00		224.00	1		1	1		2	18.0	28			
542	542-1	542-2	HP	800	121.00		270.00	2		1	2		2	9.0	14			
546	546-1	546-2	HP	800	119.00		262.00	1		1	1		2					
合 計					304.00		1098.00	4		4	4		8	27.0	42			



工事名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路線名	江川第3ノ1污水幹線外		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図面名	位置図		
縮尺	図示	図面番号	1/20
富士見市建設部下水道課			

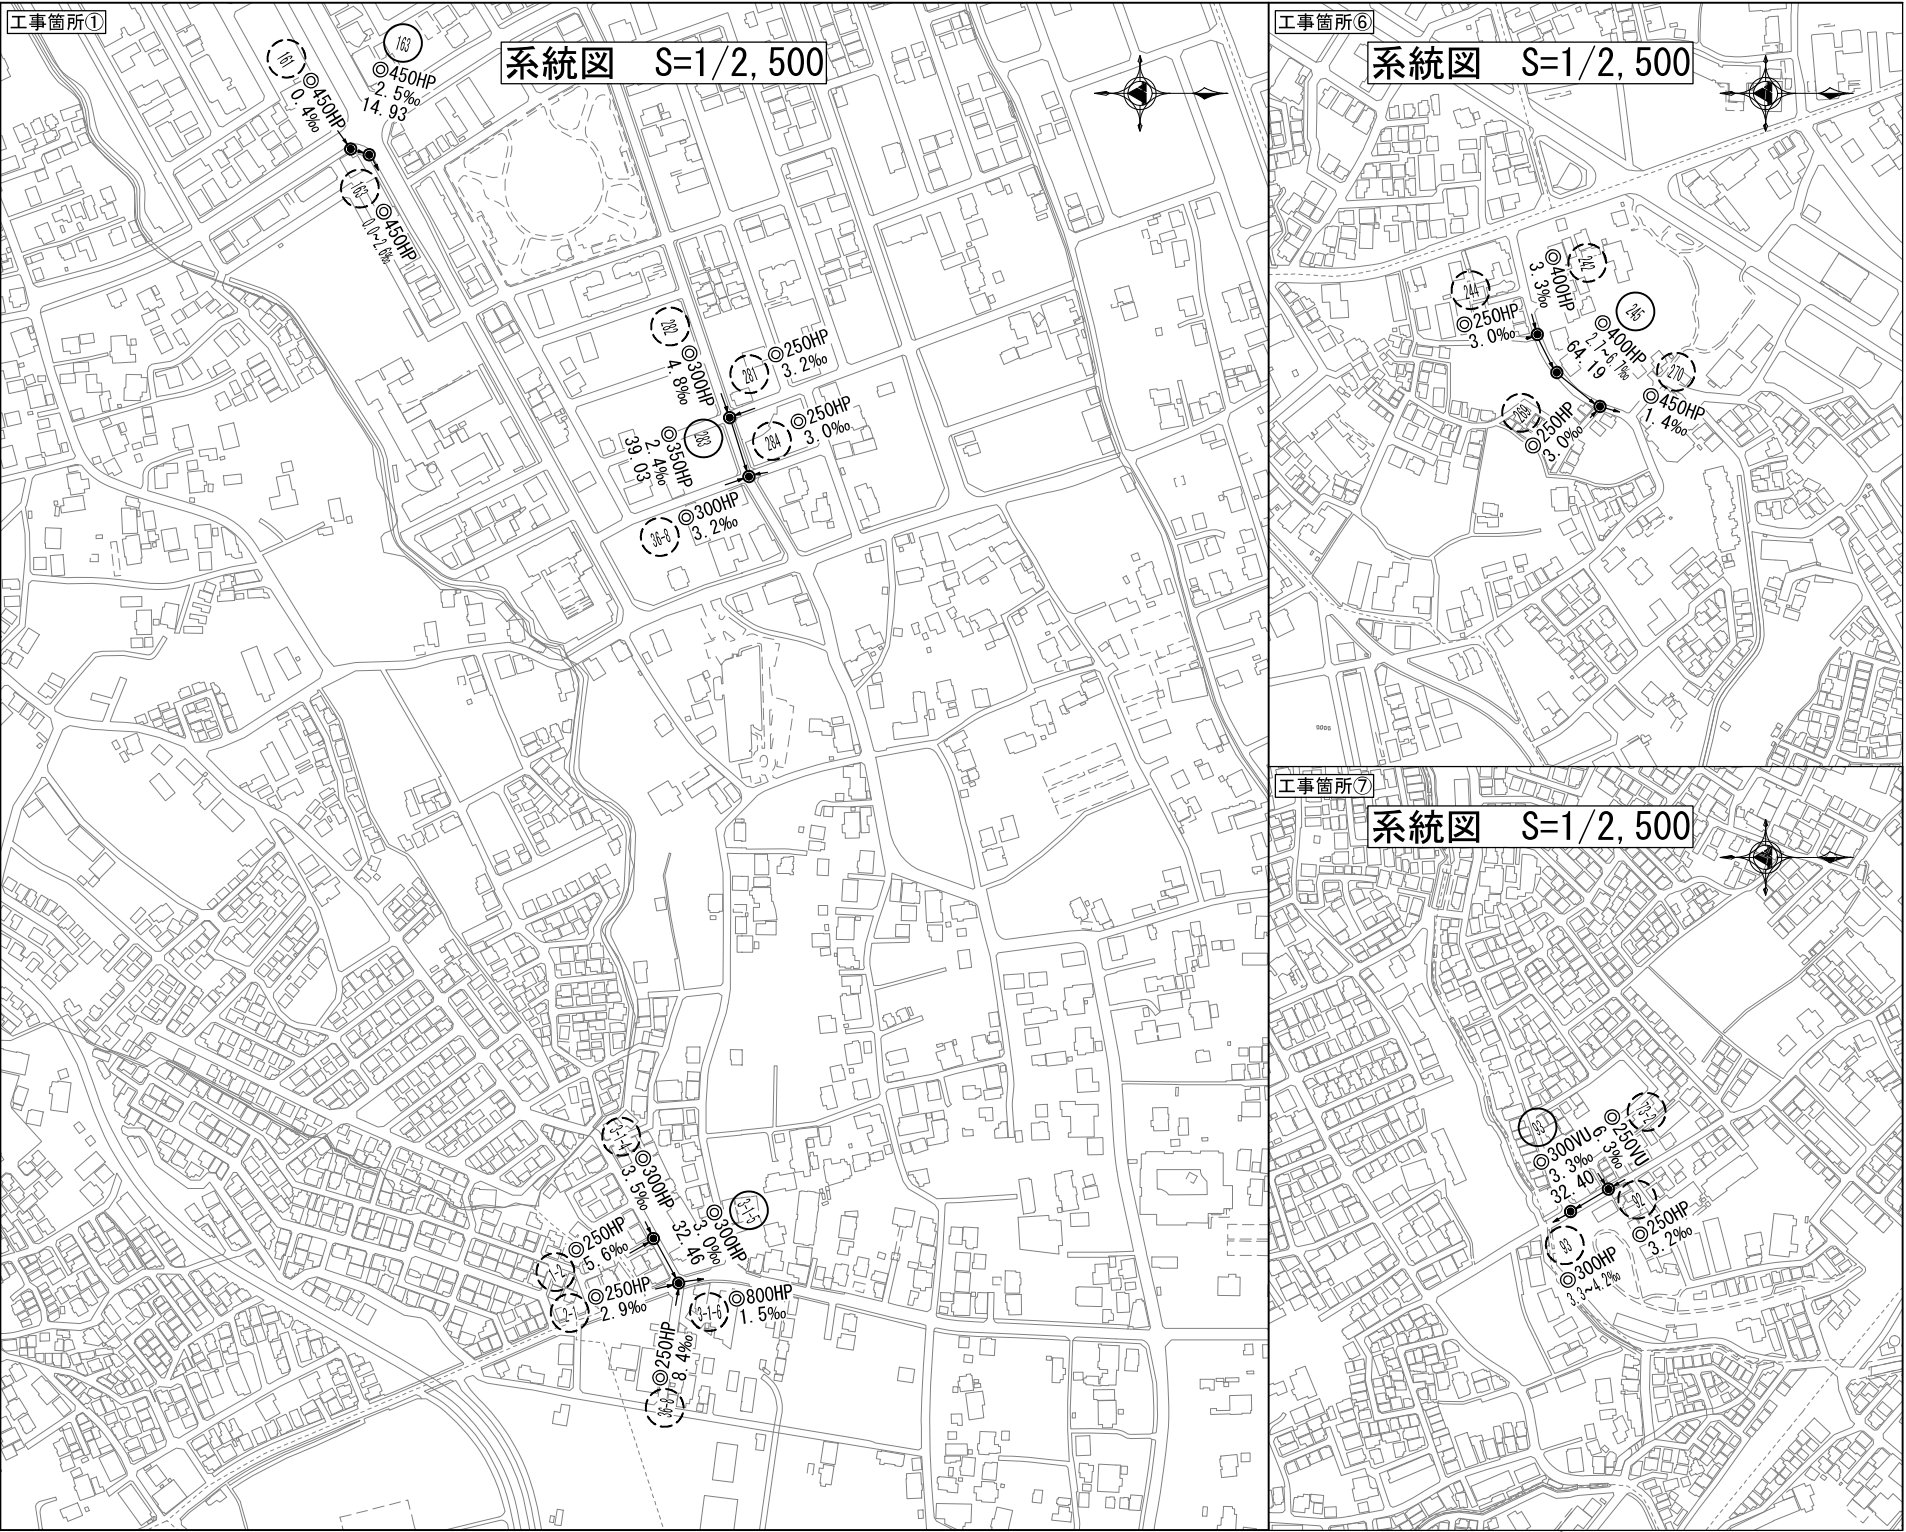


工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	江川第3ノ1污水幹線外		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	系統図		
縮 尺	図 示	図面番号	2 / 20
富士見市建設部下水道課			

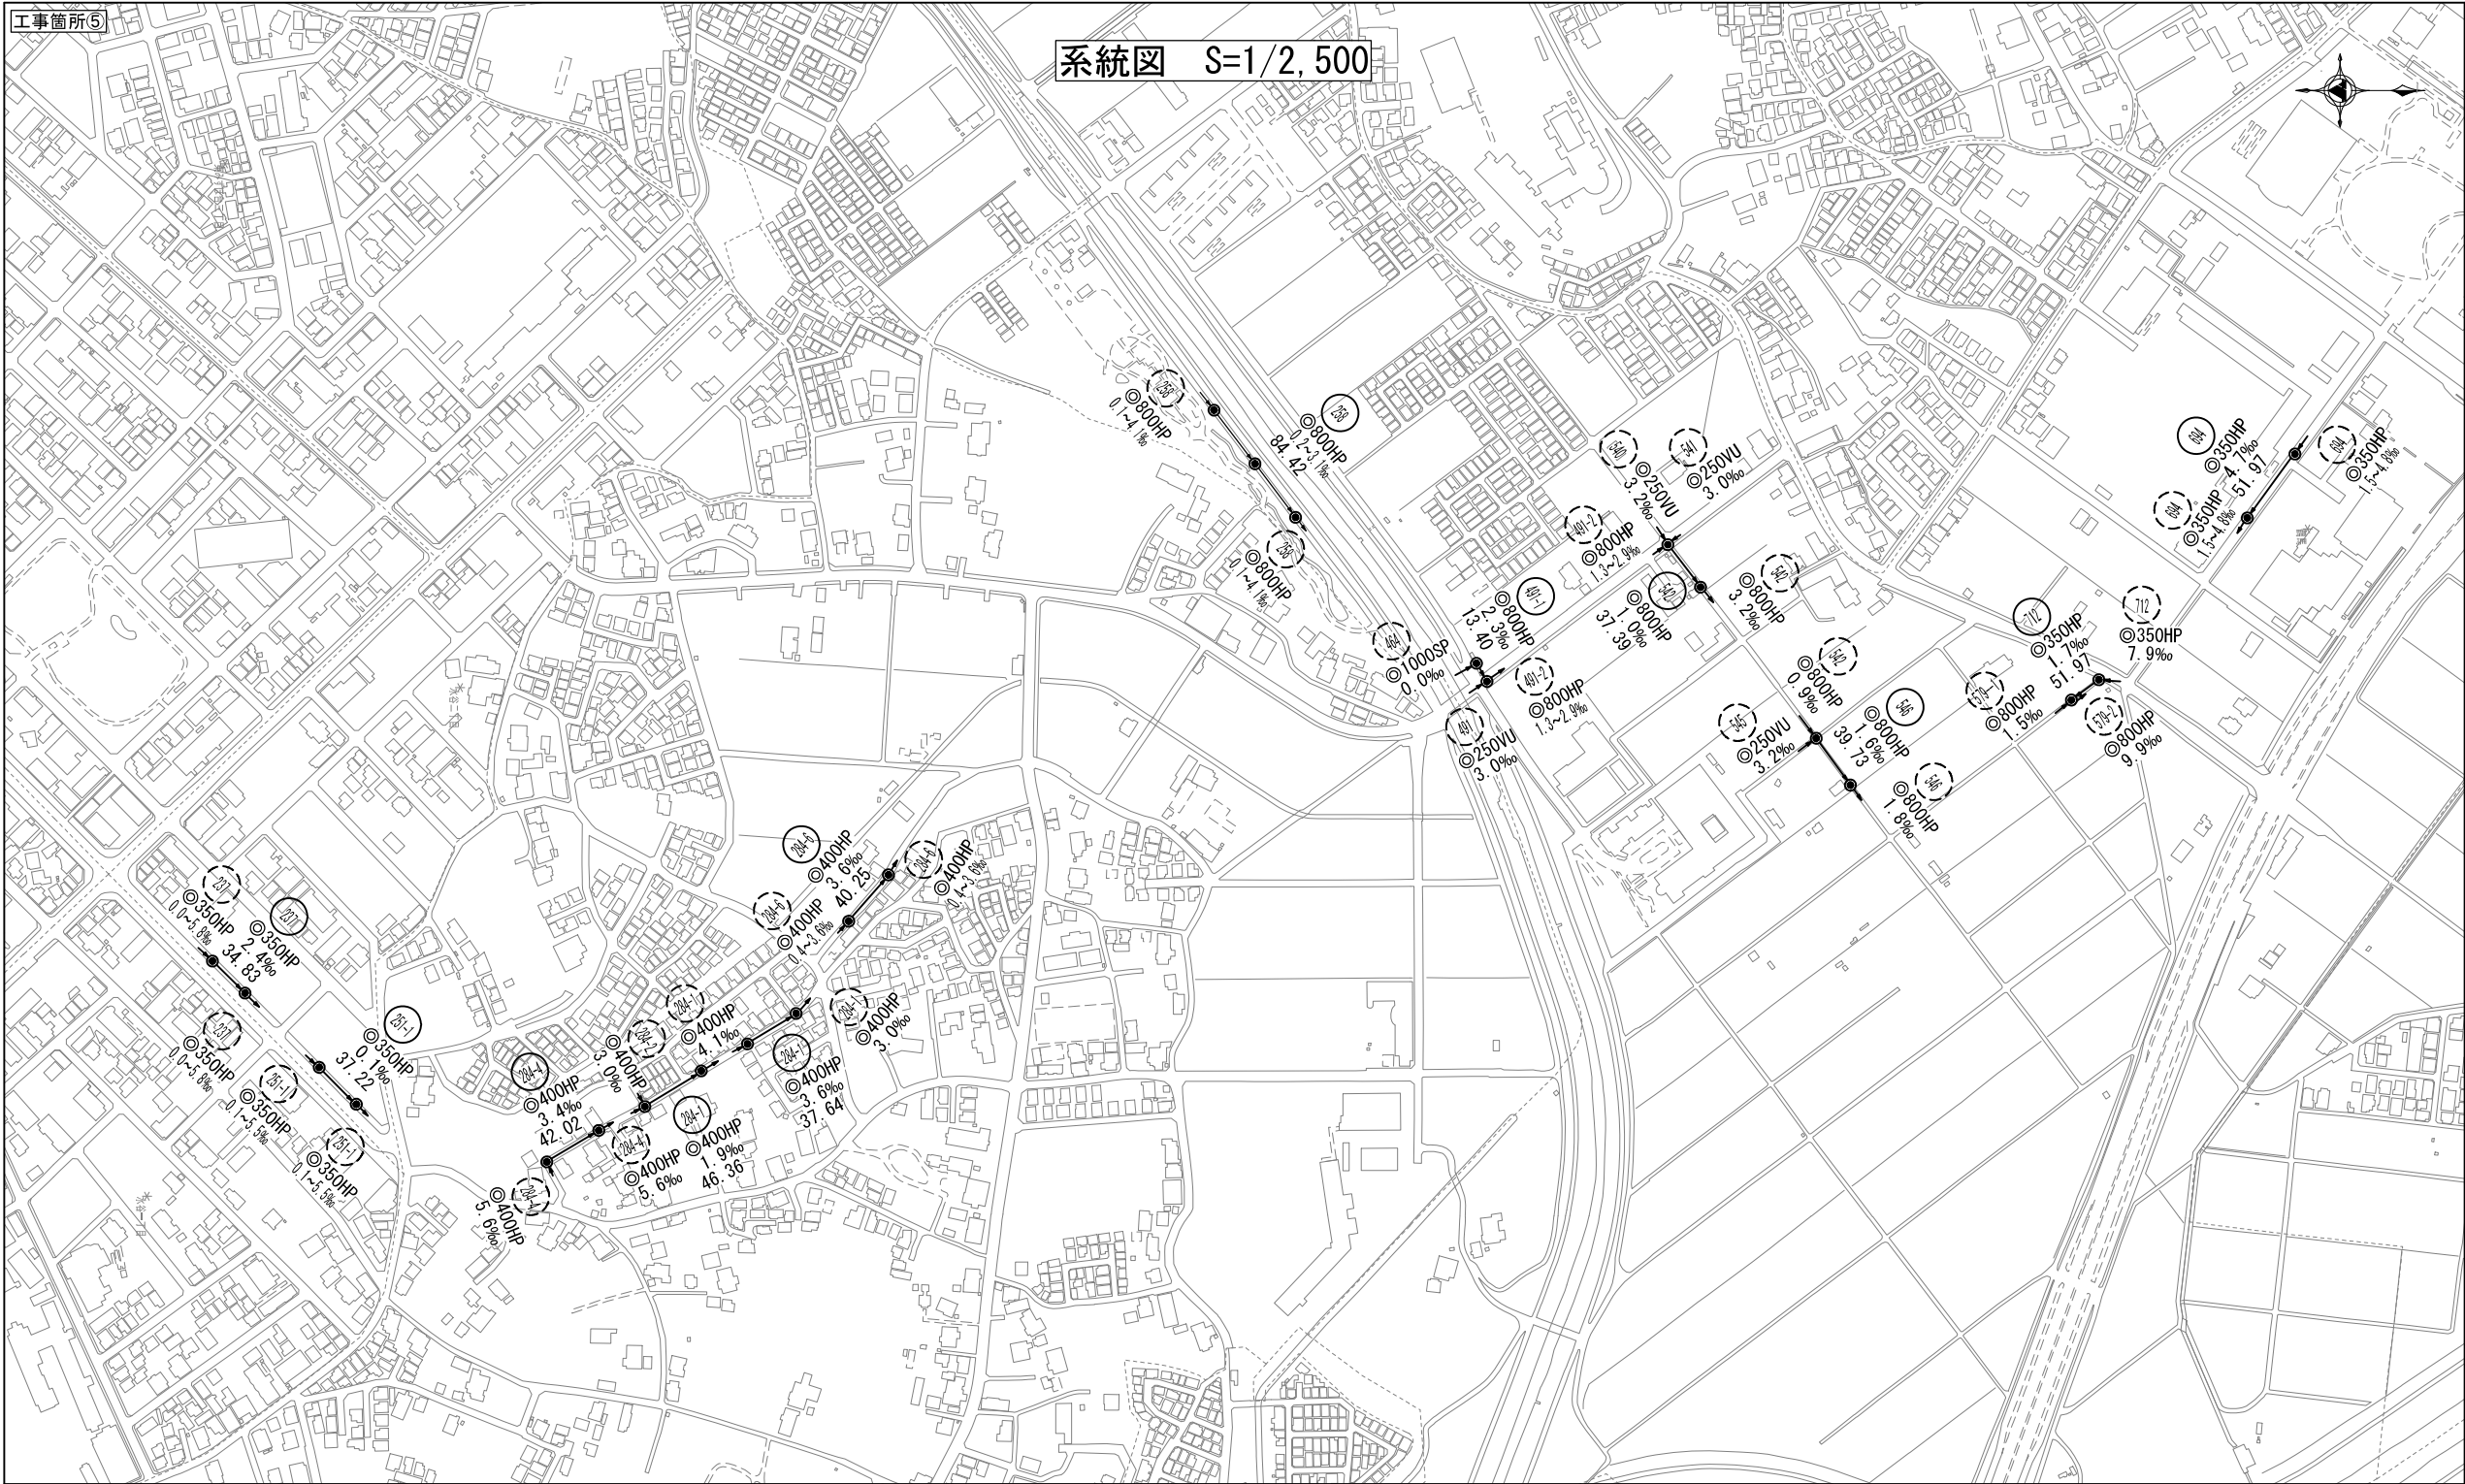


工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	江川第3ノ1污水幹線外		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	系統図		
縮 尺	図 示	図面番号	3 / 20
富士見市建設部下水道課			


平面図 S=1/500

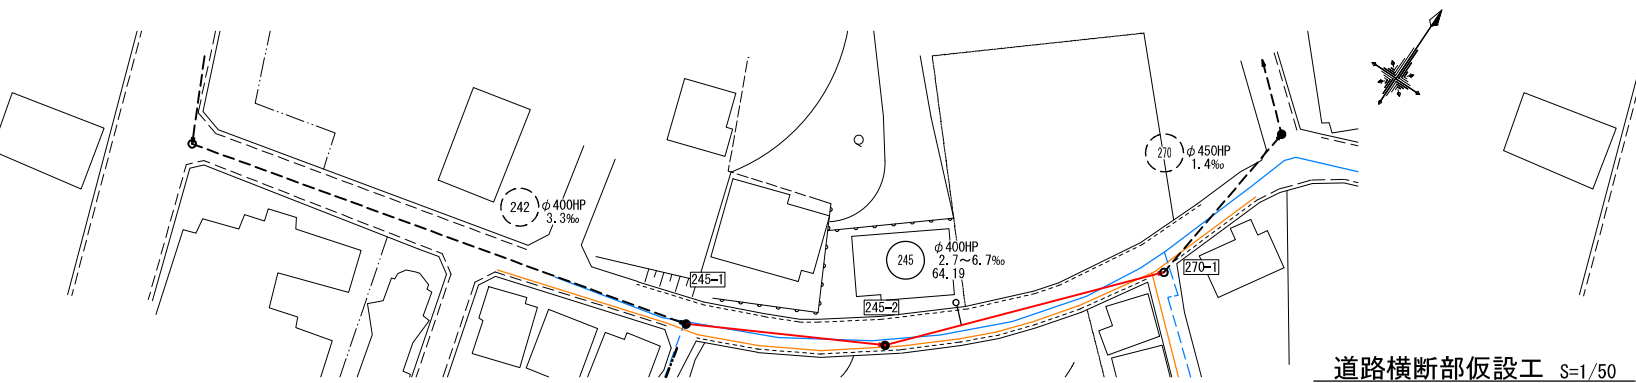


仮排水平面図 S=1/500

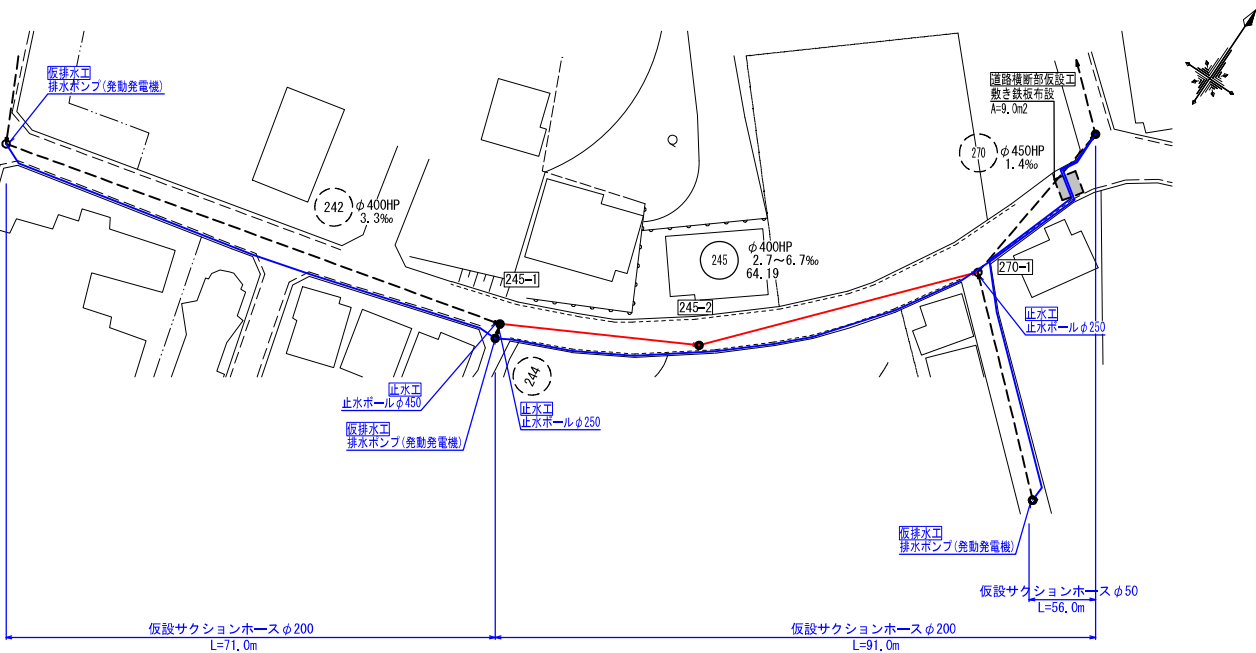

縦断面図 V=1/100
H=1/500

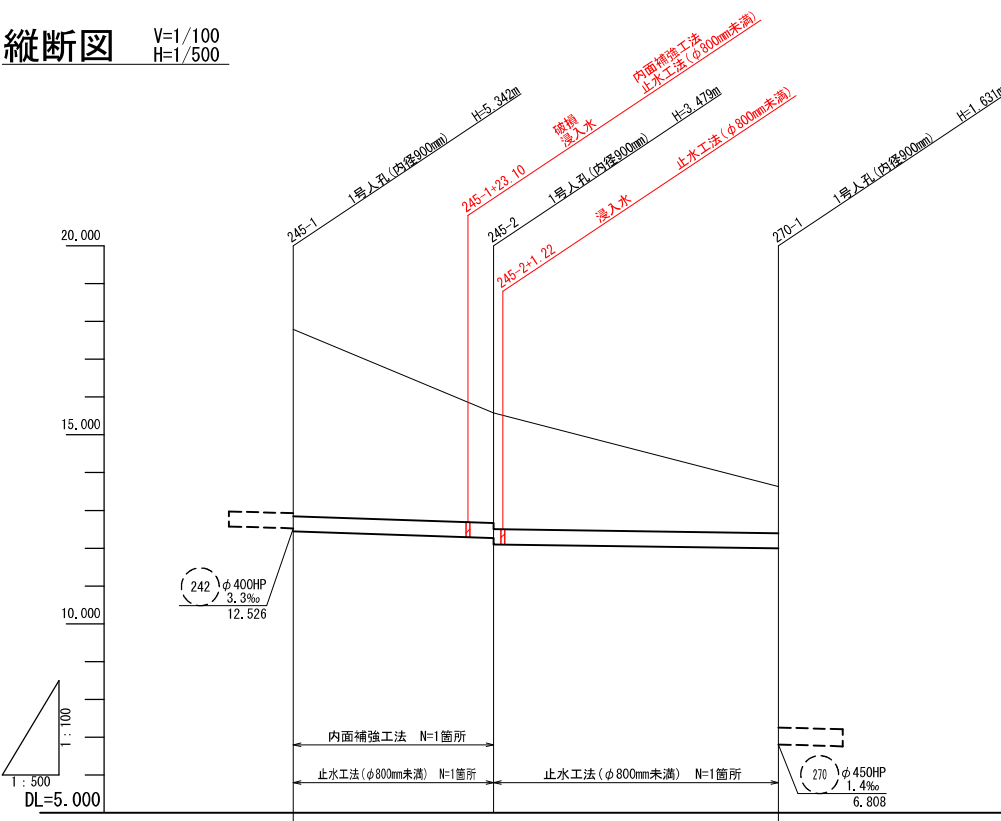

仮設平面図 S=1/500

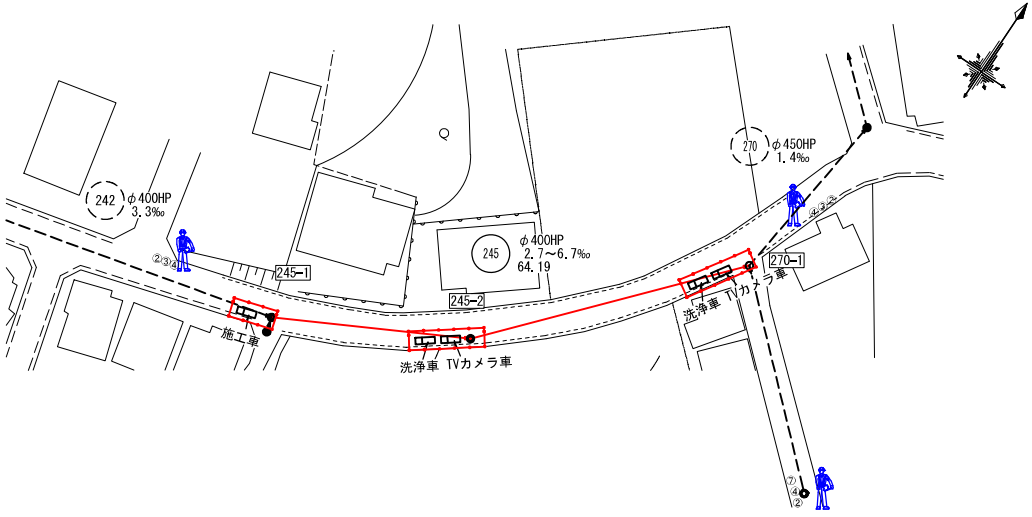

仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ450	φ200	φ200 71.0m	2枚 9.0m2	14袋
φ250	φ200	φ200 91.0m		
φ250	φ50	φ50 56.0m		


凡 例

① 歩行者注意
② 工事
③ 徐行
④ 前方工事
⑤ 工事関係者
⑥ 左折禁止
⑦ 車両通行止
⑧ 関係者以外禁止
⑨ 照明
⑩ 最徐行


地盤	17.79	15.58	13.63
掘り	4.91	2.88	1.20
土量	12.448	12.270	11.999
計画	5.477	3.445	1.766
距離	0.000	26.510	64.190
距離	0.000	26.510	37.680
人孔番号	245-1	245-2	270-1

工事名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路線名	江川第3ノ1汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図面名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮尺	図示	図面番号	4/20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

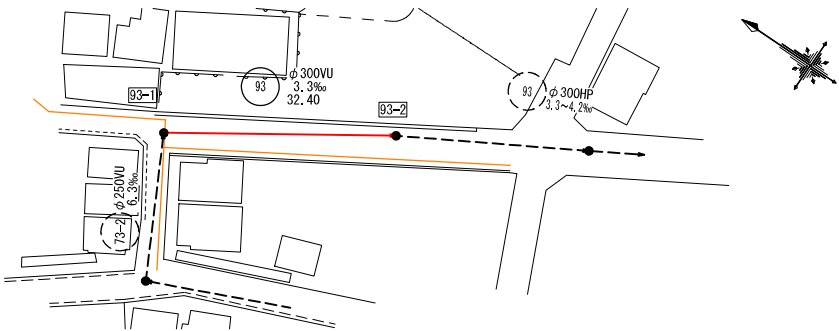


縦断面図 V=1/100
H=1/500

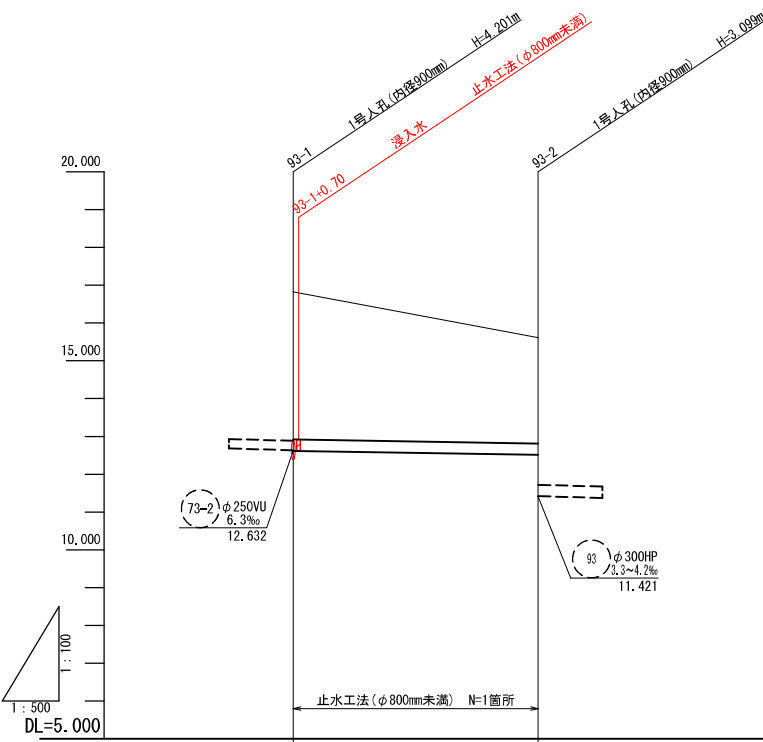


地盤高	16.82	15.61
土盛り	3.89	2.79
計画	12.619	12.511
掘削深	4.310	3.208
掘削距離	0.000	32.400
掘削距離	0.000	32.400
人孔番号	93-1	93-2

仮排水平面図 S=1/500

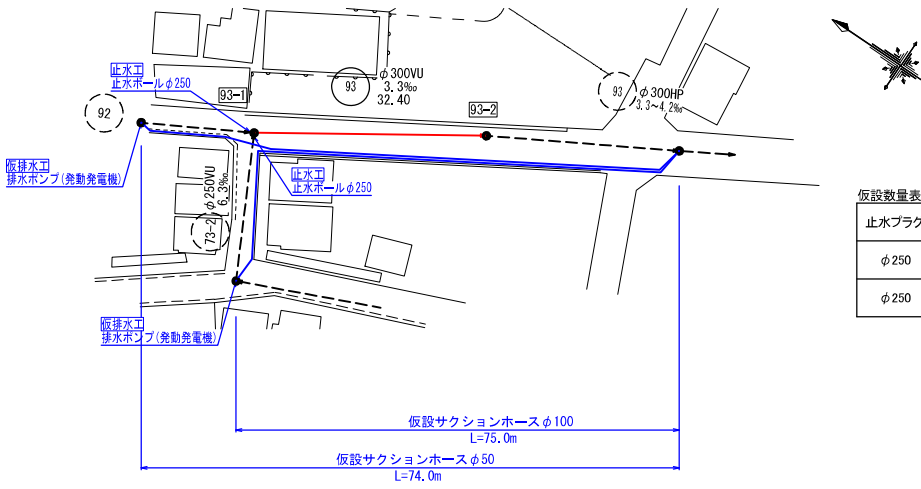

仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ250	φ50	φ50 74.0m		
φ250	φ100	φ100 75.0m		

仮設平面図 S=1/1000

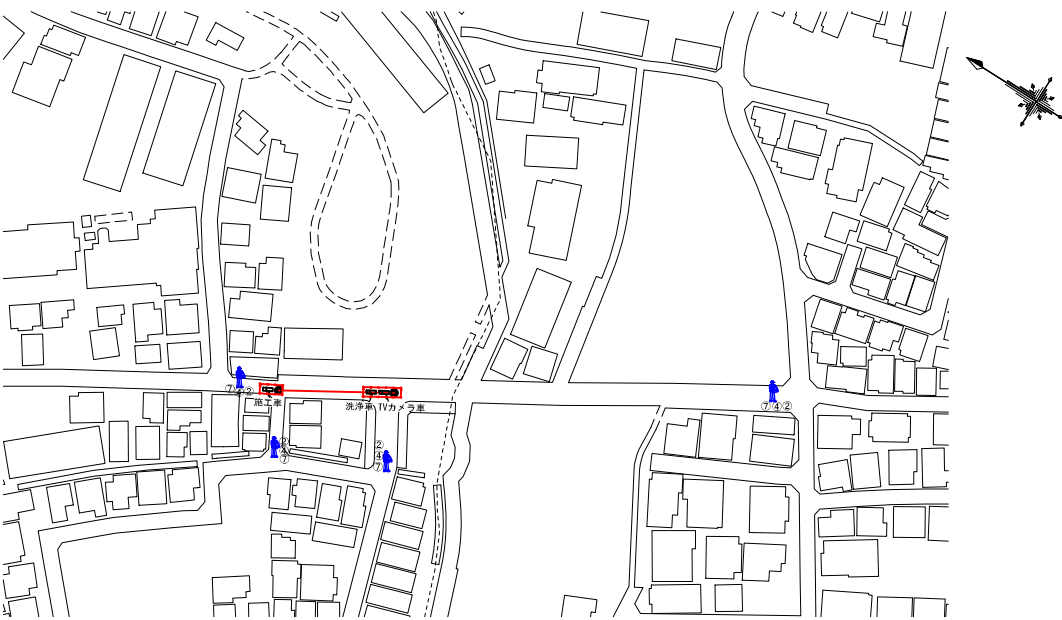

凡 例


交通整理員

① ② ③ ④ ⑤


⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	江川第4ノ1汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	5/20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

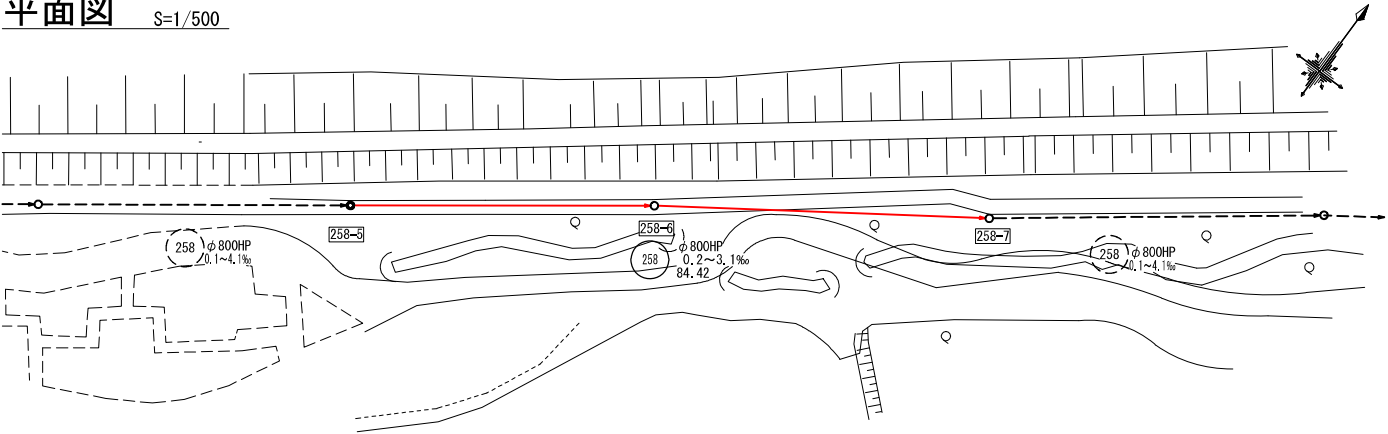


縦断面図 V=1/100
H=1/500

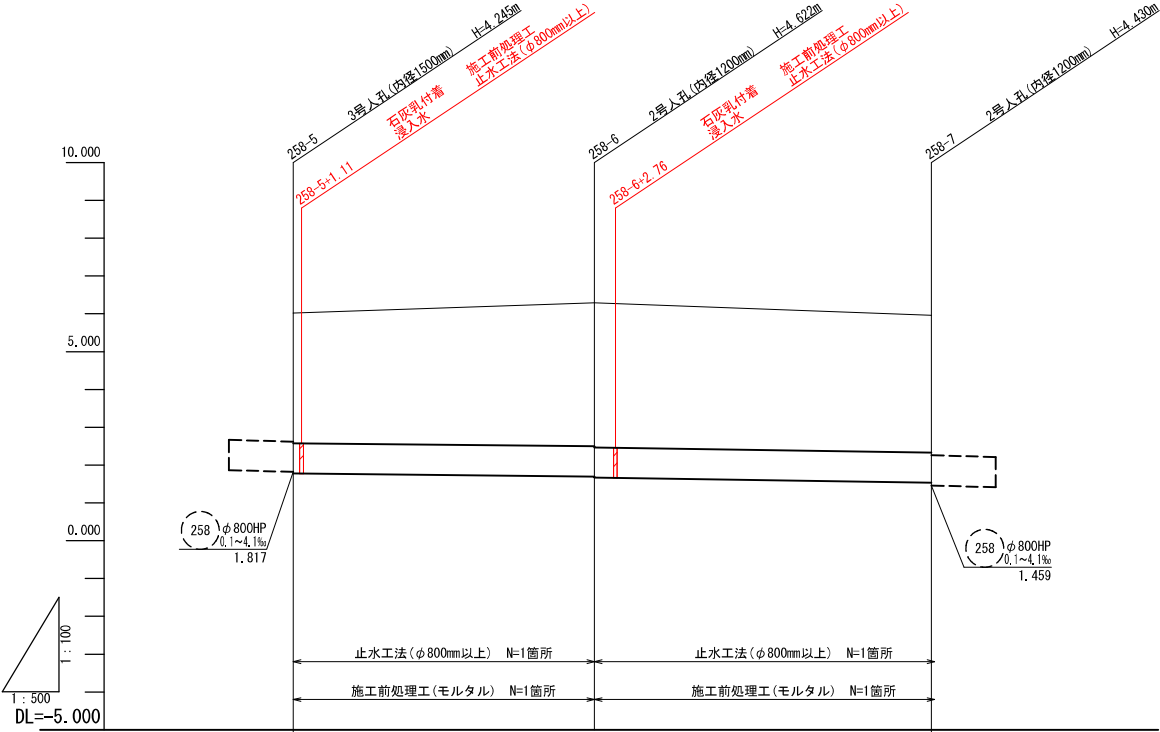



人孔番号	258-5	258-6	258-7
単 距 離	0.000	39.850	44.570
追加距離	0.000	39.850	84.420
掘削深	4.411	4.761	4.596
計 画	1.775	1.695	1.550
土 撤 り	3.38	3.73	1.50
地 盤 補	6.02	6.29	5.96

仮排水平面図 S=1/500

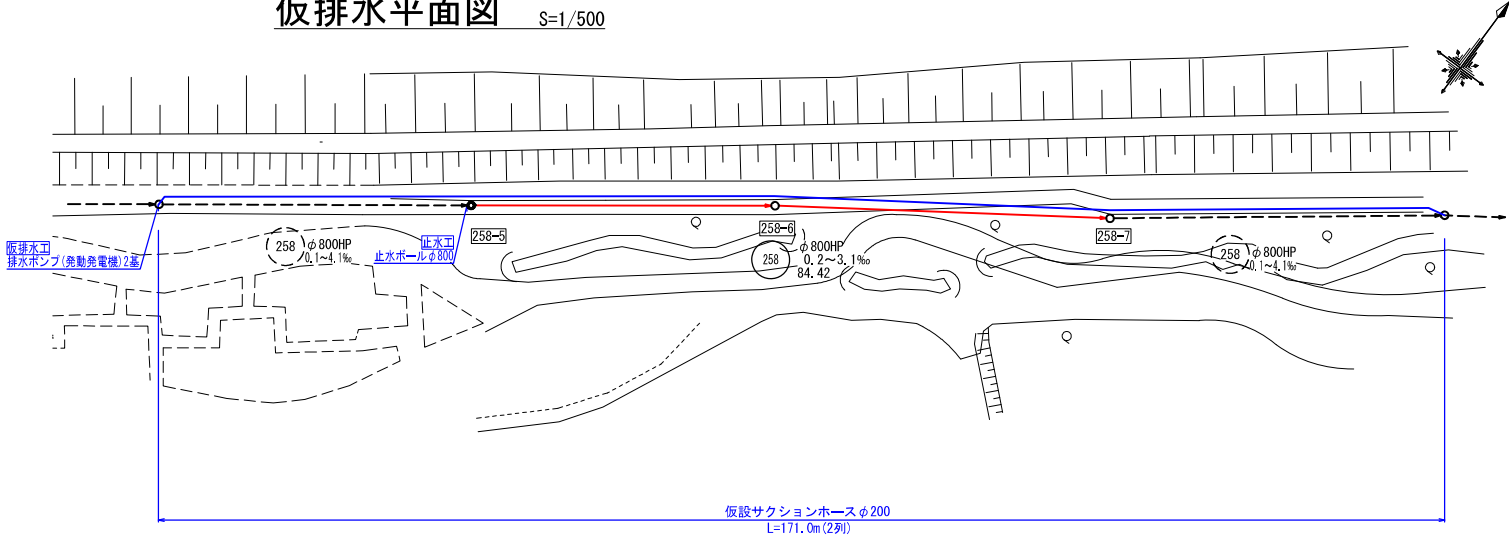

仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクションホース	敷き鉄板	土のう
φ800	φ200×2	φ200 342.0m		

仮設平面図 S=1/1000

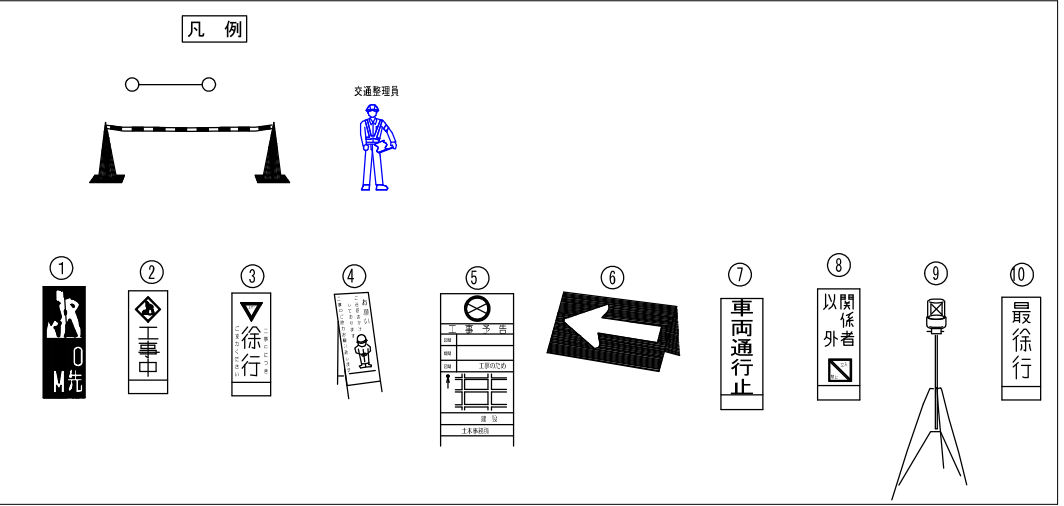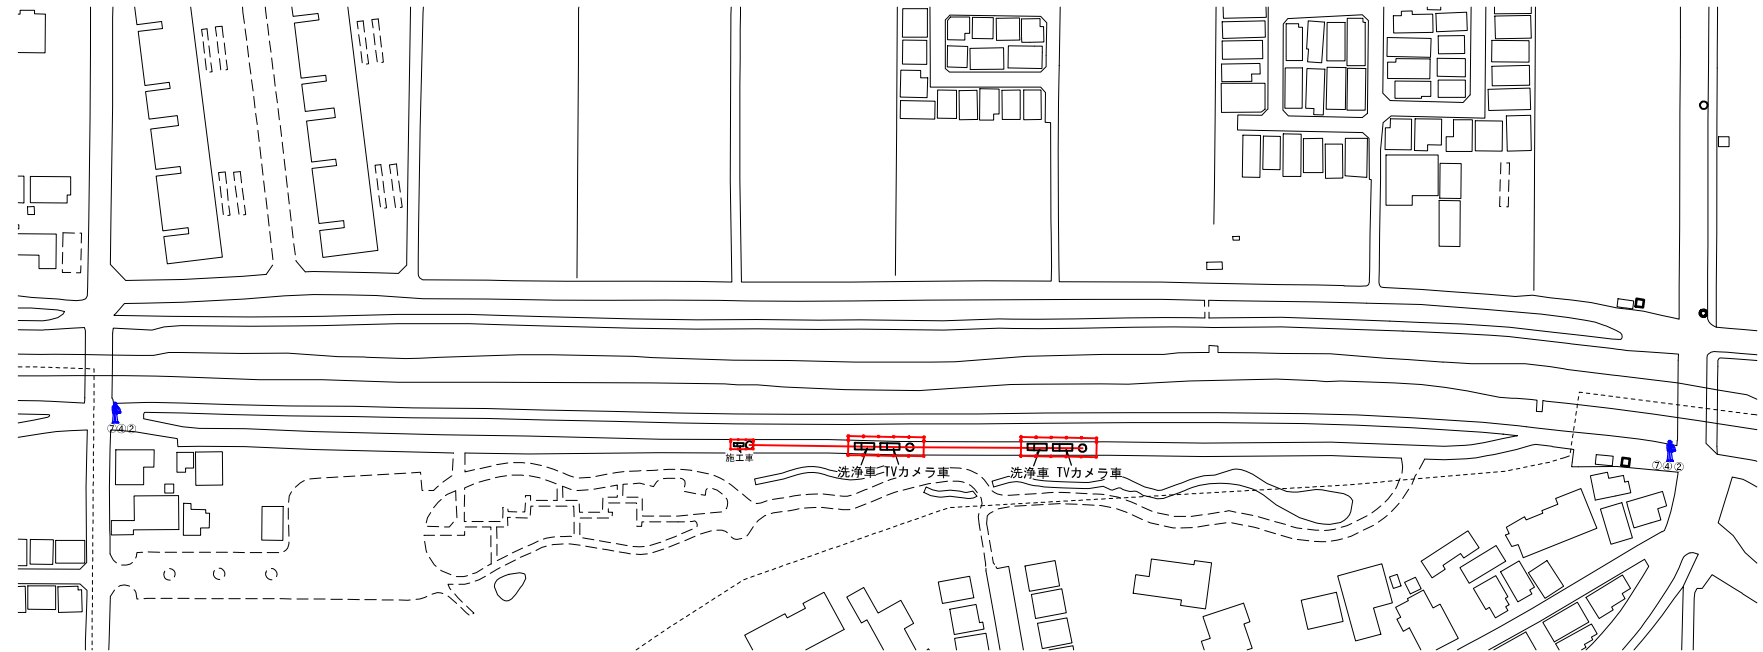

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事 (その2)
路 線 名	江川第4ノ1汚水幹線
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図
縮 尺	図 示
図面番号	6 / 20

平面图

S=1/500

464

φ 1000SP LEVEL

464-1

φ 800HP

1.3~2.40

464-2

φ 800HP

1.3~2.9%

491-1-1

491-2-1


North Arrow

S=1/500

人孔番号	単 距	追加距離	掘削深	計 画 高	土 被 り	地 盤 高	
491-1-1	0.000	0.000	5.154	0.502	4.12	5.49	
491-2-1	13.400	13.400	7.395	0.471	6.36	7.70	


[illegible]

道路横断部仮設工 S=1/50


[illegible]

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	江川第4ノ1汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断図		
縮 尺	図 示	図面番号	7/20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

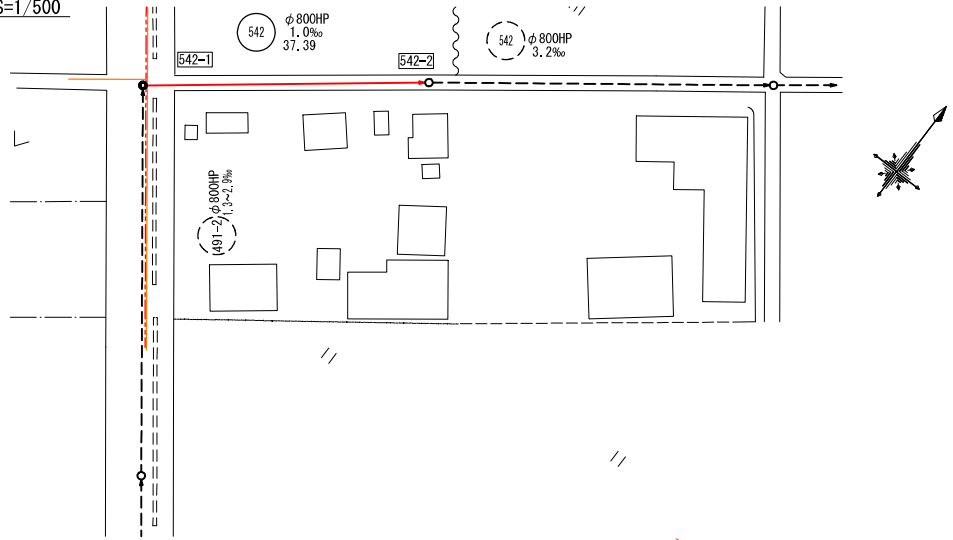


縦断面図 V=1/100
H=1/500

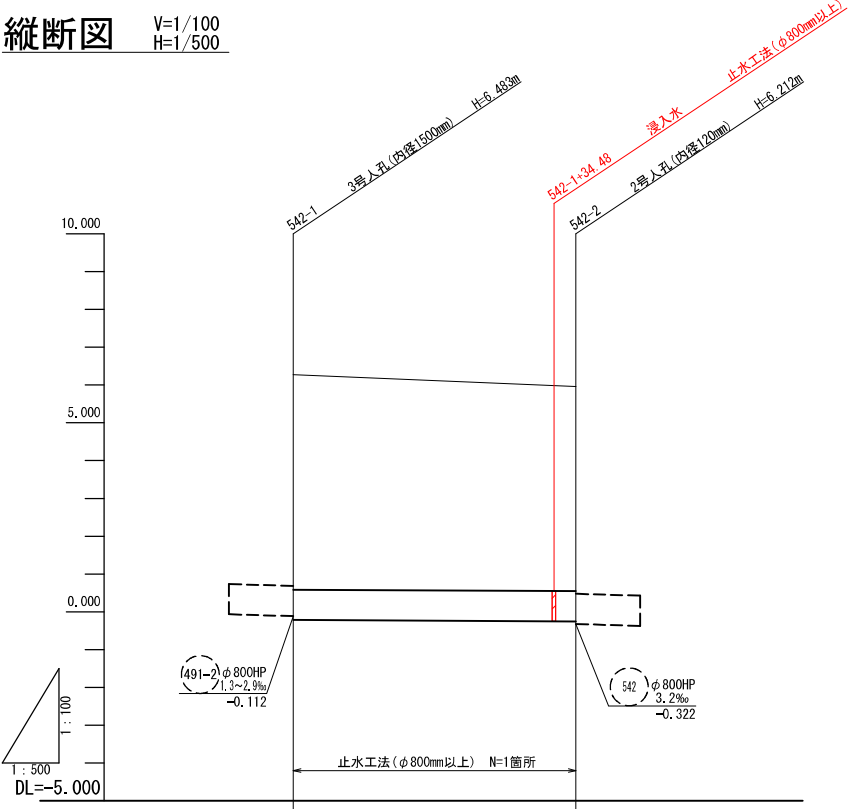


地盤高	6.27	5.96
土盛り	5.62	5.35
補面	-0.213	-0.252
計	-0.213	-0.252
掘削深	0.000	37.390
追加距離	0.000	37.390
距離	0.000	37.390
単		
人孔番号	542-1	542-2

仮排水平面図 S=1/500

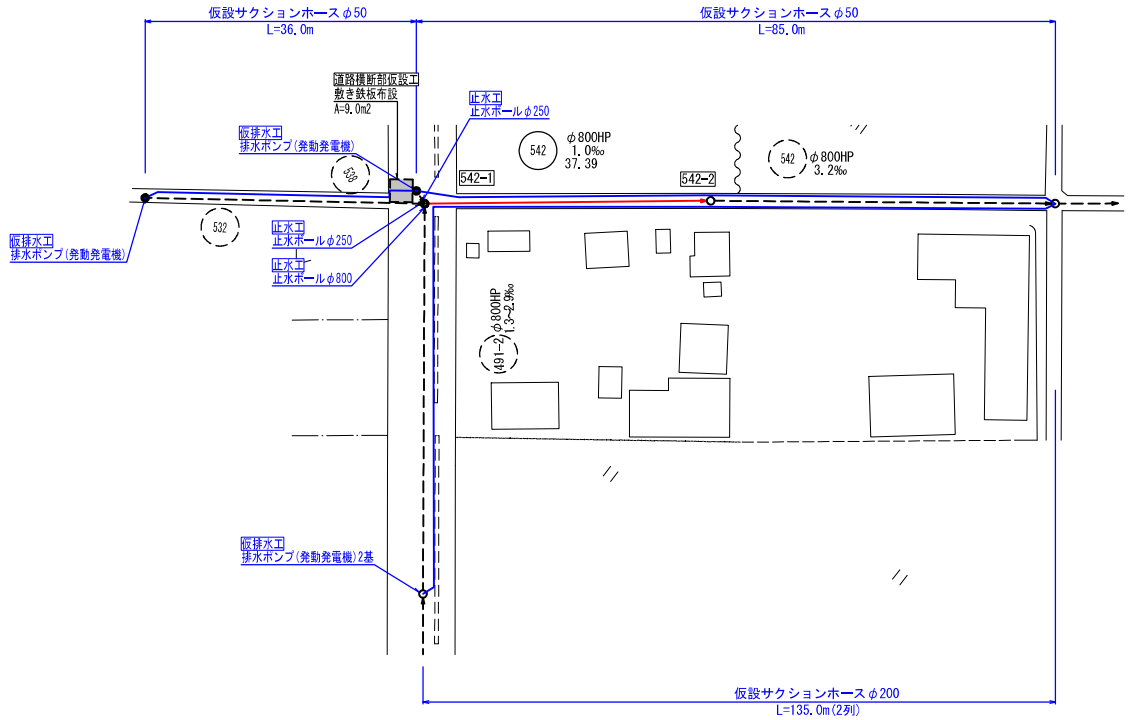


止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ250	φ50	φ50 36.0m	2枚 9.0m2	14袋
φ250	φ50	φ50 85.0m		
φ800	φ200×2	φ200 270.0m		

道路横断面部仮設工 S=1/50

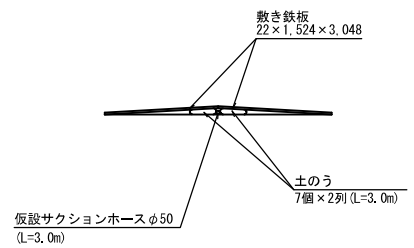

仮設平面図 S=1/500

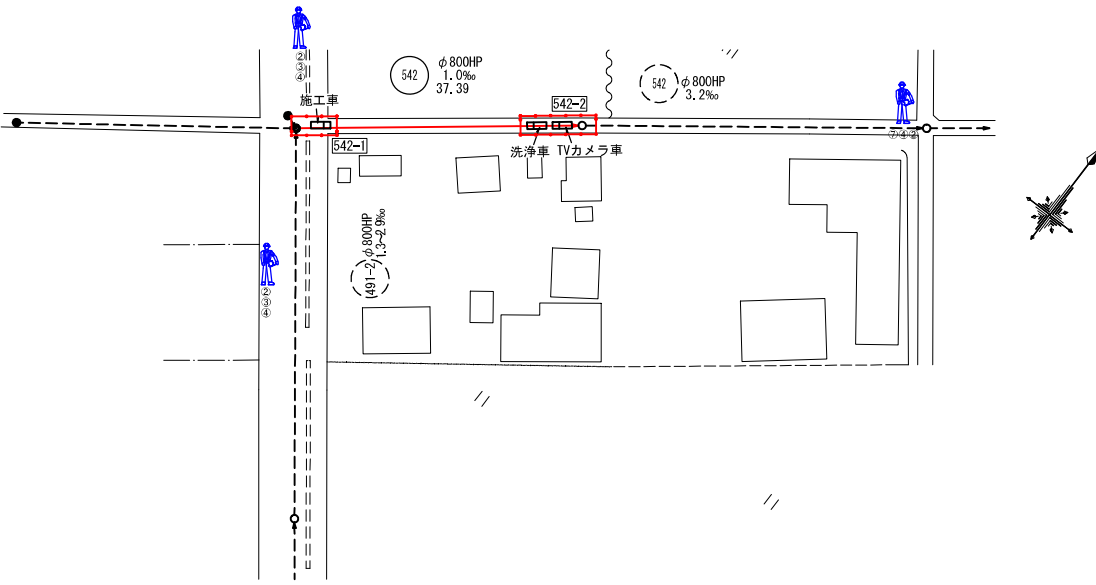

凡 例


交通整理員

① ② ③ ④ ⑤


⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事 (その2)		
路 線 名	江川第4ノ1汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	8 / 20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

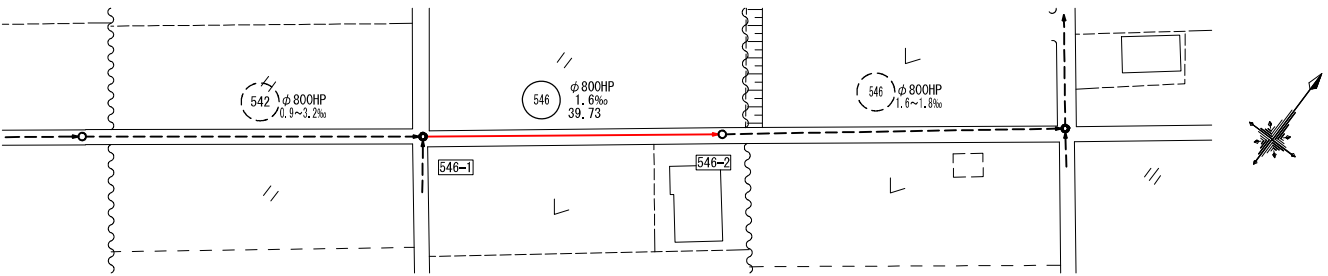


縦断面図 V=1/100
H=1/500

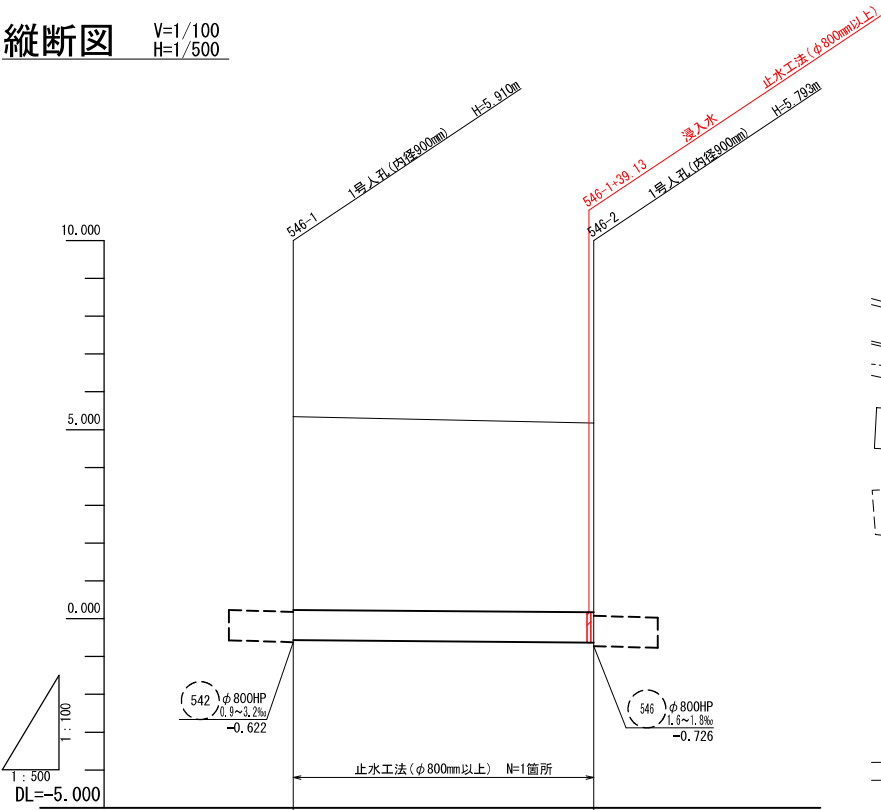


人孔番号	546-1	546-2
単距離	0.000	39.730
追加距離	0.000	39.730
掘削深	6.076	5.959
計画	-0.570	-0.633
土盛り	5.04	4.93
地盤高	5.34	5.17

仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ800	φ200×2	φ200 262.0m		
φ250	φ50	φ50 119.0m		

仮排水平面図 S=1/500

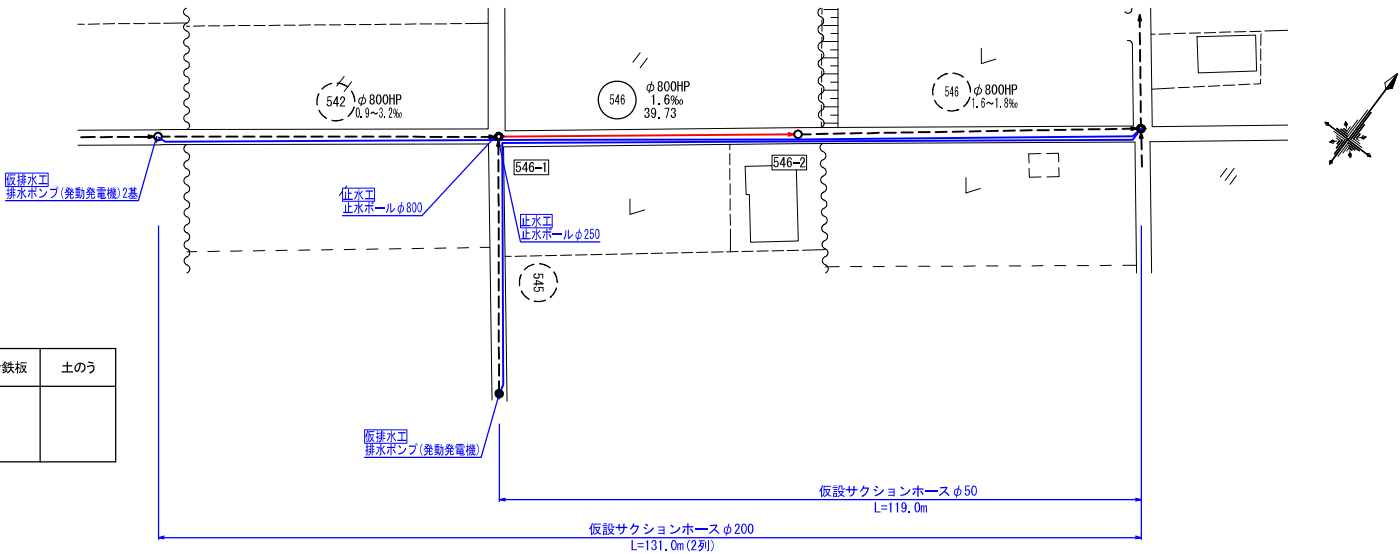

仮設平面図 S=1/1000

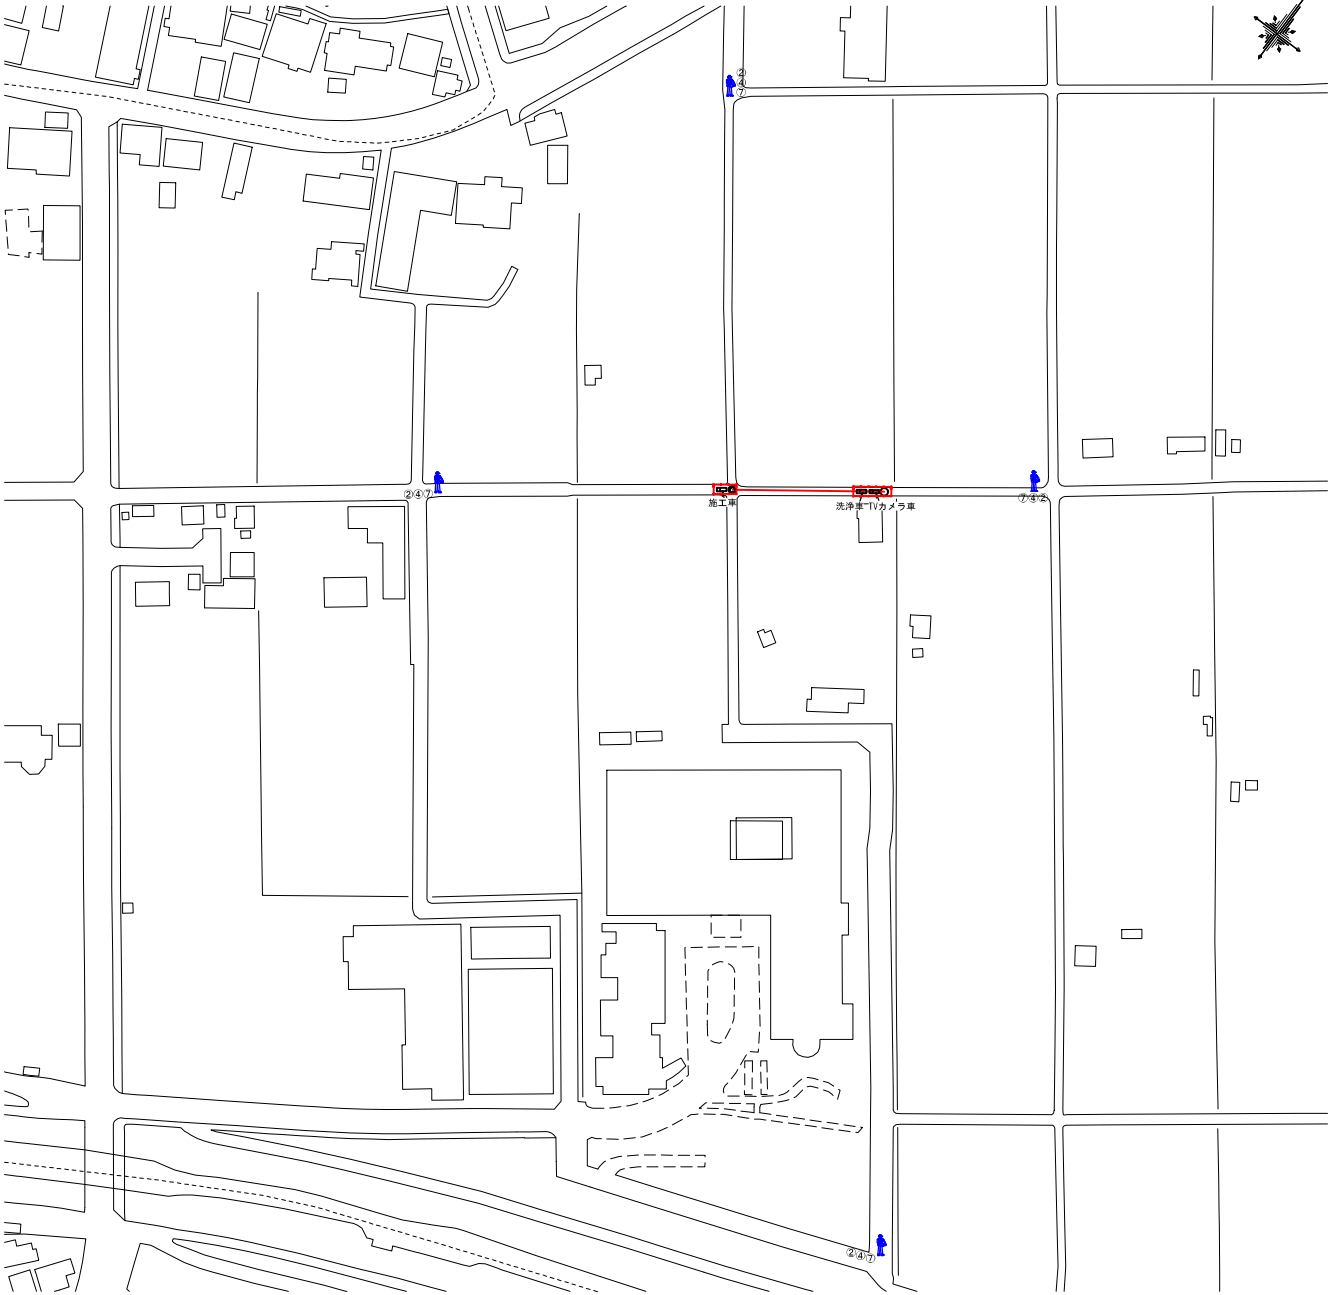

凡 例

① 0 M先

② 工事 中

③ 徐行

④ 注意

⑤ 注意

⑥ 左折

⑦ 車両 通行 止


⑧ 以 関 係 外 者

⑨ 最 徐 行


⑩ 最 徐 行

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事 (その2)
路 線 名	江川第4ノ1汚水幹線
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図
縮 尺	図 示
図面番号	9/20

平面図 S=1/500

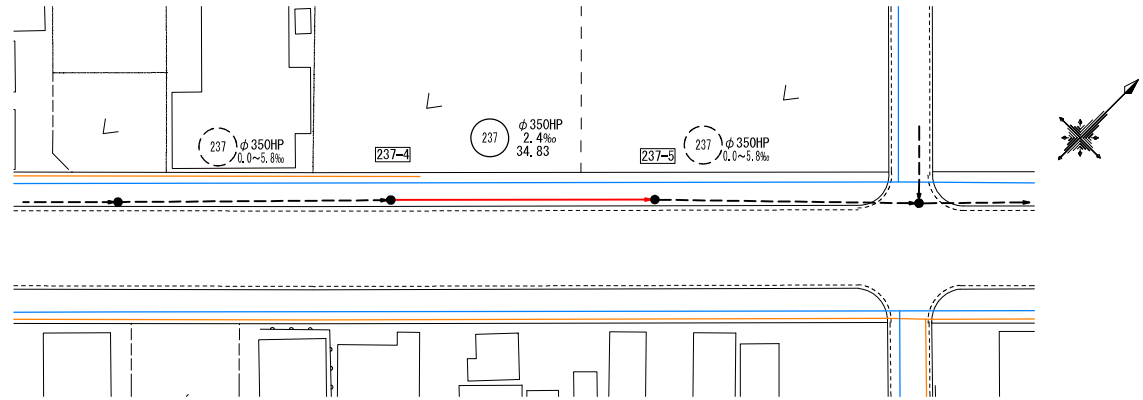


縦断面図 V=1/100
H=1/500

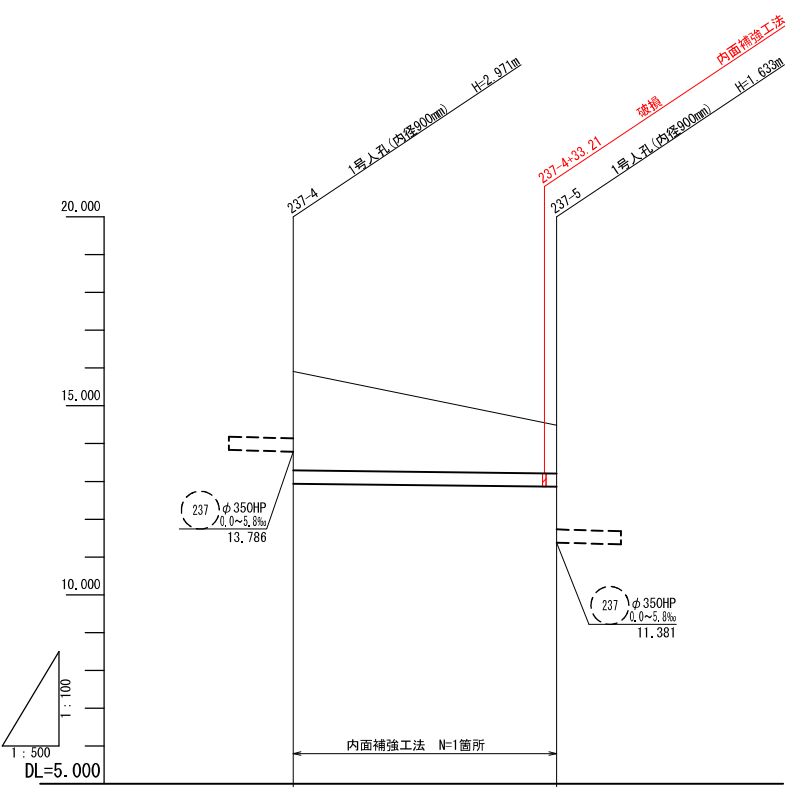


地盤補	15.91	14.49
土盛り	2.59	1.25
計画	12.939	12.857
削深	3.103	1.765
追加距離	0.000	34.830
距離	0.000	34.830
人孔番号	237-4	237-5

仮排水平面図 S=1/500

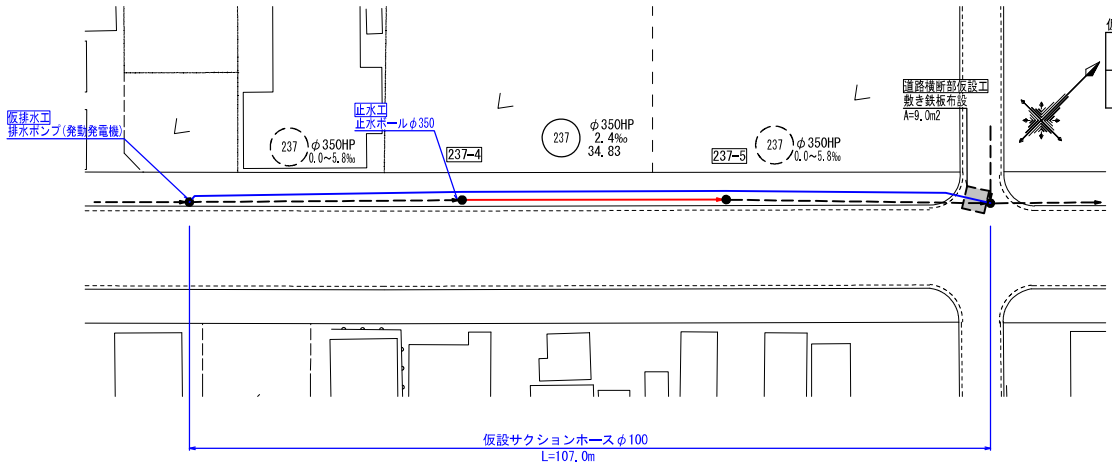


仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ350	φ100	φ100 107.0m	2枚 9.0m2	14袋

道路横断面部仮設工 S=1/50



仮設平面図 S=1/500

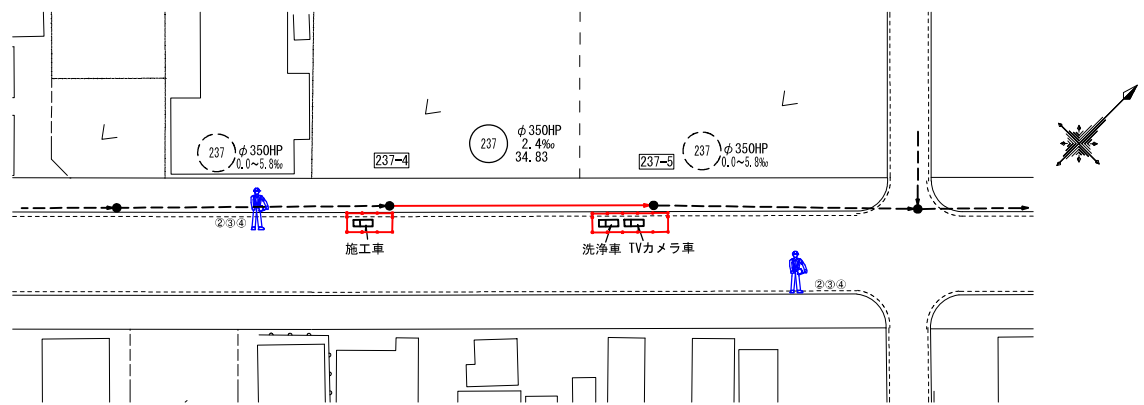

凡 例


交通管理員

① ② ③ ④ ⑤


⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

工 事 名	令和7年度 管路修繕工事 (その2)		
路 線 名	江川第4 / 2汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	10 / 20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

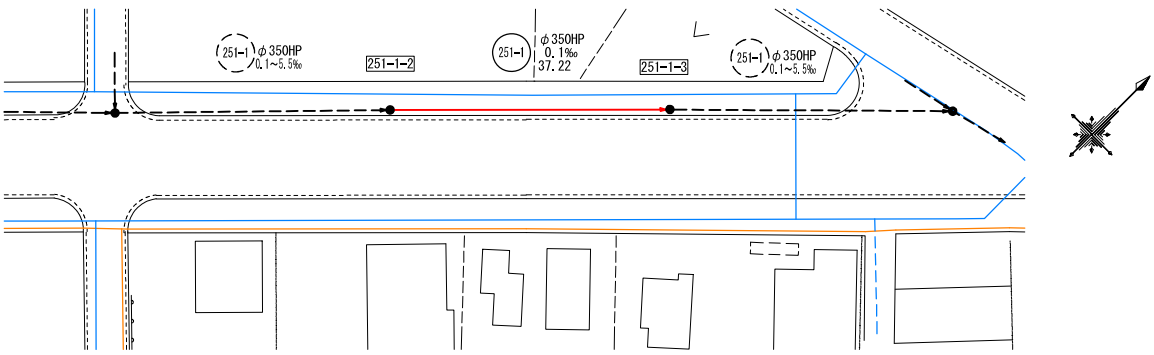


縦断面図 V=1/100
H=1/500

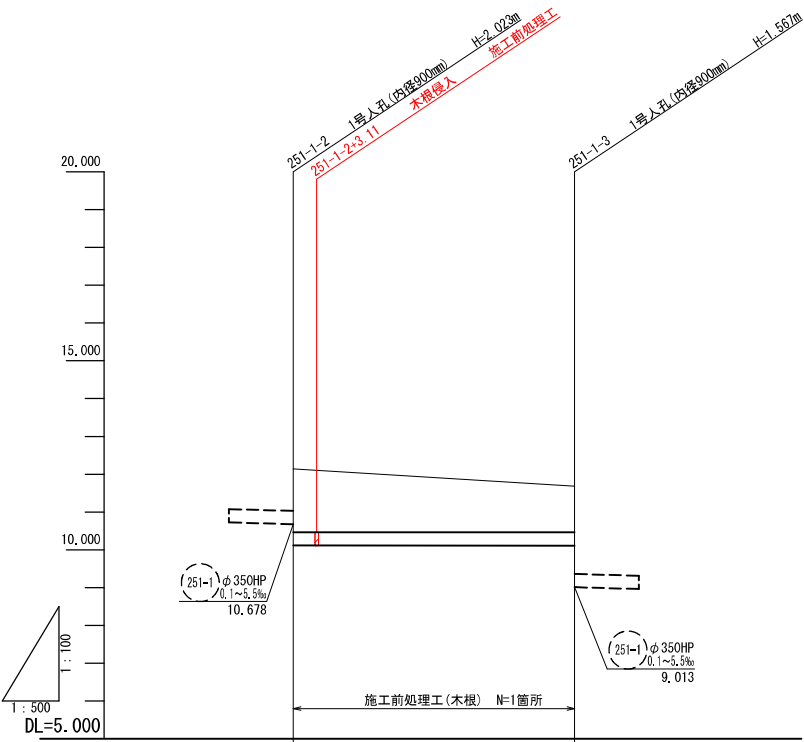


地盤高	12.14	11.68
土盛り	1.64	1.19
計画	10.117	10.113
掘削深	2.155	1.699
追加距離	0.000	37.220
距離	0.000	37.220
人孔番号	251-1-2	251-1-3

仮排水平面図 S=1/500


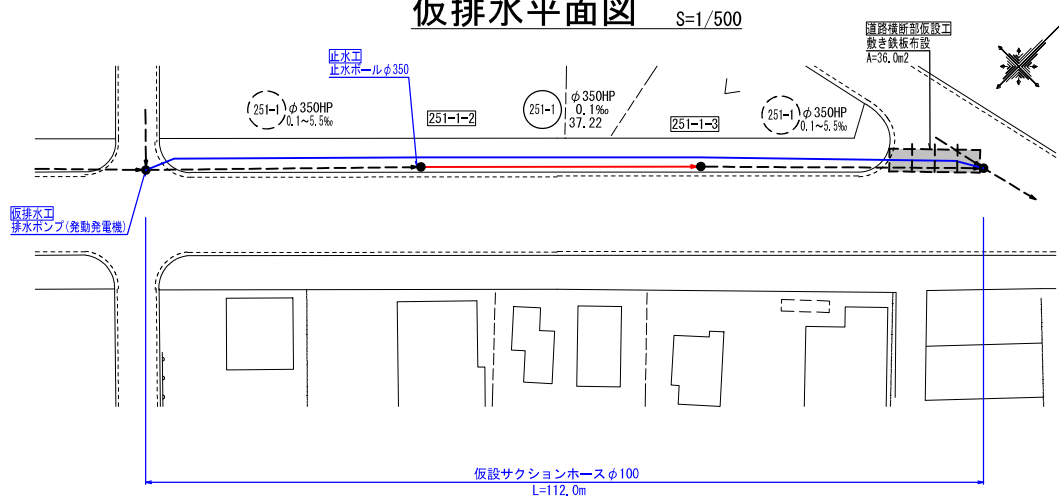


止水プラグ	水中ポンプ	サクションホース	敷き鉄板	土のう
φ350	φ100	φ100 112.0m	8枚 36.0m2	56袋

道路横断面部仮設工 S=1/50




仮設平面図 S=1/500

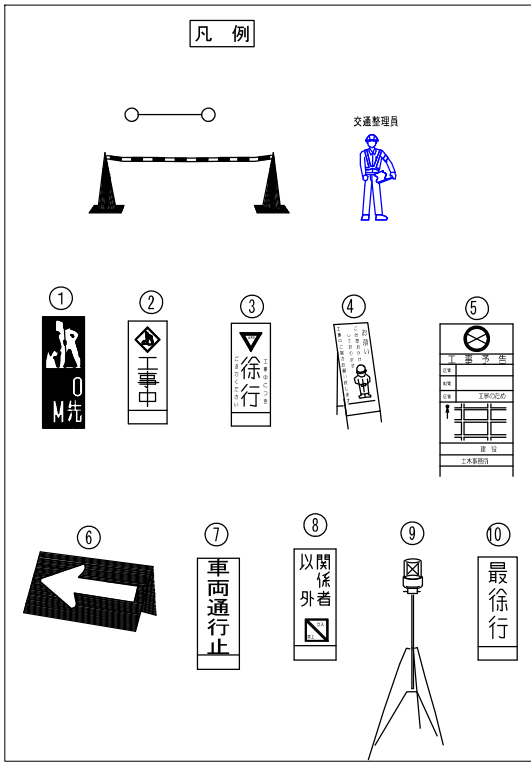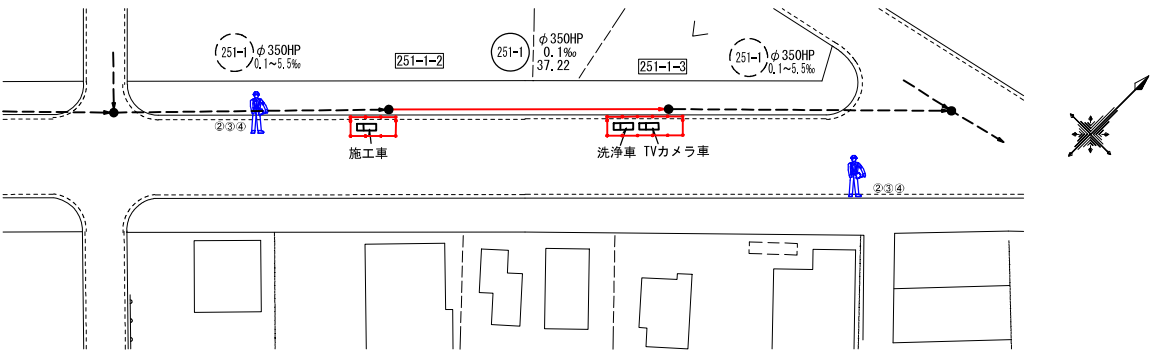


工事名	令和7年度 管渠修繕工事 (その2)		
路線名	江川第4ノ2汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図面名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮尺	図示	図面番号	11/20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

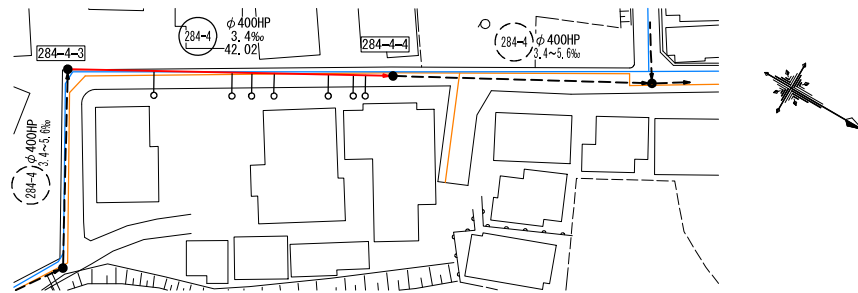


縦断面図 V=1/100
H=1/500

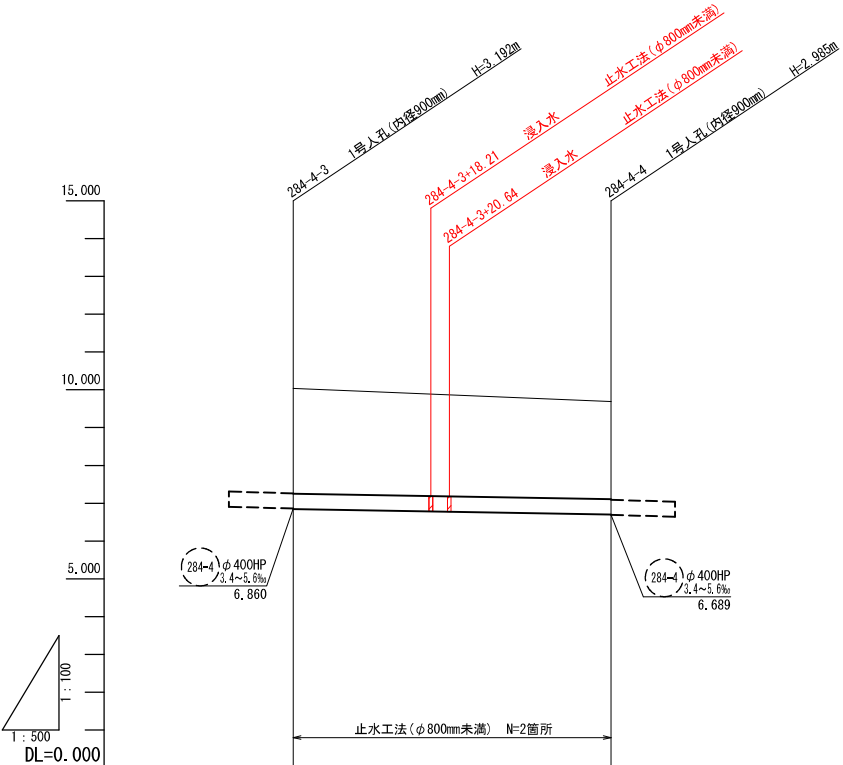

地盤高	10.04	9.69
土盛り	2.76	2.55
土面高	6.848	6.705
計測深	3.327	3.120
追加距離	0.000	42.020
単距離	0.000	42.020
人孔番号	284-4-3	284-4-4

仮排水平面図 S=1/500

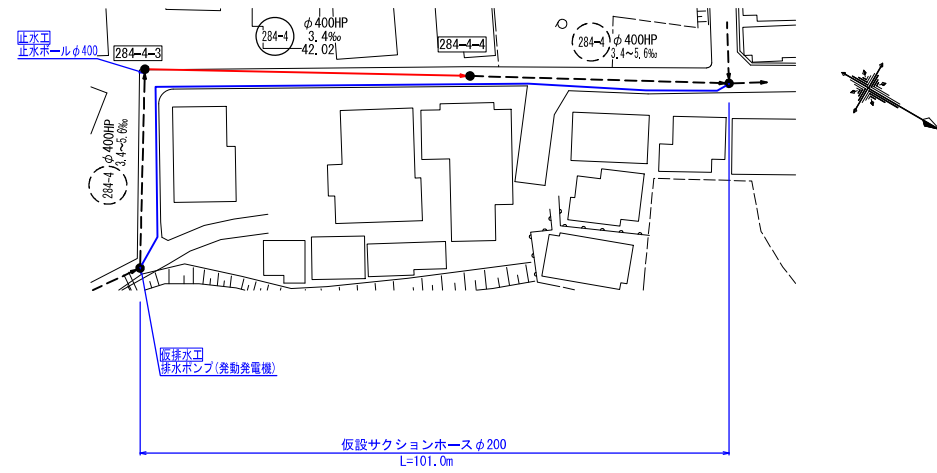

仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ400	φ200	φ200 101.0m		

仮設平面図 S=1/1000



凡 例


交通整理員

① ② ③ ④ ⑤


⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	江川第4ノ2汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	12/20
富士見市建設部下水道課			


平面図 S=1/500

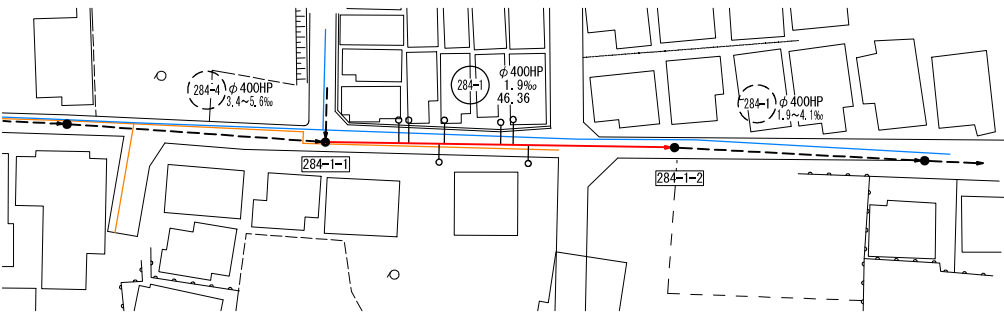

縦断面図 V=1/100
H=1/500

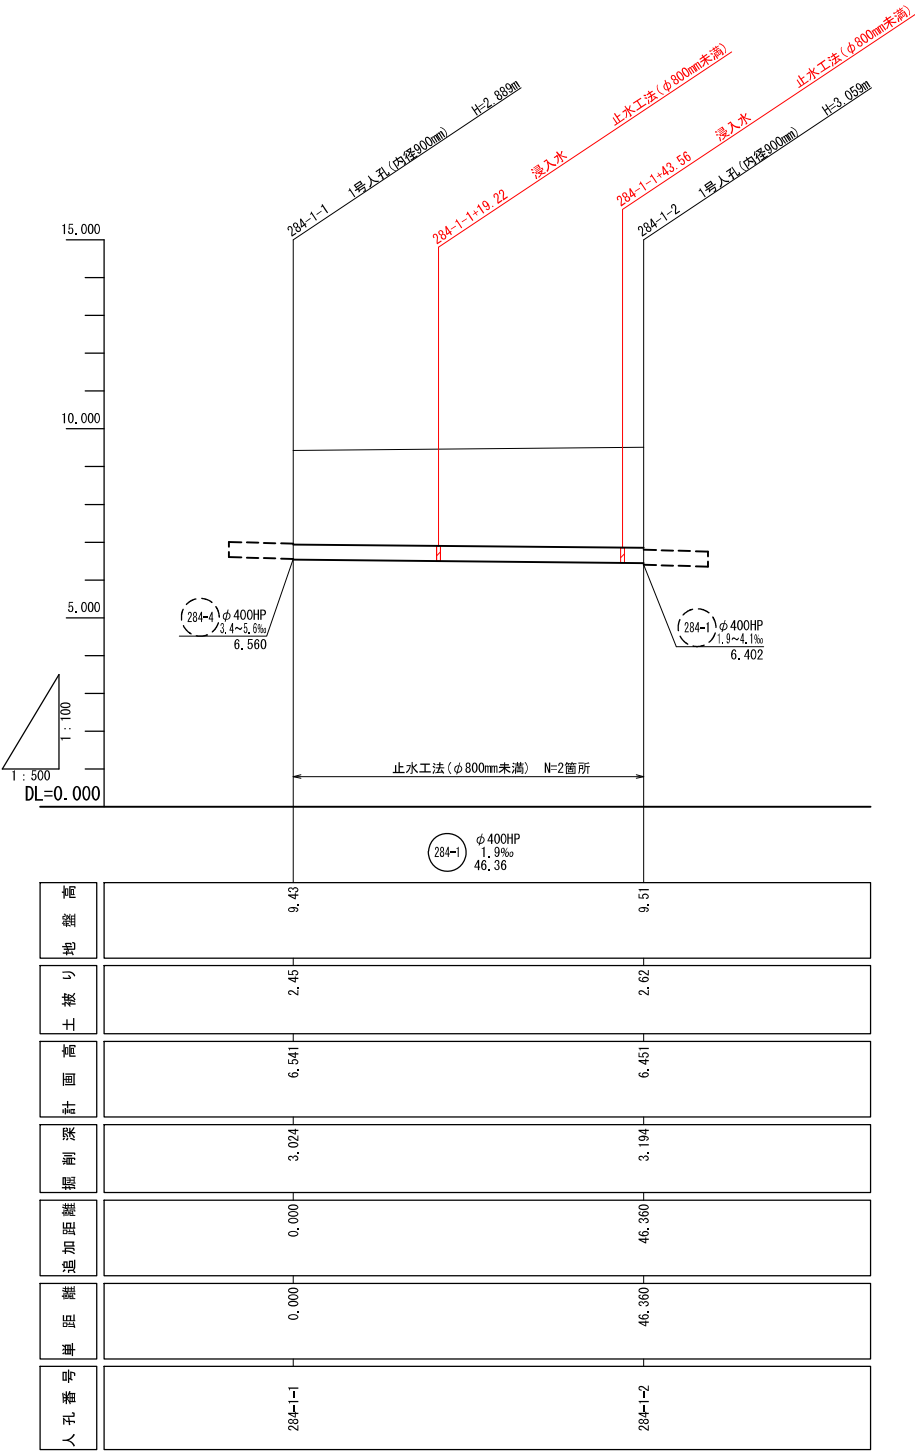


仮排水平面図 S=1/500



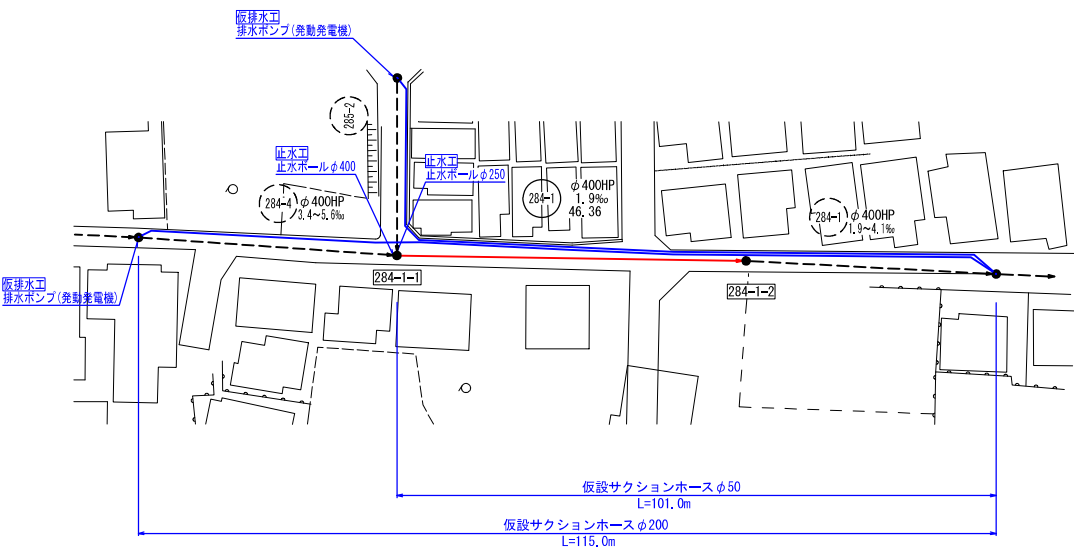


仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ400	φ200	φ200 115.0m		
φ250	φ50	φ50 101.0m		

仮設平面図 S=1/1000

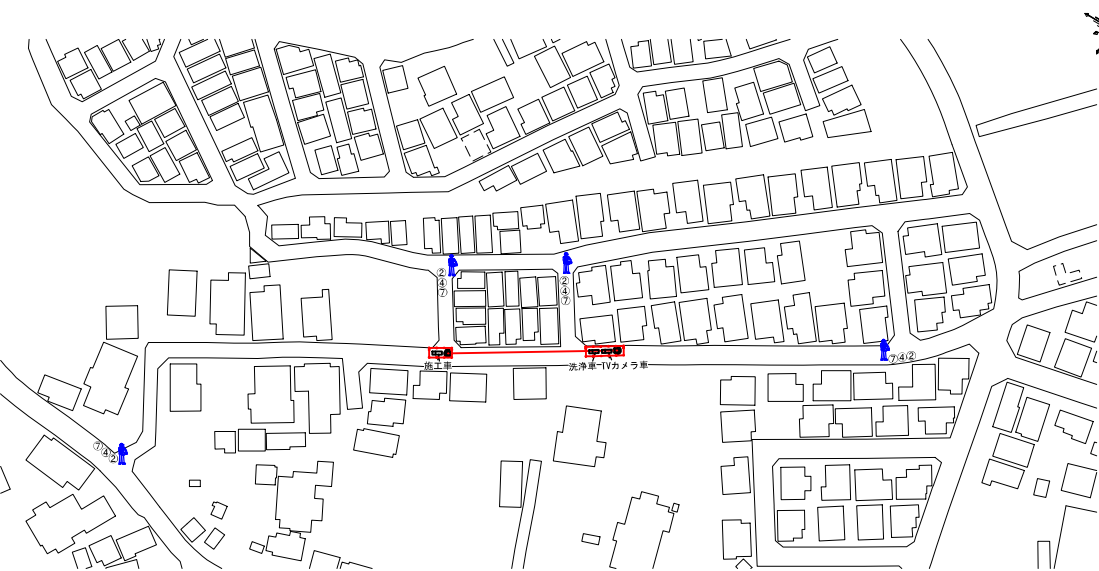


凡 例




交通整理員

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	江川第4ノ2汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	13 / 20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

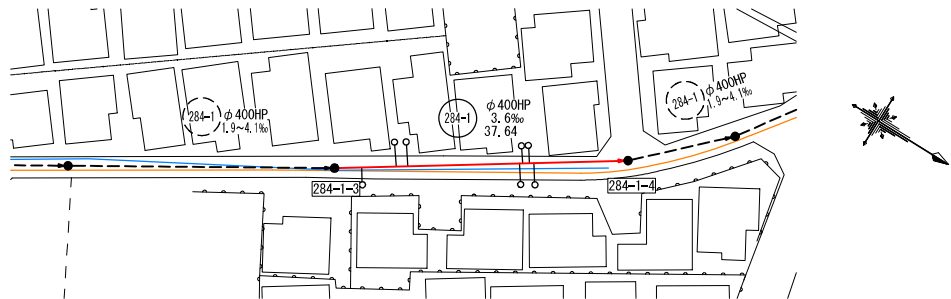


縦断面図 V=1/100
H=1/500

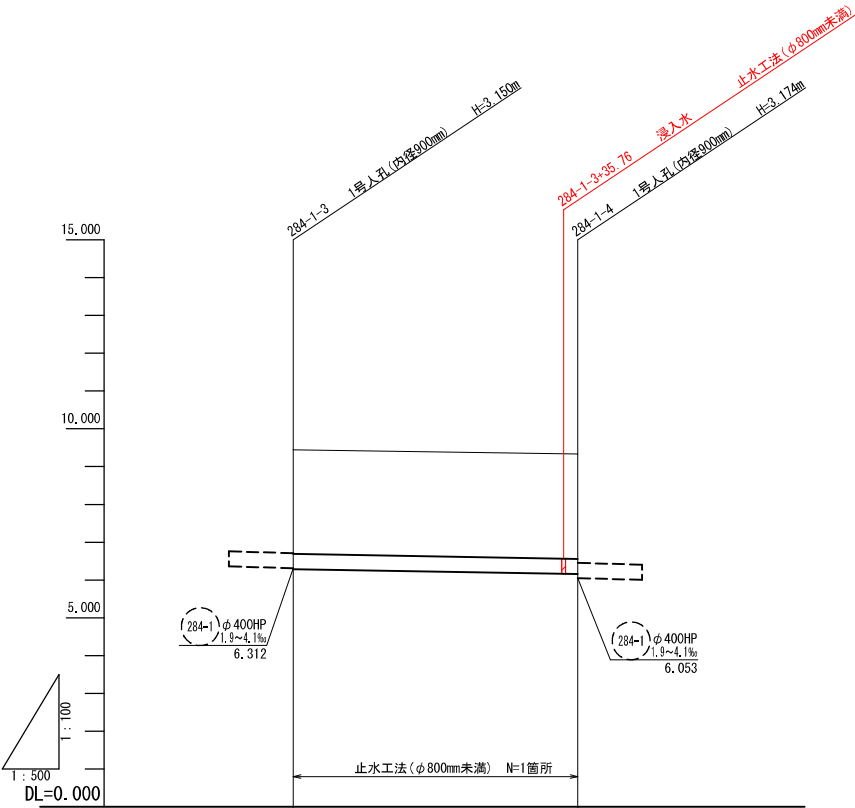


地盤高	9.44	9.33
土盛り	2.72	2.74
計画	6.290	6.156
掘削深	3.285	3.309
追加距離	0.000	37.640
単距離	0.000	37.640
人孔番号	284-1-3	284-1-4

仮排水平面図 S=1/500


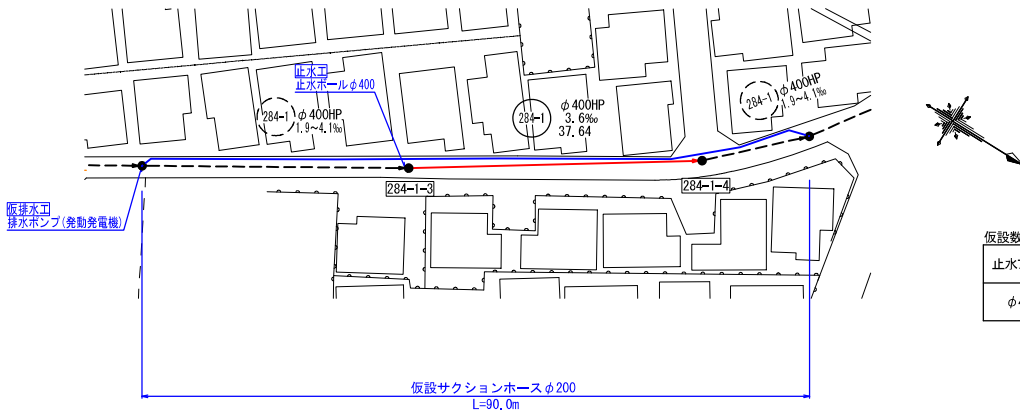




仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクションホース	敷き鉄板	土のう
φ400	φ200	φ200 90.0m		

仮設平面図 S=1/1000

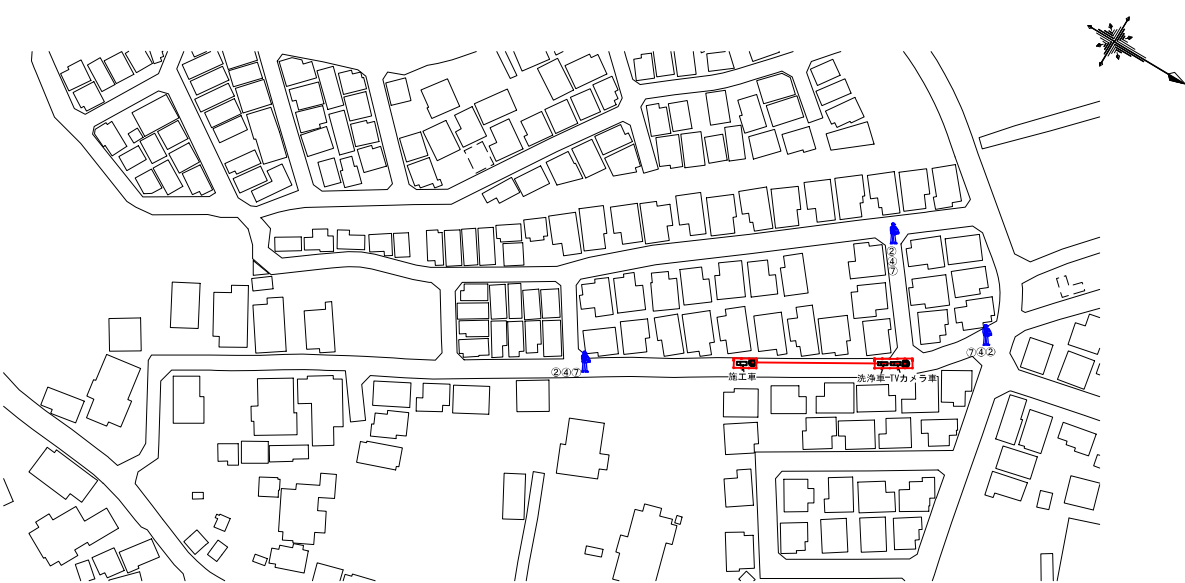


凡 例






工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	江川第4ノ2汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	14/20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

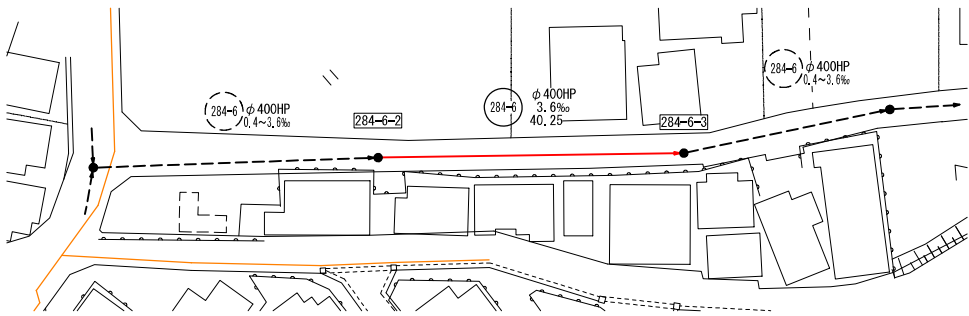


縦断面図 V=1/100
H=1/500

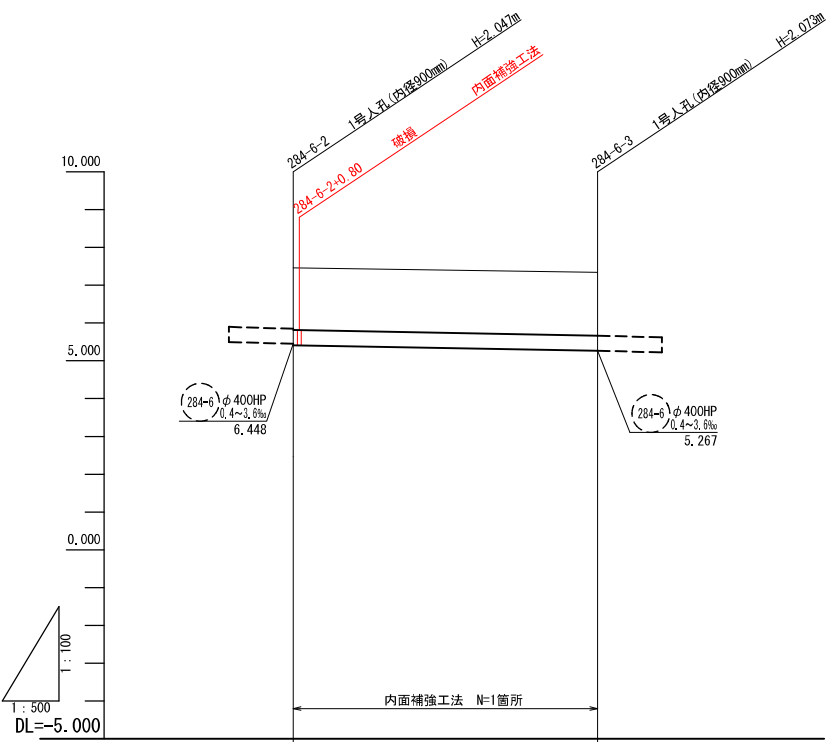


地盤高	7.46	7.34
土盛り	1.61	1.64
補面	5.413	5.267
計	2.182	2.208
掘削深	0.000	40.250
追加距離	0.000	40.250
単距離	0.000	40.250
人孔番号	284-6-2	284-6-3

仮排水平面図 S=1/500

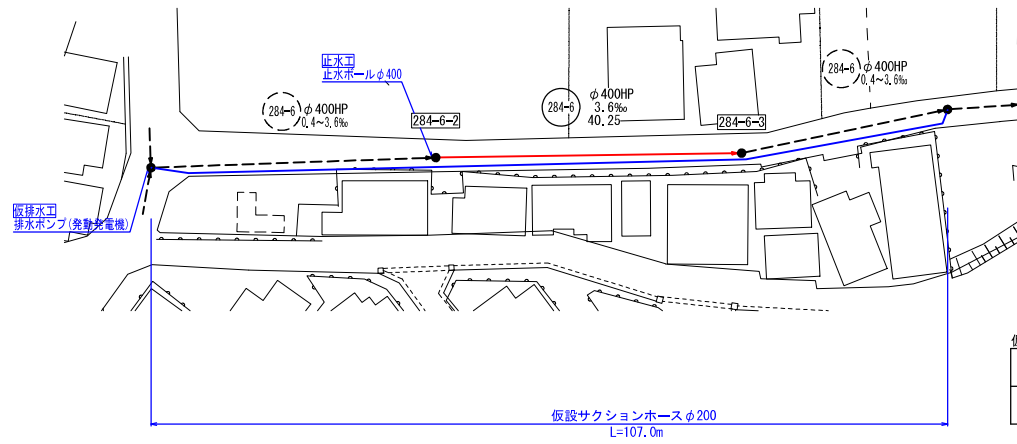

仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクシオンホース	敷き鉄板	土のう
φ400	φ200	φ200 107.0m		

仮設平面図 S=1/1000

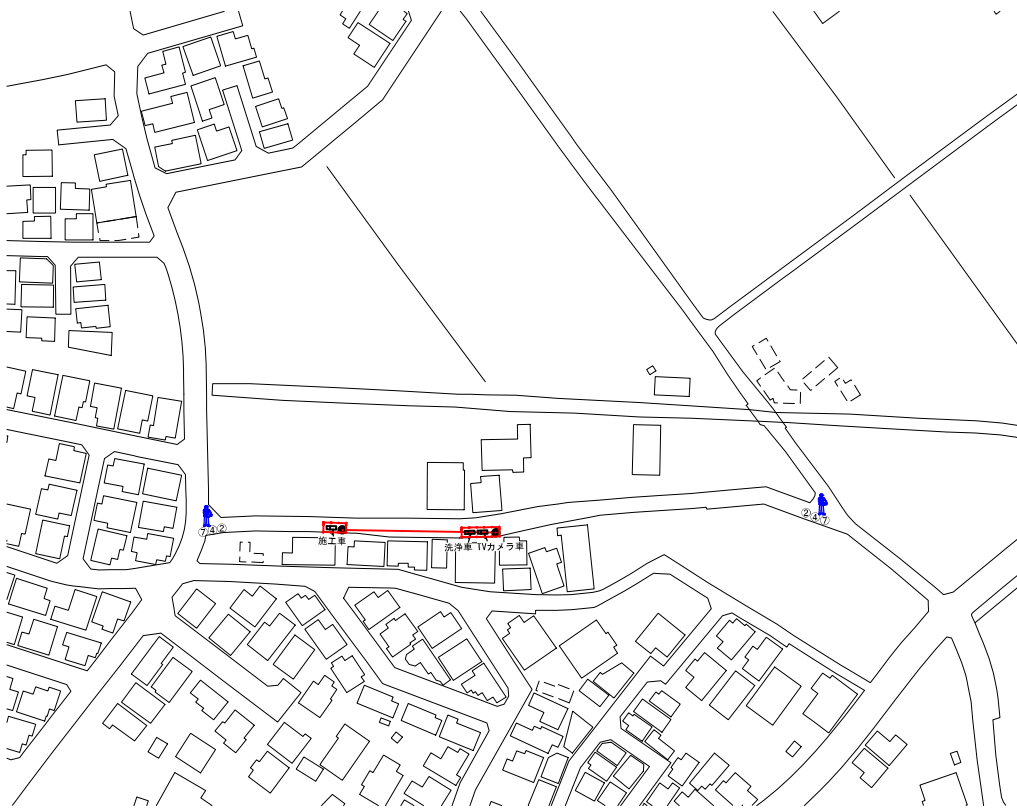

凡 例

交通整理員

① 歩行者優先

② 工事

③ 徐行

④ 工事

⑤ 禁止

⑥ 左折

⑦ 車両通行止


⑧ 関係外者

⑨ 工事


⑩ 最徐行

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	江川第4ノ2汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	15/20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

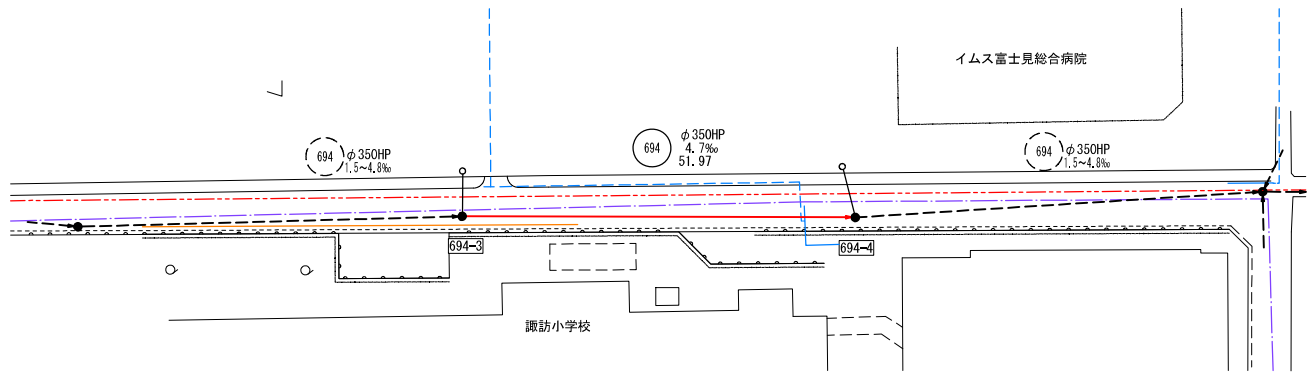


縦断面図 V=1/100
H=1/500

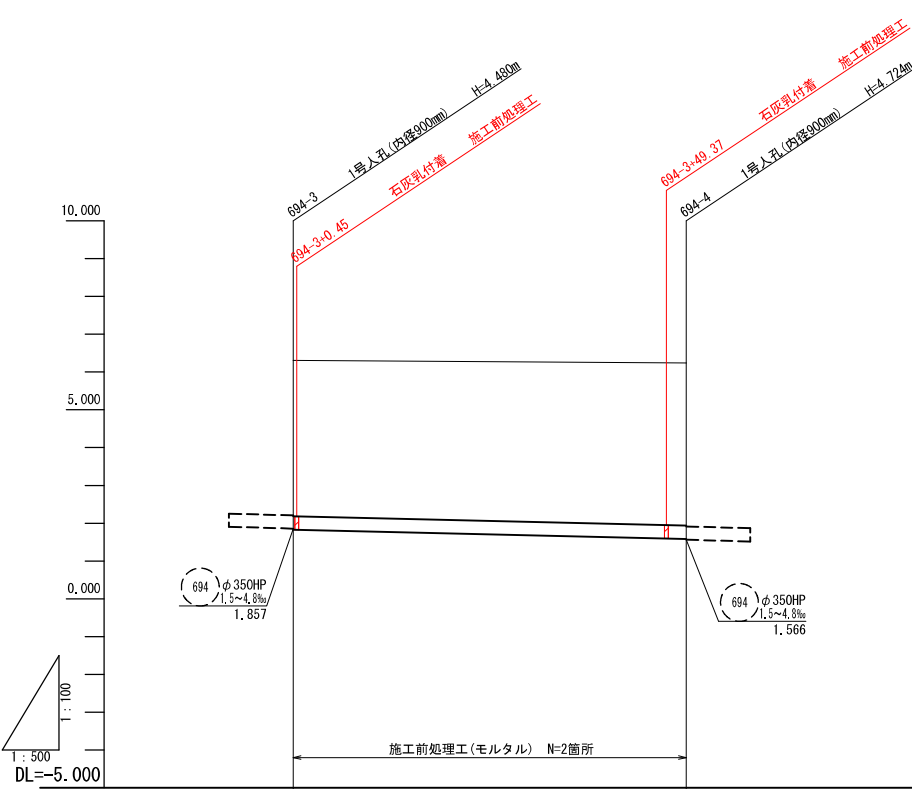


地盤	6.31	6.24
掘り	4.10	4.34
土	1.830	1.586
計	4.612	4.856
掘削深	0.000	51.970
追加距離	0.000	51.970
距離	0.000	51.970
人孔番号	694-3	694-4

仮排水平面図 S=1/500


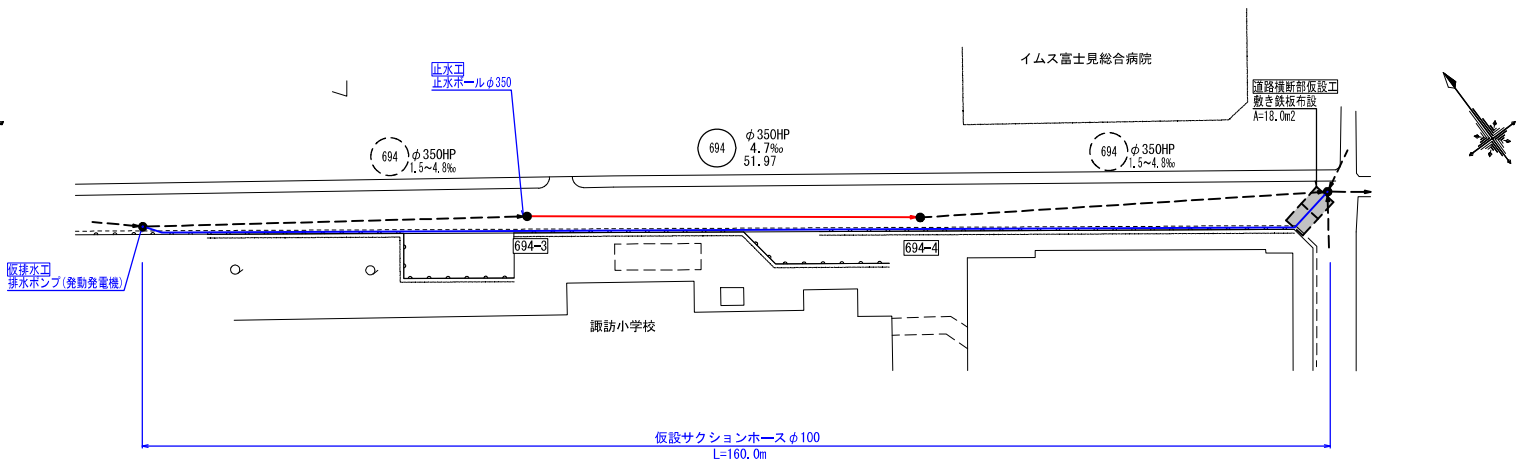


仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクションホース	敷き鉄板	土のう
φ350	φ100	φ100 160.0m	4枚 18.0m2	28袋

道路横断面部仮設工 S=1/50




仮設平面図 S=1/500

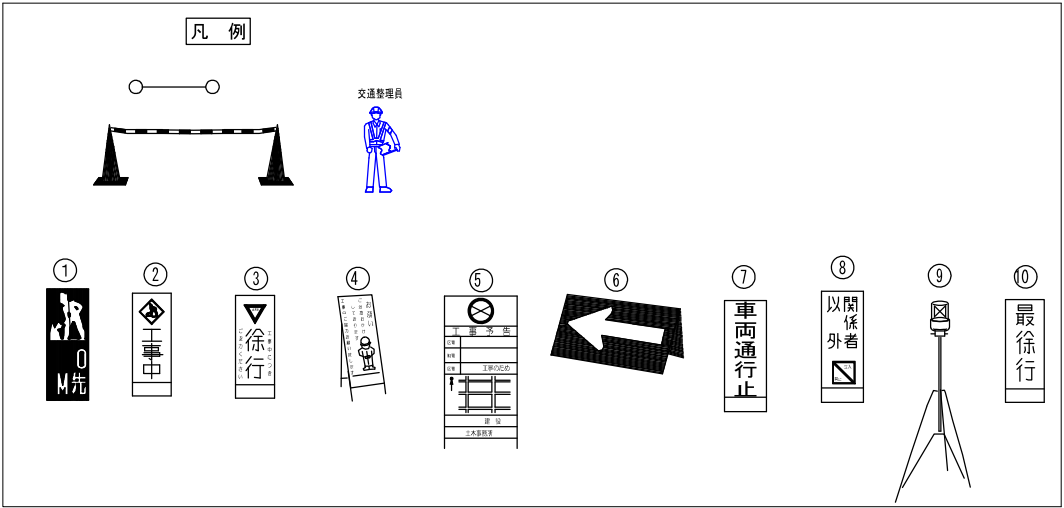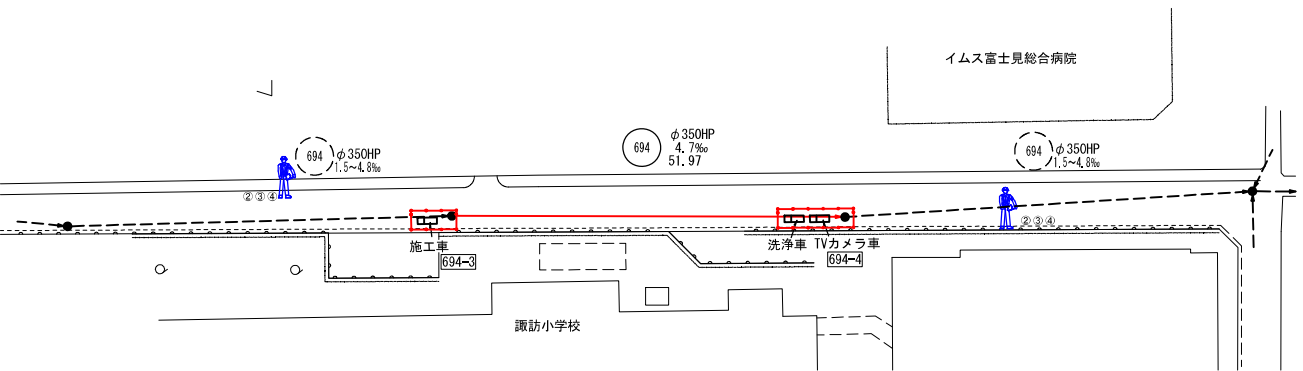


工事名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路線名	江川第4ノ3汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図面名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮尺	図示	図面番号	16/20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

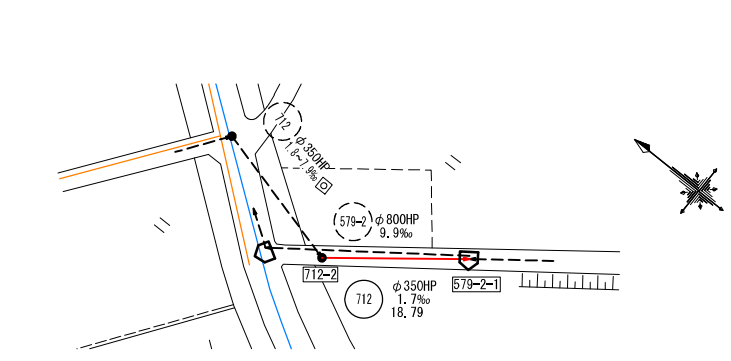


縦断面図 V=1/100
H=1/500

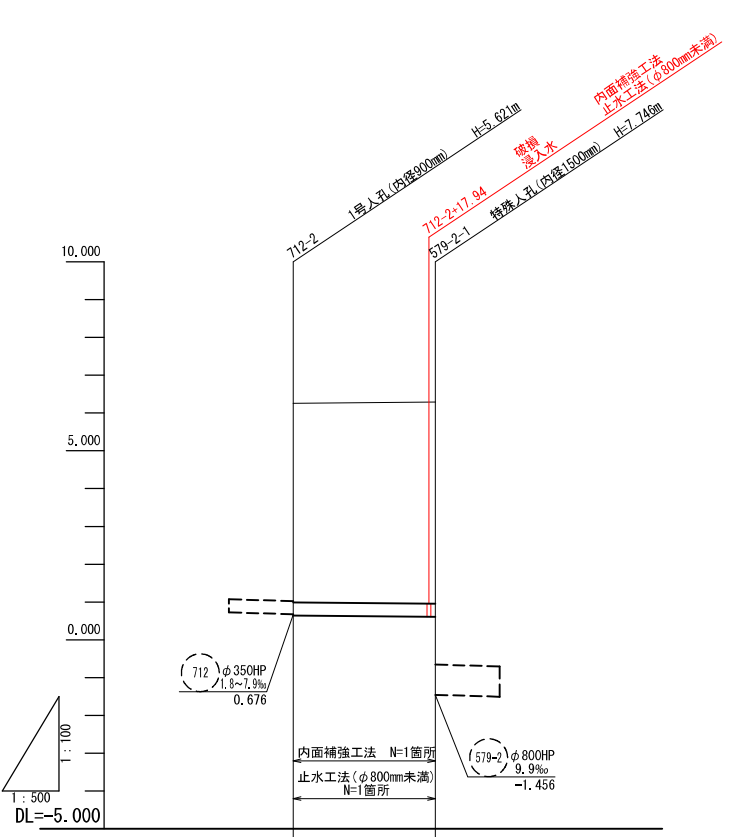


地盤補	6.26	6.29
土盛り	5.24	5.30
補面	0.639	0.607
計	5.753	5.815
掘削深	0.000	18.790
追加距離	0.000	18.790
単距離	0.000	18.790
人孔番号	712-2	579-2-1

仮排水平面図 S=1/500

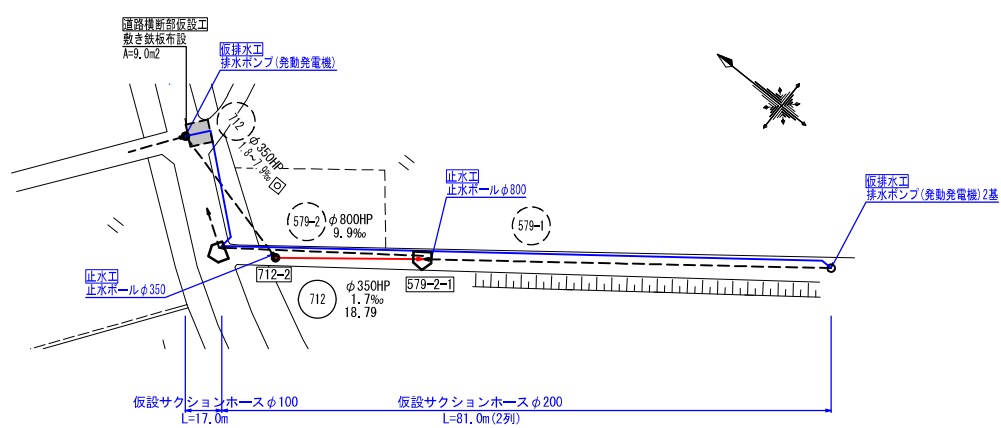


仮設数量表				
止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ350	φ100	φ100 17.0m	2枚 8.0m2	14袋
φ800	φ200×2	φ200 162.0m		

道路横断部仮設工 S=1/50

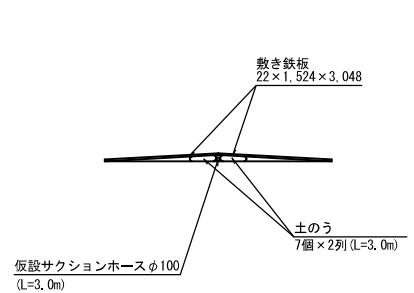

仮設平面図 S=1/1000

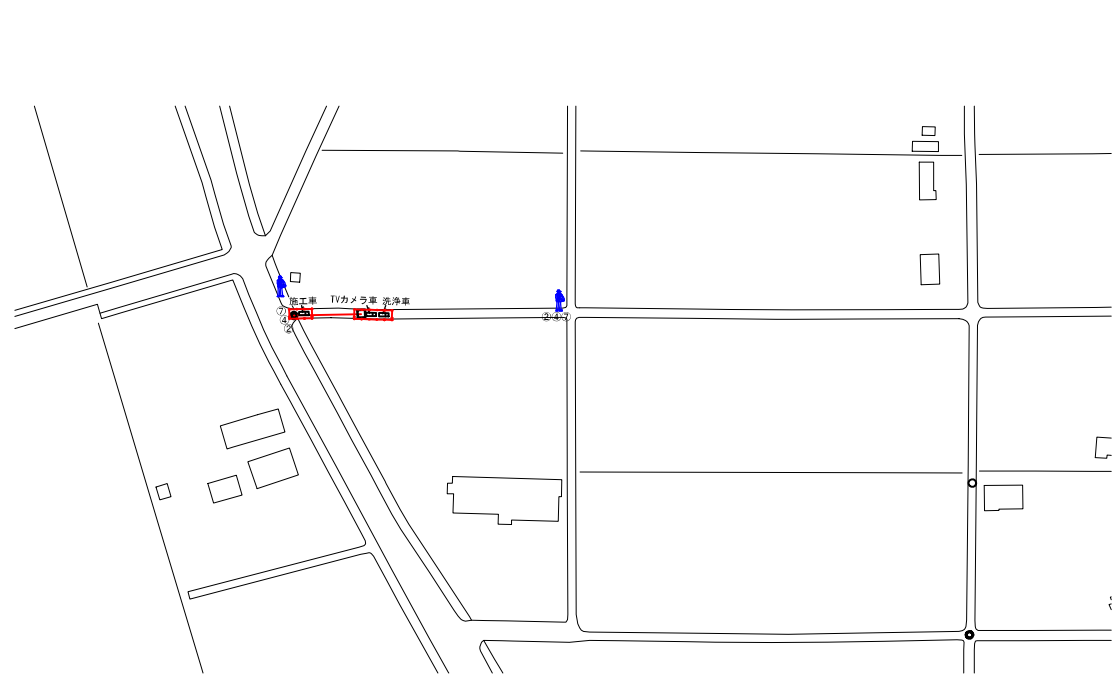


凡 例

① ② ③ ④ ⑤


⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

工 事 名	令和7年度 管路修繕工事（その2）		
路 線 名	江川第4ノ3汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	17/20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

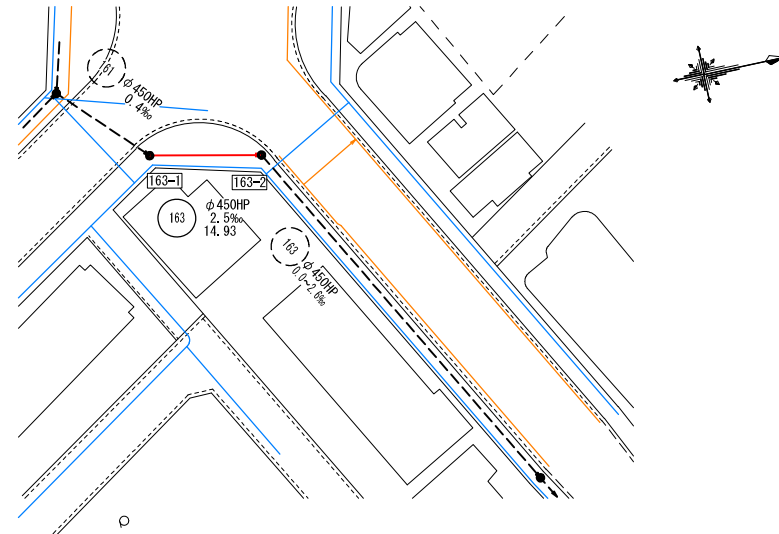


縦断面図 V=1/100
H=1/500

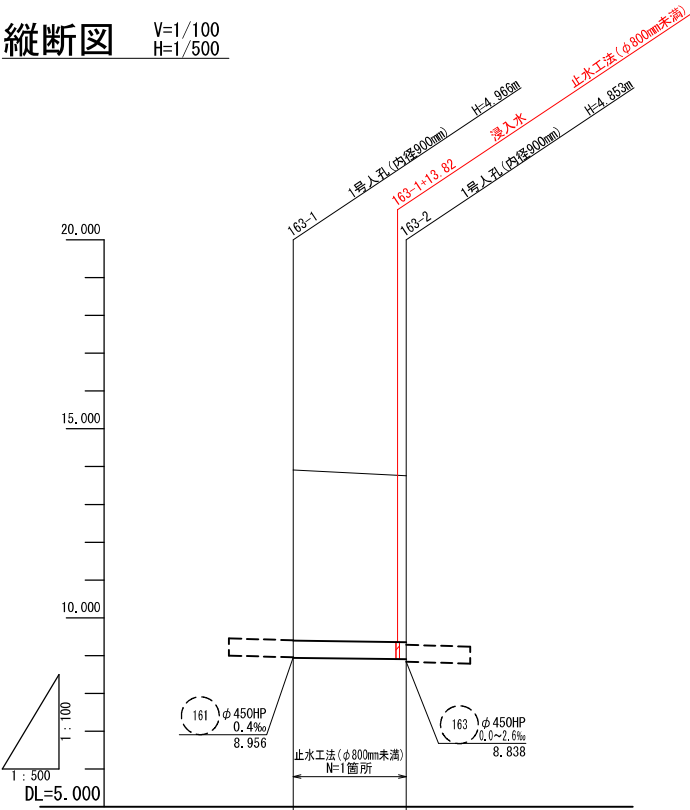


地盤高	13.91	13.76
土盛り	4.48	4.37
計画	8.944	8.907
掘削深	5.104	4.991
追加距離	0.000	14.930
距離	0.000	14.930
人孔番号	163-1	163-2

仮排水平面図 S=1/500

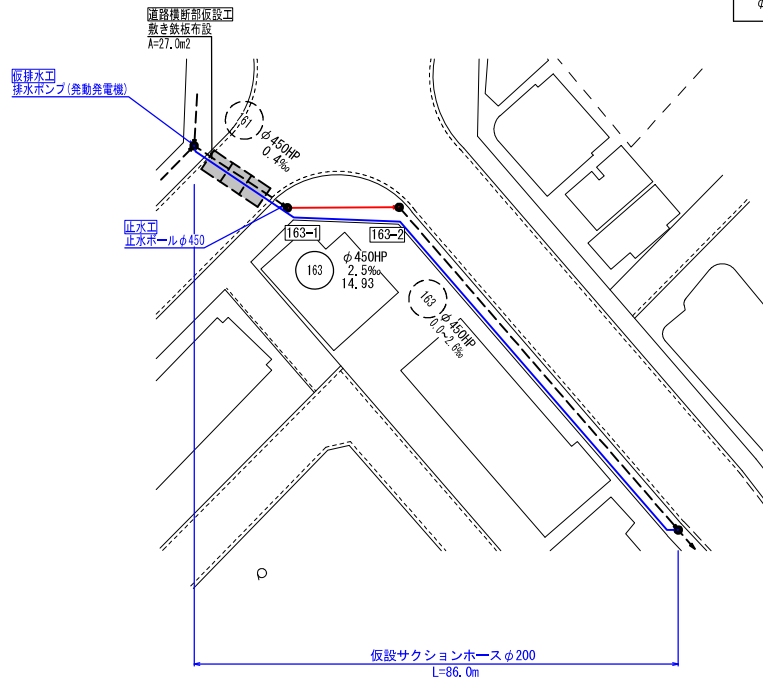


止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ 450	φ 200	φ 200 86.0m	6枚 27.0m ²	42袋

道路横断面部仮設工 S=1/50



仮設平面図 S=1/500

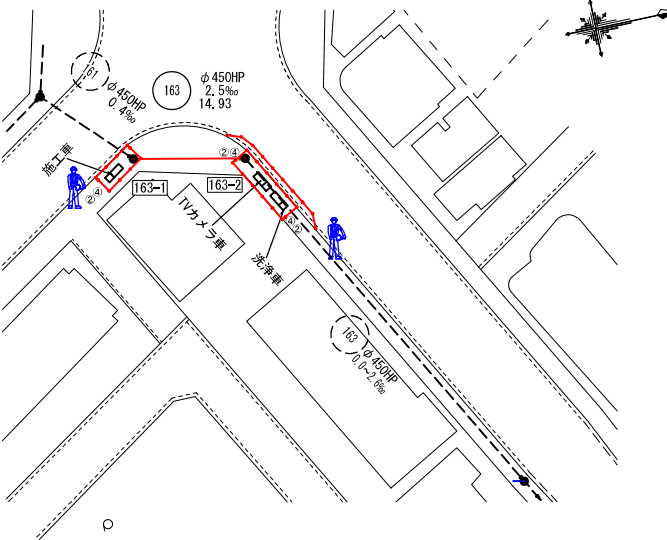

凡 例


交通整理員

① ② ③ ④ ⑤


⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	砂川堀第3-2ノ1污水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	18/20
富士見市建設部下水道課			


平面図 S=1/500

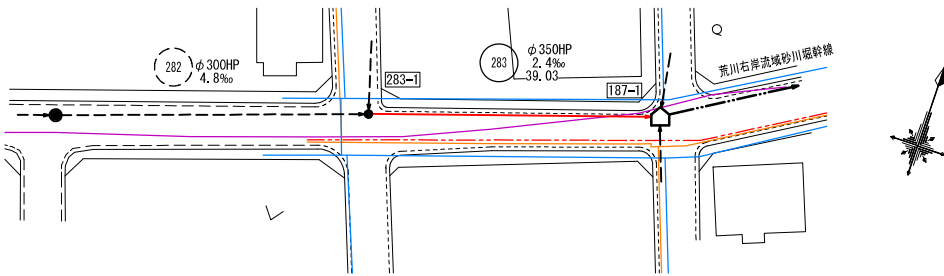

縦断面図 V=1/100
H=1/500

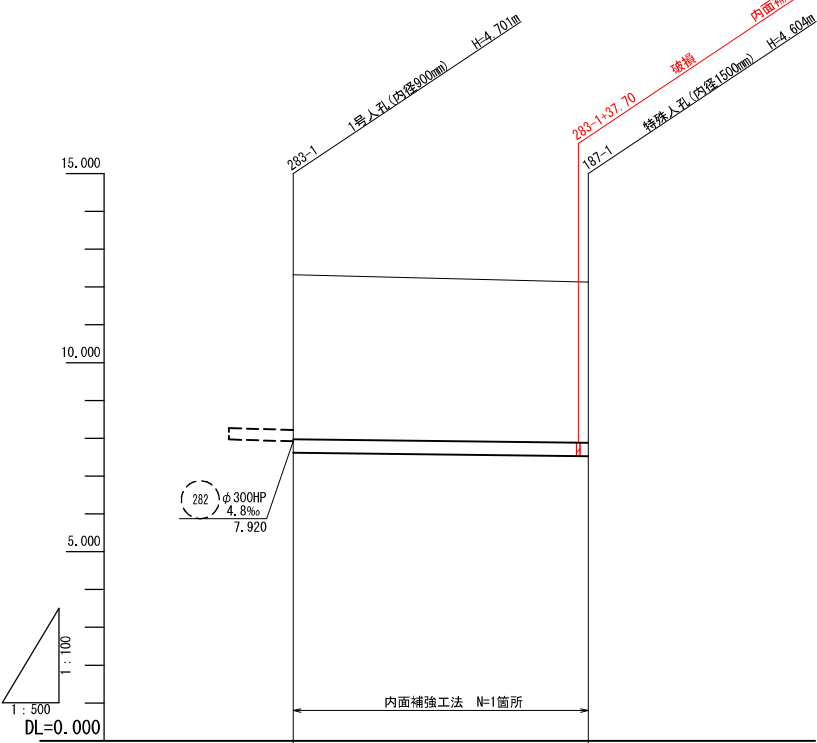


仮排水平面図 S=1/500

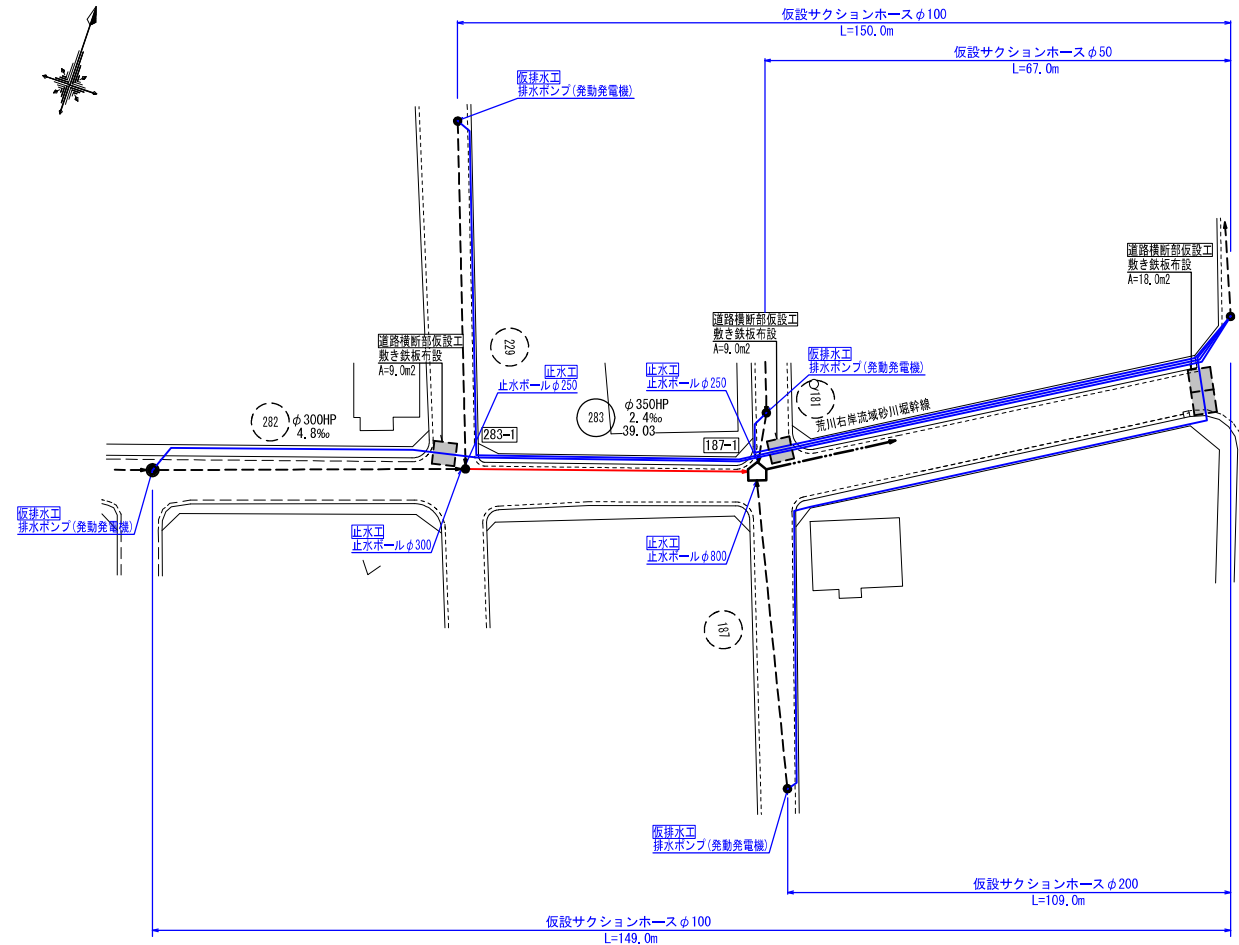


仮設数量表

止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ300	φ100	φ100 149.0m	8枚 36.0m ²	56袋
φ250	φ100	φ100 150.0m		
φ800	φ200	φ200 109.0m		
φ250	φ50	φ50 67.0m		

道路横断部仮設工 S=1/50




仮設平面図 S=1/500

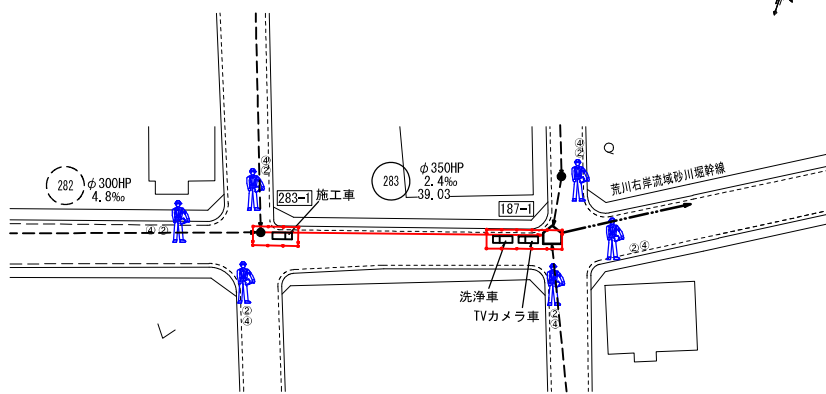


凡例

工事名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路線名	砂川堀第3-2ノ2汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図面名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮尺	図示	図面番号	19/20
富士見市建設部下水道課			

平面図 S=1/500

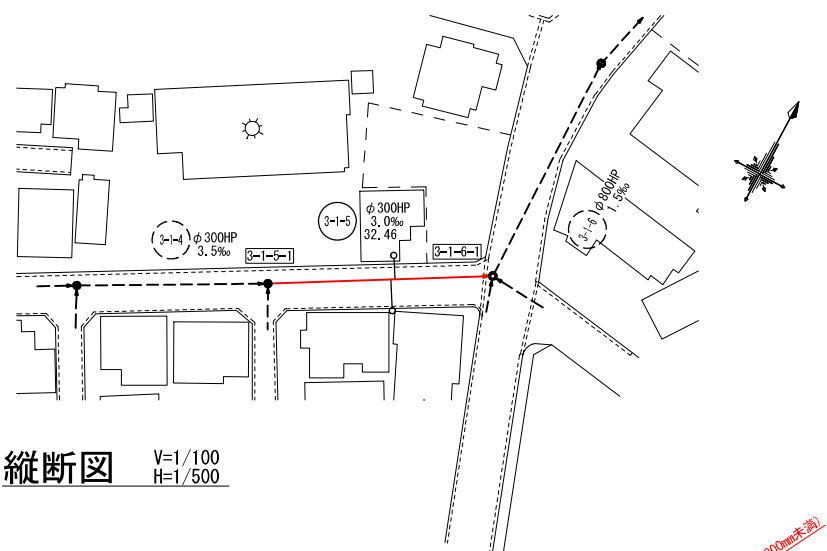


縦断面図 V=1/100
H=1/500

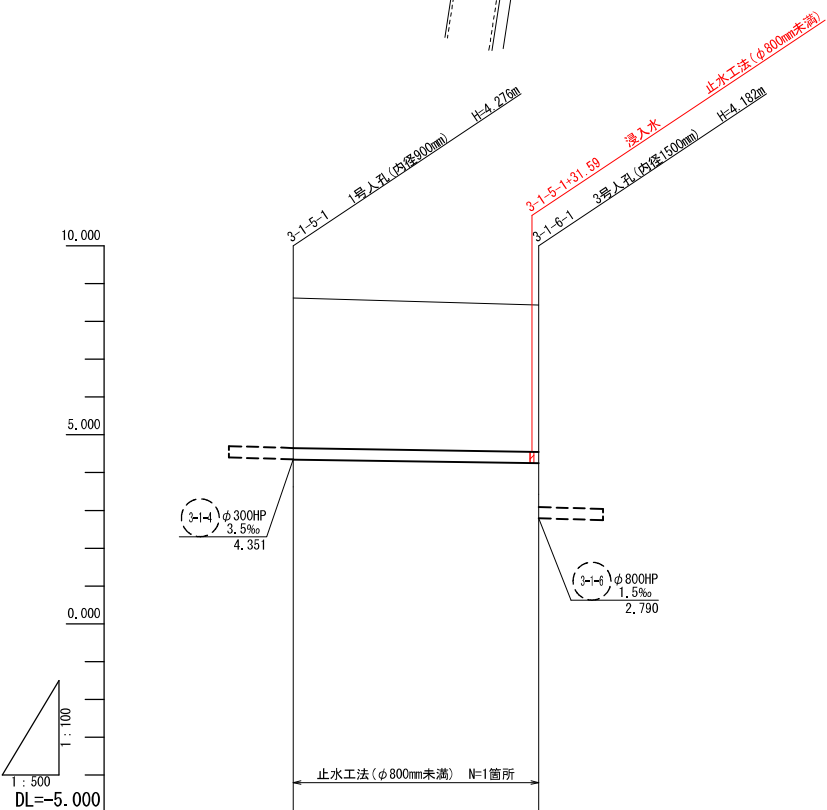


地盤高	8.62	8.43
土盛り	3.95	3.85
地面高	4.344	4.248
計測点	4.406	4.312
追加距離	0.000	32.460
距離	0.000	32.460
人孔番号	3-1-5-1	3-1-6-1

仮排水平面図 S=1/500


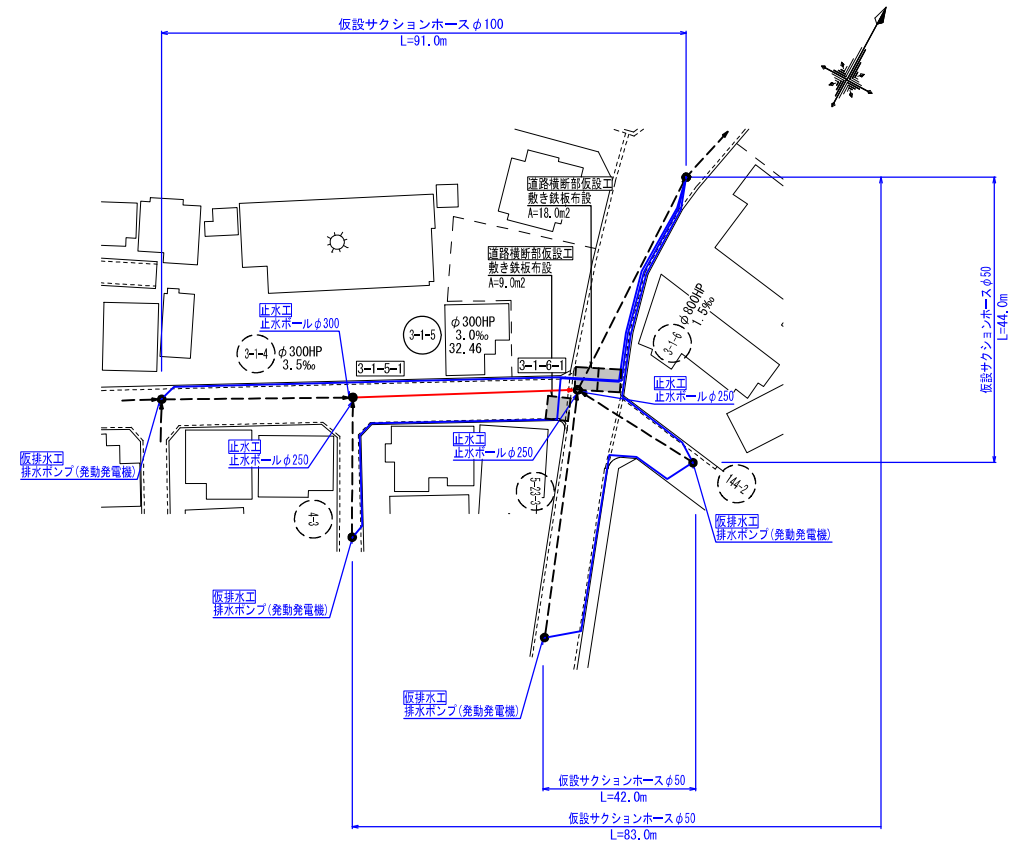


止水プラグ	水中ポンプ	サクシヨンホース	敷き鉄板	土のう
φ300	φ100	φ100 91.0m	6枚 27.0m2	42袋
φ250	φ50	φ50 83.0m		
φ250	φ50	φ50 42.0m		
φ250	φ50	φ50 44.0m		

道路横断面部仮設工 S=1/50



仮設平面図 S=1/500

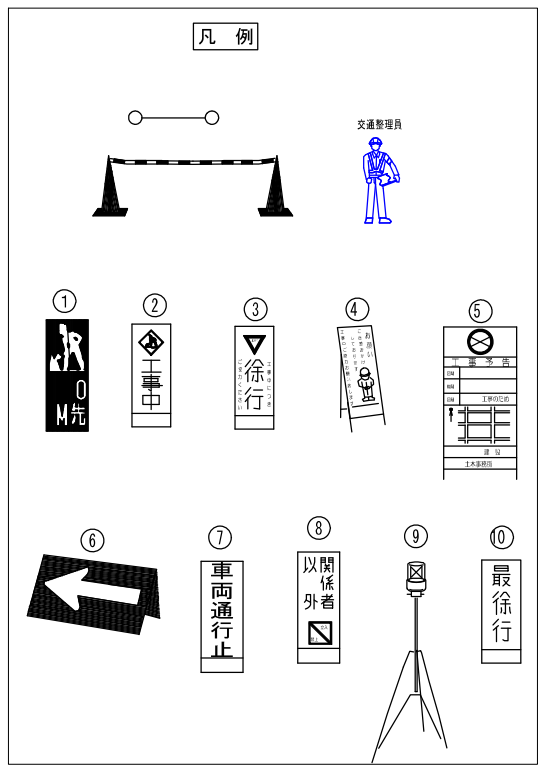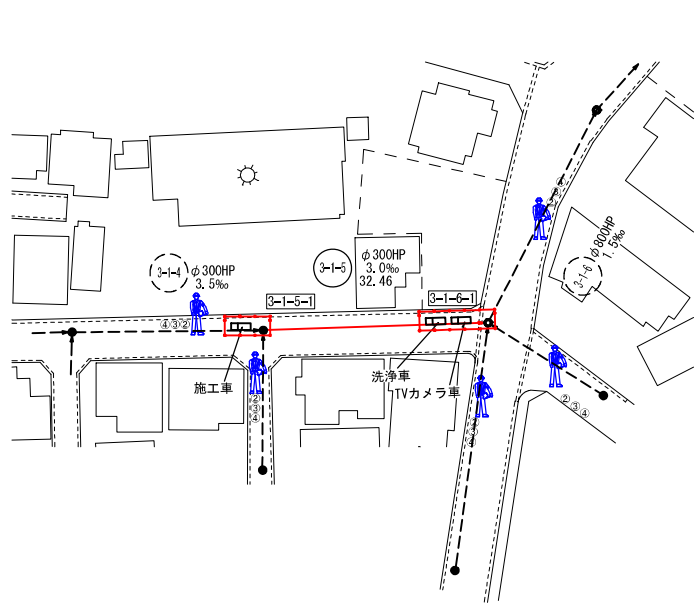

工 事 名	令和7年度 管渠修繕工事（その2）		
路 線 名	砂川堀第4-2ノ1汚水幹線		
工事箇所	富士見市大字勝瀬地内外		
図 面 名	平面図・仮排水平面図・仮設平面図・縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	20/20
富士見市建設部下水道課			